

核能研究所場所外環境輻射監測報告書

(期間 101 年 10 月至 101 年 12 月)

核能研究所

中華民國 102 年 4 月修訂

Fourth Quarterly Report of Environmental Radiation Monitoring outside the Institute of Nuclear Energy Research in 2012

Abstract

This report summarizes the radiation surveillance in the nearby area of Institute of Nuclear Energy Research (INER) from October to December in 2012. The items of monitoring include dose rate measurements from external radiations, total activities in aerosols, ground water, rice, grass, vegetable, leaf of Taiwan acacia and fallout samples. The results showed that the maximum effective dose from external radiations and internal exposure within 5 km radius of INER were <0.025 and 0.244 mSv in this season. The maximum total dose was lower than the dose limit set by Atomic Energy Council for the general public.

Keywords: Environmental radiation monitoring , Dose

核能研究所場所外環境輻射監測報告書

(期間 101 年 10 月 至 101 年 12 月)

摘 要

本報告係核能研究所(以下簡稱本場所)於101年10月1日至101年12月31日(第四季)期間執行本場所外之環境輻射監測作業之成果彙總，項目包括環境加馬輻射劑量、空浮微粒、環境水、米樣、草樣、蔬菜樣、相思樹葉與落塵累積水盤等試樣之放射性活度分析。根據各項監測結果評估，本場所周圍五公里半徑範圍內民眾可能接受最大個人體外有效劑量為<0.025毫西弗/季，體內約定有效劑量為0.244毫西弗/季，均遠低於法規限值。

關鍵字：環境輻射監測、劑量。

目 錄

前 言	1
第一章、監測內容概述.....	2
1.1 監測目的.....	2
1.2 監測情形概述	3
1.3 監測計畫概述	3
1.4 監測站位址	8
1.5 品保/品管作業措施概要	15
1.5.1 現場取樣之品保/品管.....	15
1.5.2 分析工作之品保/品管.....	15
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率.....	15
1.5.4 環境輻射監測作業分析方法.....	17
1.5.5 數據處理原則	17
第二章、監測結果數據分析.....	19
2.1 環境直接輻射	19
2.2 空浮微粒與落塵	19
2.3 環境水.....	19
2.4 農特產品(米樣).....	20
2.5 植物試樣(草樣、蔬菜、相思樹葉).....	20
2.6 劑量評估.....	31
2.7 其他（特殊產物及土地利用等）	35
第三章、檢討與建議.....	36
3.1 監測結果檢討與因應對策	36
3.1.1 監測結果綜合檢討分析	36

3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	36
3.2 建議事項.....	36
參 考 文 獻.....	39
附錄一、環境樣品放射性核種分析與監測執行單位之認證資料.....	41
附錄三、採樣與分析方法.....	64
附錄三、採樣與分析方法.....	64
附錄四、核能研究所場所外環境試樣放射性分析之預警措施.....	65

圖 目 錄

圖 1-1：核能研究所場所外直接輻射、空浮微粒、落塵、草、表土及相思樹 葉等取樣點位置圖	9
圖 1-2：核能研究所場所外熱發光劑量計(TLD)位置圖(一).....	10
圖 1-3：核能研究所場所外熱發光劑量計(TLD)位置圖(二).....	11
圖 1-4：核能研究所場所外熱發光劑量計(TLD)位置圖(三).....	12
圖 1-5：核能研究所場所外環境試樣取樣位置圖(一).....	13
圖 1-6：核能研究所場所外環境試樣取樣位置圖(二).....	14

表 目 錄

表 1-1：民國 101 年第四季環境輻射監測作業統計表	4
表 1-1：民國 101 年第四季環境輻射監測作業統計表	4
表 1-2：核能研究所環境輻射監測報表.....	5
表 1-3：核能研究所場所外環境輻射監測結果摘要報告	6
表 1-4：核能研究所場所外環境輻射監測項目一覽表	7
表 1-6：環境樣品放射性核種分析方法.....	18
表 2-1：民國 101 年第四季核研所場所外 TLD 監測值.....	20
表 2-1：民國 101 年第四季核研所場所外 TLD 監測值.....	21
表 2-2：環境加馬直接輻射連續監測報告表.....	21
表 2-2：環境加馬直接輻射連續監測報告表.....	21
表 2-3：民國 101 年第四季環境空浮總貝他活度監測值	23
表 2-4：空浮微粒核種分析報告表.....	24
表 2-5：落塵試樣核種分析報告表.....	25
表 2-6：環境水樣放射性強度定期報告表.....	26
表 2-7：農特產試樣核種分析報告表.....	29
表 2-8：植物試樣核種分析報告表.....	30
表 2-9：核能研究所場所外民眾個人季劑量.....	35
表 3-1：監測結果綜合檢討表.....	36
表 3-1：監測結果綜合檢討表.....	37
表 3-2：上季監測之異常狀況及處理情形.....	38
表 3-3：本季監測之異常狀況及處理情形.....	38

前 言

一、依據

核能研究所 101 年第四季期間輻射工作場所外各項環境輻射監測作業依據法規執行，並將監測結果彙整於監測報告中。本季監測作業執行之法規依據如下：^(1~6)

1. 「游離輻射防護法」，中華民國九十一年一月三十日華總一義字第〇九一〇〇〇一九〇〇〇號總統令制定公布。
2. 「游離輻射防護法施行細則」，中華民國九十七年二月二十二日行政院原子能委員會會輻字第〇九七〇〇〇二八七一號令修正發布。
3. 「游離輻射防護安全標準」，中華民國九十四年十二月三十日行政院原子能委員會會輻字第〇九四〇〇四一〇八〇號令修正發布。
4. 「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」，中華民國九十三年十月二十日行政院原子能委員會會輻字第〇九三〇〇三六七五〇號令修正發布。
5. 環境輻射監測規範（98 會輻字第 0980018736 號令），行政院原子能委員會，中華民國九十八年十一月十一日。
6. 「核能研究所 101 年環境輻射監測計畫」，行政院原子能委員會核能研究所，中華民國 100 年 12 月。

二、監測執行時間

報告書中各項監測作業執行時間自101年10月1日至101年12月31日。

三、執行監測單位

環境輻射監測執行單位為行政院原子能委員會核能研究所。

第一章、監測內容概述

1.1 監測目的

游離輻射防護法第十條規定，設施經營者應依主管機關規定，擬訂輻射工作場所外環境輻射監測計畫，報請主管機關核准後實施環境輻射監測。本報告書係 101 年 10 月 1 日至 101 年 12 月 31 日(第四季)期間對核能研究所(以下簡稱本場所)外周圍半徑五公里內地區之環境輻射監測、放射性落塵分析結果之統計彙整與討論，其監測目的為讓本場所外民眾瞭解當地之環境輻射水平，評估是否對場所外環境造成輻射影響，用以確保場所外民眾的輻射安全；報告結果並可做為長期性環境輻射安全分析之參考。

本季各項監測作業主要依循「核能研究所 101 年環境輻射監測計畫」執行，於適當之地點設置自動監測系統及採取各項環境試樣進行分析，本季執行各項環境輻射監測作業共計 199 項次(表 1-1)。直接輻射劑量方面，在五公里半徑以內的區域安置熱發光劑量計與加馬監測器，並將加馬監測器的監測數據自動傳輸至監測中心，以度量環境的加馬輻射劑量率。空浮放射性活度短期之監測係利用固定站連續抽氣法，而長期性累積效應之監測，則以監測表面土壤及溪底淤泥為手段。水盤落塵收集及附近主要農作物和農特產品的核種活度分析，亦為監測環境輻射水平所採用的方法。定期取樣居民飲用水及大漢溪水，以確保水質之輻射安全。

1.2 監測情形概述

本報告係本場所 101 年 10 月 1 日至 101 年 12 月 31 日(第四季)期間對場所外環境之例行輻射監測結果彙總報告。環境監測項目包括環境直接輻射劑量率、空浮微粒、環境水、米樣、草樣、蔬菜樣、相思樹葉與落塵等試樣之放射活度定量、定性分析。根據各項監測結果評估，本場所周圍五公里半徑範圍內之一般民眾可能接受最大個人體外有效劑量為<0.025 毫西弗/季，體內約定有效劑量為 0.244 毫西弗/季。以上區域內之最大個人季劑量均遠低於法規限值。其環境輻射監測報表及結果摘要報告列於表 1-2 與表 1-3。

1.3 監測計畫概述

本季場所外環境輻射監測計畫之監測類別、項目、監測地點、監測頻率及分析方法等重要附記歸納於表 1-4。

表 1-1：民國 101 年第四季環境輻射監測作業統計表

樣品種類	分析項目	單位	分析數目
熱發光劑量計	累積劑量	微西弗/季	22
環境加馬輻射	環境輻射劑量率	微西弗/天	6
空浮微粒	總貝他	貝克/立方公尺	52
	加馬核種	貝克/立方公尺	4
環境水	總阿伐	貝克/升	33
	總貝他	貝克/升	33
	氡	貝克/升	33
	銨-90	貝克/升	2
	銻-137	貝克/升	2
米樣	加馬核種	貝克/仟克·鮮重	2
草樣	加馬核種	貝克/仟克·鮮重	2
蔬菜	加馬核種	貝克/仟克·鮮重	2
相思樹葉	加馬核種	貝克/仟克·鮮重	1
落塵水盤 (石門國中)	總貝他	貝克/平方公尺/月	3
	加馬核種	貝克/平方公尺/季	1
環測季報告		份	1

表 1-2：核能研究所環境輻射監測報表

名稱：核研所場所外環境輻射監測101年第四季季報

期間：101年10月1日至101年12月31日

試樣別	分析項目及 活度單位	最低可測活度 (MDA)	各站平均值及 監測值範圍	最高監測站		89~100年之 變動範圍
				時間、地點	平均值及範圍	
TLD	微西弗/季		144 (22/22)* (114~182)	中壢	182	70~336
加馬劑量率	微西弗/天		2.5 (6/6) (2.13~2.72)	消防隊	2.52 (2.13~2.72)	0.65~6.14
空浮微粒	總貝他	8.22E-5	0.83E-3 (52/52) (0.389~1.17)E-3	石園餐廳旁	0.897E-3 (0.597~1.17)E-3	(0.141~3.17)E-3 <MDA
	銫-137 (貝克/立方公尺)	1.68E-5	<MDA (0/4)			
環境水	總阿伐	0.033	<MDA (0/33)	101.10.1 番子寮1 101.12.3 番子寮1 101.10.1 番子寮1	10.4 10 8.32	<MDA <MDA~0.6 <MDA~327
	總貝他	0.061	1.3 (11/33) (<MDA~10.4)			
	氡	5.96	10 (1/33) (<MDA~10)			
	銥-90	0.06	4.93 (2/2) (1.53~8.32)			
	銫-137 (貝克/升)	0.31	<MDA (2/2)			
米樣	銫-137 (貝克/仟克·鮮重)	0.27	<MDA (0/2)			<MDA~1.83
草樣	銫-137 (貝克/仟克·鮮重)	0.41	1.33 (1/2) (<MDA~1.33)	101.10.5 番子寮1	1.33	<MDA~10.9
蔬菜	銫-137 (貝克/仟克·鮮重)	0.41	<MDA (0/2)			<MDA~3.1
相思樹葉	銫-137 (貝克/仟克·鮮重)	0.41	<MDA (1/1)			<MDA~2.14
石門國中 落塵 (水盤)	總貝他 (貝克/平方公尺/月)	0.1	3.65 (3/3) (2.48~5.01)	12月	5.01	0.27~45.38
	銫-137 (貝克/平方公尺/季)	0.22	<MDA (0/1)			

*(B/A)中之數字，A表取樣次數，B表大於MDA值有列入統計分析之次數。

表 1-3：核能研究所場所外環境輻射監測結果摘要報告

報告期間：101年10月1日至101年12月31日

項次	監測類別	監 測 結 果 摘 要	因應對策
1	環境加馬輻射	(a) 核研所場所外各點TLD監測值範圍為114~182微西弗/季(表2-1)。均在歷年變動範圍內，無異常情況。 (b)連續監測空間加馬劑量率，其監測值為2.13~2.72微西弗/天，平均值為2.5微西弗/天(表2-2)。在歷年變動範圍內。	正常 正常
2	環境試樣	(a) 環境抽氣空浮微粒總貝他活度(0.389~1.17)E-03貝克/立方公尺，均在背景變動範圍(表2-3)。加馬核種分析結果皆未發現任何人造核種(表2-4)。 (b) 環境水樣監測結果顯示，總阿伐活度均小於MDA值；總貝他活度監測值為<MDA~10.4貝克/升，以10月、11月番子寮1站總貝他活度10.4、2.32貝克/升超過調查基準十分之三，經核種分析其銨-90活度為8.32、1.53貝克/升，銻-137活度均為<MDA值；氫活度監測值為<MDA~10貝克/升(表2-6)。 (c) 農特產品之米樣加馬核種分析結果，未發現任何人造核種(表2-7)。 (d) 植物試樣加馬核種分析結果，草樣測得銻-137活度範圍為<MDA~1.33貝克/仟克·鮮重；蔬菜樣與相思樹葉皆未發現任何人造核種(表2-8)。	正常 正常 正常 正常
3	落塵分析	累積水盤樣總貝他活度範圍為2.48~5.01貝克/平方公尺/月，均在歷年變動範圍內。加馬核種分析結果均未發現任何人造核種(表2-5)。	正常

表 1-4：核能研究所場所外環境輻射監測項目一覽表

	種類	監測對象	取 樣 地 點		取樣頻率	附 記
			取數	位 置		
第 四 季	熱發光劑量計	直接輻射	7	中科院區，編號1至7(圖1-2)	每季一次 (12月底)	利用熱發光計讀儀(TLD)
			15	核研所區外十一份,石園,三坑,大溪,員樹林,龍潭,淮子埔,佳安,三坑仔,中興新村,逸園,中壠(背景),番子寮,本所番子寮1,2(圖1-3, 1-4)		
	環境監測器	直接輻射	2	消防隊,龍門(圖1-1)	連續監測	
		空浮微粒	4	龍門,二號門,消防隊,石園(圖1-1)	每週一次	累積一季核種分析
	水樣	井水與民家用水	4	內柵,大溪,佳安(井水)(圖1-5)	每月一次	1.取0.5升水量直接烘乾。 2.總貝他大於調查基準的十分之三時,則測加馬核種及銥-90分析。
				三坑仔(民家用水)(圖1-5)		
		河水與自來水	2	武嶺橋,石門水庫(背景)(圖1-5)		
			5	板新水廠(自來水),鳶山堰,石門大圳(圖1-5),本所番子寮1,2(圖1-6)		
	農特產品	食米	2	三坑仔(圖1-5),本所番子寮1(圖1-6)	每年二次 (12月)	取農特產品、植物樣各1仟克灰化後取一定量(體積)計測加馬核種,當銈-137核種活度超過調查基準的十分之三時加做銥-90分析。
	植物	草樣	2	低放廢棄物處理場牆外(圖1-1,1-5),本所番子寮1(圖1-6)	每年二次 (10月)	
		蔬菜	2	內柵(圖1-5),本所番子寮1(圖1-6)	每季一次 (11月)	
		相思樹葉	1	龍門(圖1-1)	每季一次 (11月)	
	落塵	水盤法	1	石門國中(圖1-5)	每月一次	累積一季核種分析

1.4 監測站位址

監測站位址的選擇係依據「環境輻射監測規範」之規定並參考本場所之輻射作業特性及當地之地理環境、人口分佈、氣象變化等資訊，舉凡與環測有關的試樣收集、收換方法、頻率、試樣前處理、計測量、總阿伐及總貝他計測計算、核種化學分析、加馬射線能譜分析等方法，均依照本場所保健物理組環境試樣放射性核種分析實驗室編訂之「品質手冊」⁽⁷⁾及各項相關作業程序書^(8~18)之規定實施。相關之監測站位置及取樣點如圖 1-1 至圖 1-6 所示。



圖 1-1：核能研究所場所外直接輻射、空浮微粒、落塵、草、表土及相思樹葉等取樣點位置圖



圖 1-2：核能研究所場所外熱發光劑量計(TLD)位置圖(一)

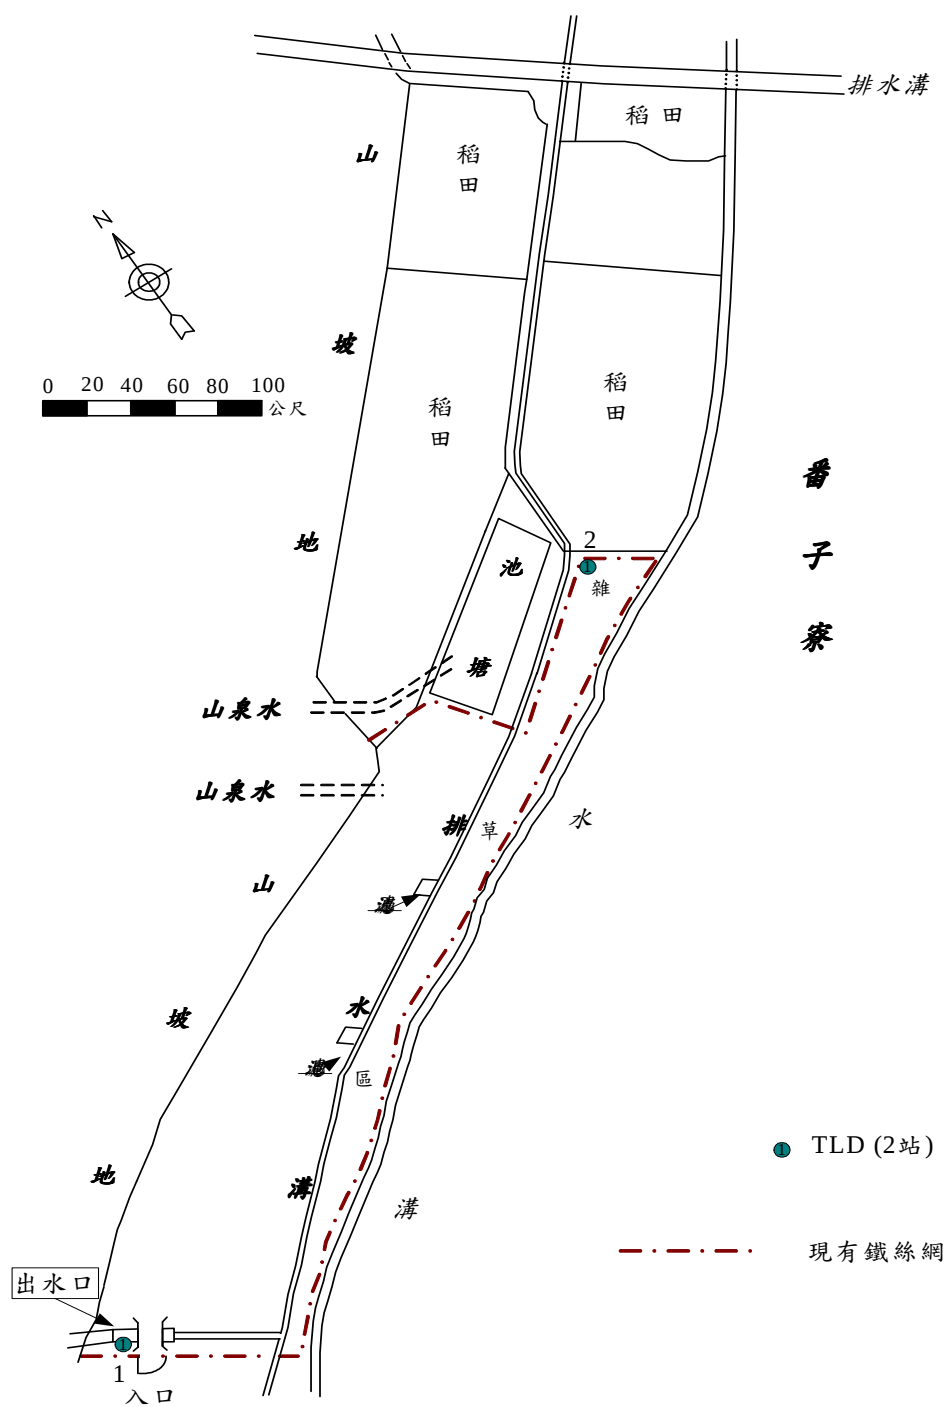


圖 1-4：核能研究所場所外熱發光劑量計(TLD)位置圖(三)

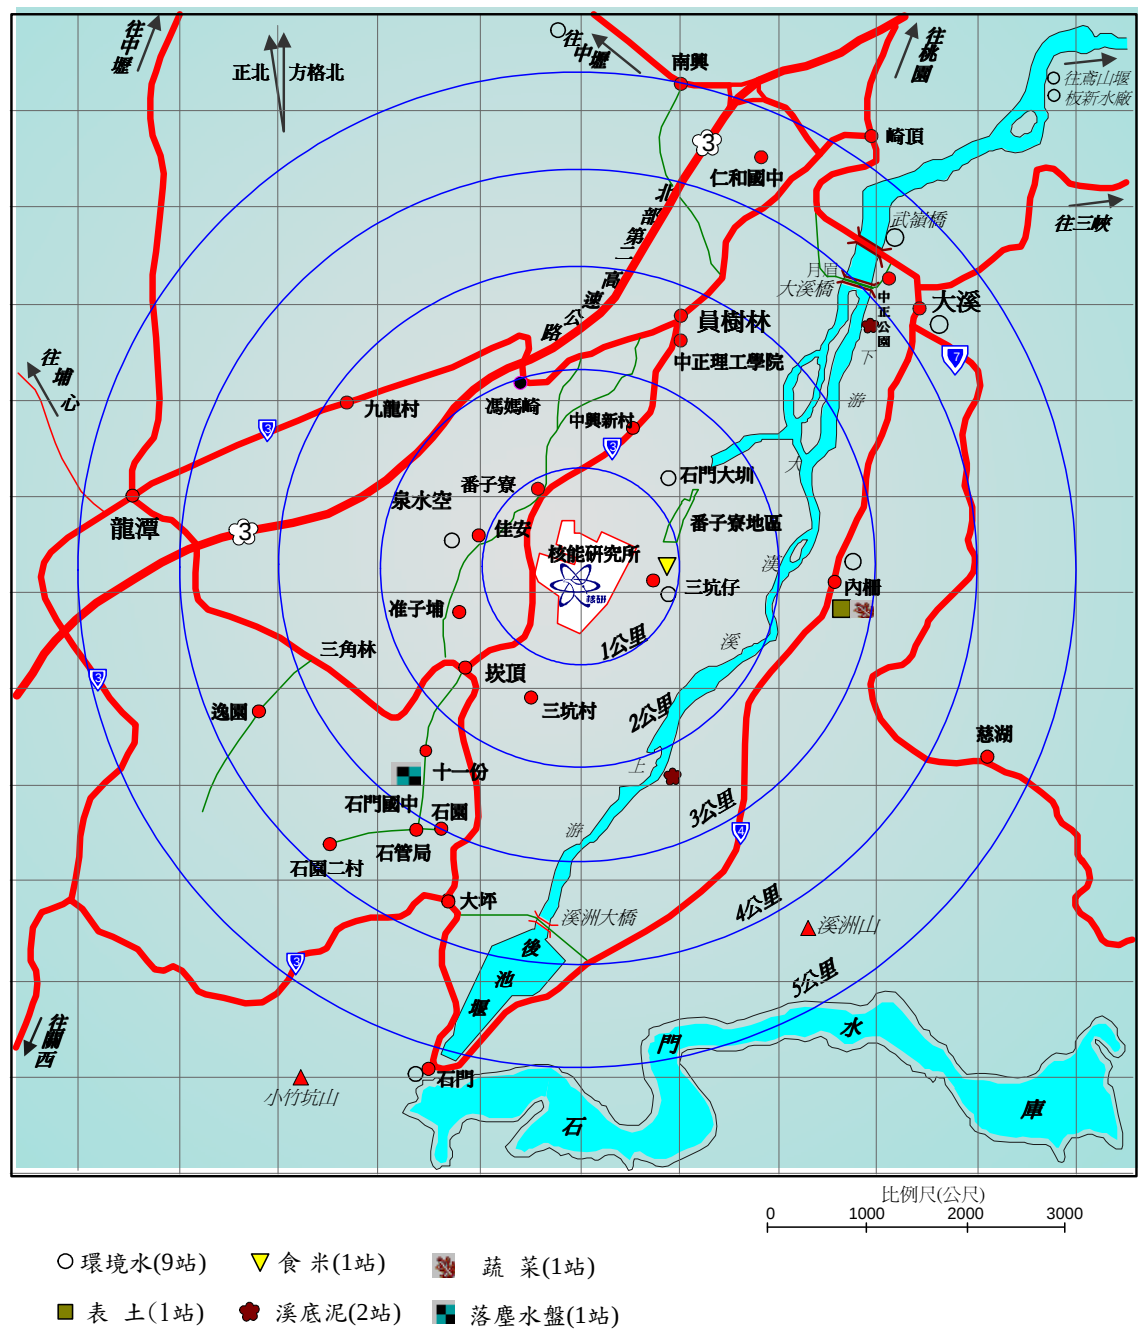


圖 1-5：核能研究所場所外環境試樣取樣位置圖(一)

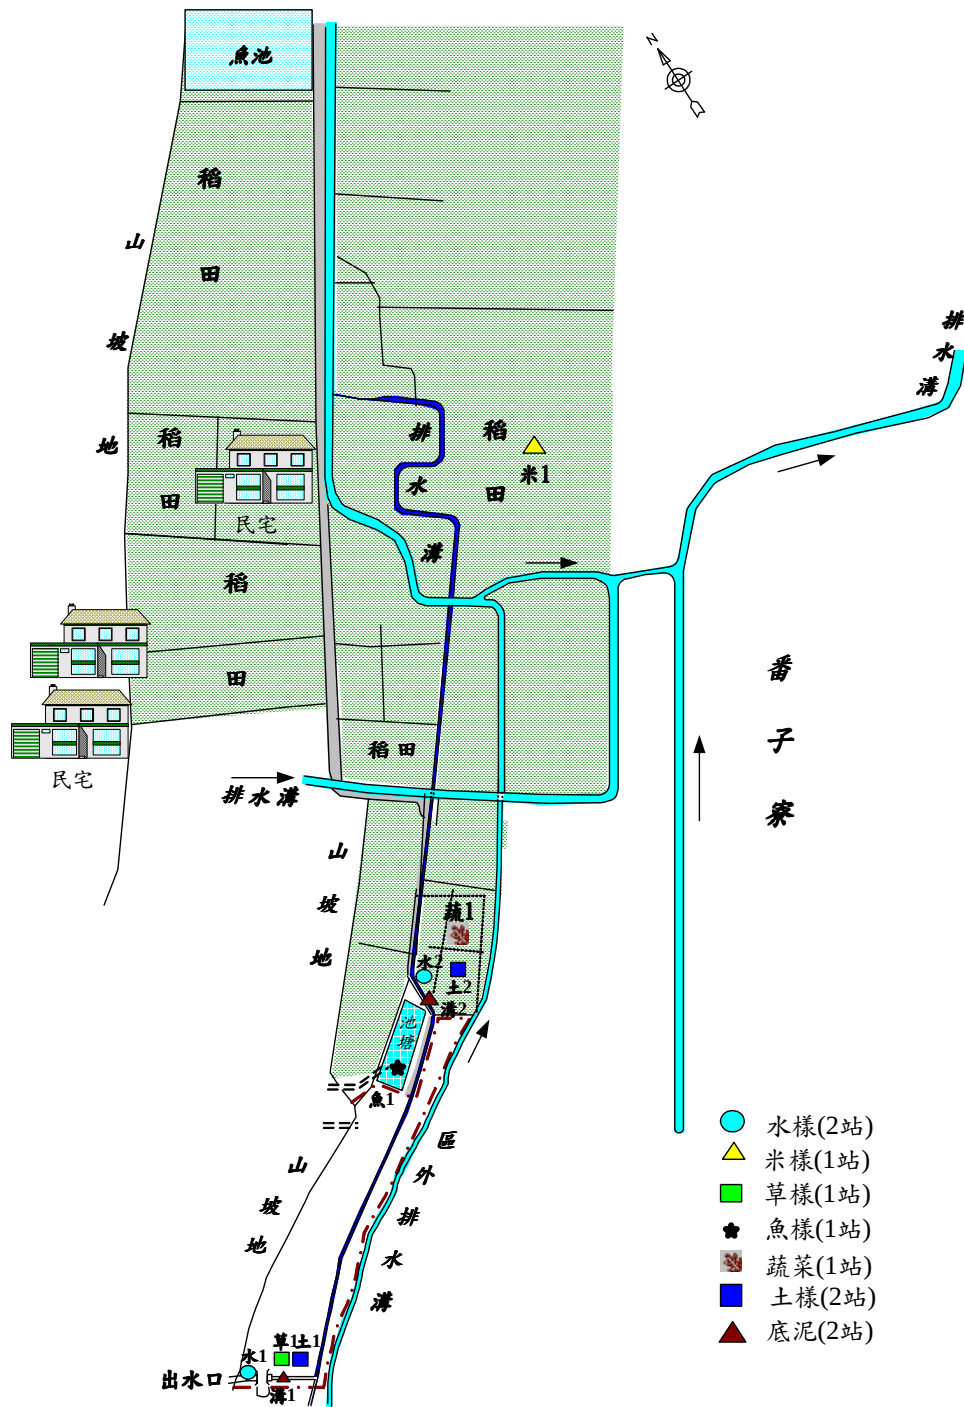


圖 1-6：核能研究所場所外環境試樣取樣位置圖(二)

1.5 品保/品管作業措施概要

核能研究所環境試樣放射性核種分析實驗室負責執行場所外之例行環境輻射監測計畫，實驗室遵循 ISO 17025 國際標準施行應有之品保/品管作業，相關環境輻射監測作業皆訂有標準作業程序書，確實執行相關品保與品管作業，並已獲財團法人全國認證基金會之認證通過⁽¹⁹⁾ (附錄一)。

1.5.1 現場取樣之品保/品管

現場環境試樣取樣作業係遵循「環境試樣取樣作業程序書(EMRAL-EO-002)」的步驟執行，確保取樣之完整性與代表性。採取之樣品均貼上標籤並以油性筆記錄樣品之試樣名稱、取樣地點、試樣編號、取樣日期、型態、取樣量、取樣人姓名等，以確保樣品可追溯性與品質要求，便於日後分析結果的追蹤與研判。

1.5.2 分析工作之品保/品管

現場採取之環境試樣於攜回實驗室後，依照「環境試樣流程作業程序書(EMRAL-EO-001)」的流程，依序進行樣品接收、分樣、分析、計測及數據覆核。每一階段均劃分專屬人員負責，並於工作完成後於「環境偵測試樣管理作業流程聯絡單」上簽章以示負責。環境試樣分析時依照「品質管制作業程序書(EMRAL-QP-019)⁽²⁰⁾」中規定，執行複樣分析，並由品質負責人判定該批次分析結果是否合格，若不合格，則應追查原因，必要時同批試樣應全部重新分析。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

為確保試樣分析與計測的品質，相關儀器的維修、校正均依「儀器設備與參考物質作業程序書(EMRAL-QP-018)⁽²¹⁾」執行，儀器校正項目及頻率列於表 1-5，101 年第四季執行情形詳列於附錄二。

表 1-5：儀器校正情形

項次	儀器與標準物質名稱	校正項目	頻 次
1	HP-Ge 高純鍺加馬能譜分析器	能峰測試	每季
2	HP-Ge 高純鍺加馬能譜分析器	效率校正	每年
3	G α/β 計數系統	穩定度測試	半年
4	G α/β 計數系統	效率校正	每年
5	液態閃爍計數器	穩定度測試	半年
6	液態閃爍計數器	效率校正	每年
7	微量電子分析天平	校正	每季
8	鋁載體	質量校正	半年
9	酸鹼度計校正	定量曲線校正	每年
10	高壓游離腔 HPIC	效率校正	每年
11	輻射偵檢儀	校正	每年
12	連續式抽氣機	流量校正	每年
13	煙櫥	流速校正	每年
14	濾層	效率檢測	每年

1.5.4 環境輻射監測作業分析方法

環境加馬直接輻射、飲用井水、落塵、空浮微粒、觀測井水、環境水、植物(含農特產品)、生物、土樣與底泥等之取樣、收集、分析處理、監測、劑量評估、記錄與陳報等各項環境監測作業方法概述於表 1-6 及附錄三中，詳細的作業分析方法請參考「環境輻射監測作業程序書(EMRAL-QP-021)」。

1.5.5 數據處理原則

本場所環境監測數據處理一律用算術平均值，以監測結果總和/監測成功之總時間(或總次數)。低於最低可測活度(偵測極限)則視為 0 計算，未監測成功則不列入算術平均計算。

各項環境輻射監測原始數據平日均貯存於核能研究所保健物理組 008 館 304 室，各項環境輻射監測數據的預警措施詳列於附錄四。

表 1-6：環境樣品放射性核種分析方法

環境樣品	分析項目，單位	放射性核種分析方法	最低可測活度
直接輻射 連續監測器	累積劑量 (微西弗/天)	高壓游離腔	—
熱發光劑量計 (TLD)	劑量率 (微西弗/季)	熱發光計讀儀	—
空浮微粒	總貝他 加馬核種 (貝克/立方公尺)	抽氣 7 天，放置 72 小時 後計測總貝他 累積一季測加馬核種	8.0E-5 Cs-137：1.83E-5
環境水	總阿伐 總貝他 氚 銨-90 銻-137 (貝克/升)	0.5 升水量烘乾 0.5 升水量烘乾 液體閃爍計測 取 0.5 升水化學分析 取 1 升水量直接加馬 核種分析	0.038 0.058 5.92 0.05 0.30
農特產品 (米樣)	銻-137 (貝克/仟克·鮮重)	秤取 1 仟克直接加馬 分析	0.29
草樣	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量 加馬核種分析	0.36
蔬菜	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量 加馬核種分析	0.36
相思樹葉	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量 加馬核種分析	0.36
水盤	總貝他 (貝克/平方公尺/月) 銻-137 (貝克/平方公尺/季)	烘乾後測總貝他 累積一季測加馬核種	0.38 0.26

第二章、監測結果數據分析

2.1 環境直接輻射

利用熱發光劑量計(TLD)度量環境直接輻射累積劑量，核研所場所外中科院地區設7站(圖 1-2)，其餘地區(包括番子寮地區)再設15站(圖 1-3 與圖 1-4)，各點之監測值(未扣除當地背景輻射值)列於表 2-1。於核研所外兩側中科院區架設二部加馬劑量率自動連續監測器(圖 1-1)，計讀結果列於表 2-2。根據度量結果顯示本季環境直接輻射累積劑量與劑量率均在歷年背景變動範圍內。本季評估人員最大體外有效劑量為<0.025 毫西弗/季，遠低於一般人季劑量限值。

2.2 空浮微粒與落塵

空浮微粒總貝他活度之監測係以50升/分抽氣率連續抽取，每週更換乙次濾紙，換下之濾紙放置3天後計測總貝他活度，位置如圖 1-1 所示。總貝他活度則列於表 2-3，均在背景變動範圍內。而累積一季試樣的加馬核種分析結果列於表 2-4，均未發現人造核種。

放射性落塵之監測，係每月以水盤法收集大氣落塵做總貝他活度監測，取樣位置示於圖1-1，結果均在背景變動範圍內；累積三個月之樣品再做加馬核種分析，未測得任何人造放射性核種，分析結果列於表2-5。

2.3 環境水

環境水之採樣位置示於圖 1-5 與圖 1-6，逐月取樣度量之總阿伐與總貝他及氚活度計測值列於表 2-6，總阿伐活度均<MDA 值；總貝他活度監測值為<MDA~10.4 貝克/升，以10月、11月番子寮1站總貝他活度10.4、2.32 貝克/升超過調查基準十分之三，經核種分析其銨-90 活度為8.32、1.53 貝克/升，銻-137 活度均為<MDA 值；氚活度監測值為<MDA~10 貝克/升。

2.4 農特產品(米樣)

本季農特產品之米樣加馬核種分析，採樣位置示於圖 1-5 與圖 1-6，結果列於表 2-7，未測得任何人造放射性核種。

2.5 植物試樣(草樣、蔬菜、相思樹葉)

本季監測之植物試樣以草樣、蔬菜、相思樹葉為對象，採樣位置示於圖 1-5 與圖 1-6，加馬核種分析值列於表 2-7。分析結果：草樣測得銨-137 活度範圍為<MDA~1.33 貝克/仟克·鮮重；蔬菜樣與相思樹葉皆未發現任何人造核種。

表 2-1：民國 101 年第四季核研所場所外 TLD 監測值

單位：微西弗/季

點序	取樣地點	監測值	各站近5年			
			變動範圍	平均值(A)	標準差(σ)	背景值(A+3 σ)
1	十一份	170	126~196	160	15.6	207
2	石園	175	133~182	157	11.5	192
3	三坑	138	112~168	133	12.4	170
4	大溪	126	98~161	124	13.6	165
5	員樹林	156	105~175	140	16.9	191
6	龍潭	177	140~231	179	32	275
7	淮子埔	119	98~168	137	24.1	209
8	佳安	152	112~161	139	12.1	175
9	三坑仔	161	133~182	153	13.4	193
10	中興新村	124	91~147	113	12.6	151
11	逸園	175	154~231	178	20.9	241
12	中壢	182	112~175	139	22.3	206
13	番子寮	121	98~168	118	14.8	162
14	番子寮 1	131	105~161	125	13.6	165
15	番子寮 2	124	91~133	103	27.6	186
中科院區：						
點序	取樣地點	監測值	各站近5年			
			變動範圍	平均值(A)	標準差(σ)	背景值(A+3 σ)
1	中科院區	114	84~147	109	15.6	156
2	中科院區	140	98~154	120	14.5	164
3	中科院區	140	91~140	118	12.9	156
4	中科院區	133	105~154	127	15.8	175
5※	中科院區	140	112~224	141	31	234
6※	中科院區	145	105~196	146	23.7	217
7※	中科院區	124	105~336	171	53.4	331

註：1.依據環境輻射監測規範附件四體外及體內劑量評估方法，以各站五年平均值加3倍標準差為背景值。

2.本監測值為 101 年第 1、2、3 季 TLD 監測值之平均值。

表 2-2：環境加馬直接輻射連續監測報告表

監測日期：101 年 10 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

單位：微西弗/天

監測地點	消防隊			龍門		
時間	十月	十一月	十二月	十月	十一月	十二月
1	2.54	2.43	2.61	2.45	2.48	2.44
2	2.53	2.46	2.54	2.43	2.48	2.46
3	2.53	2.48	2.44	2.45	2.51	2.52
4	2.50	2.51	2.46	2.45	2.46	2.46
5	2.51	2.50	2.62	2.43	2.45	2.46
6	停電	2.49	2.45	停電	2.62	2.43
7	停電	2.47	2.46	停電	2.45	2.45
8	2.46	2.56	2.48	2.49	2.44	2.44
9	2.49	2.51	2.50	2.49	2.46	2.44
10	2.47	2.49	2.44	2.48	2.49	2.43
11	2.45	2.53	2.52	2.49	2.44	2.48
12	2.53	2.46	2.46	2.48	2.44	2.48
13	2.50	2.47	2.47	2.47	2.46	2.46
14	2.54	2.53	2.50	2.49	2.47	2.48
15	2.50	2.49	2.49	2.43	2.45	2.48
16	2.53	2.52	2.13	2.44	2.45	2.43
17	2.54	2.53	2.51	2.51	2.45	2.48
18	2.53	2.51	2.55	2.56	2.50	2.45
19	2.72	2.44	2.43	2.53	2.45	2.43
20	2.56	2.52	2.56	2.60	2.48	2.42
21	2.59	2.49	2.56	2.55	2.48	2.43
22	2.52	2.57	2.47	2.46	2.50	2.45
23	2.52	2.51	2.51	2.51	2.49	2.46
24	2.57	2.44	2.48	2.56	2.54	2.44
25	2.63	2.49	2.51	2.45	2.43	2.41
26	2.69	2.59	2.47	2.51	2.48	2.42
27	2.57	2.55	2.45	2.48	2.48	2.43
28	2.67	2.52	2.59	2.54	2.50	2.42
29	2.57	2.54	2.60	2.49	2.45	2.43
30	2.52	2.56	2.70	2.48	2.45	2.48
31	2.57		2.42	2.48		2.48
累積值	73.84	75.17	77.37	72.20	74.24	75.97
日平均值	2.55	2.51	2.50	2.49	2.47	2.45
標準偏差	0.06	0.04	0.09	0.04	0.04	0.02
月最大值	2.72	2.59	2.70	2.60	2.62	2.52
發生日期	19	26	30	20	6	3
月最小值	2.45	2.43	2.13	2.43	2.43	2.41
發生日期	11	1	16	5	25	25
有效日數	29	30	31	29	30	31

表 2-3：民國 101 年第四季環境空浮總貝他活度監測值

週 數	取樣日期	總貝他活度 (貝克/立方公尺)				備 註
		第一站	第二站	第三站	第四站	
1	101.10.2	8.13E-4	8.55E-4	7.37E-4	9.14E-4	第一站：龍門 255 館旁 第二站：第二號門內 第三站：三所消防隊前 第四站：石園餐廳旁 MDA：8.22E-5 貝克/ 立方公尺
2	101.10.9	9.27E-4	1.11E-3	9.51E-4	1.17E-3	
3	101.10.16	9.34E-4	9.54E-4	8.20E-4	9.74E-4	
4	101.10.23	1.07E-3	1.10E-3	9.14E-4	1.04E-3	
5	101.10.30	8.68E-4	7.26E-4	6.14E-4	8.34E-4	
6	101.11.6	8.18E-4	8.78E-4	7.07E-4	9.10E-4	
7	101.11.13	9.02E-4	1.03E-3	1.00E-3	1.05E-3	
8	101.11.20	9.94E-4	9.00E-4	8.25E-4	9.71E-4	
9	101.11.27	9.89E-4	8.86E-4	7.86E-4	8.89E-4	
10	101.12.4	3.89E-4	4.29E-4	4.12E-4	5.97E-4	
11	101.12.11	8.71E-4	8.41E-4	6.81E-4	8.89E-4	
12	101.12.18	4.60E-4	5.79E-4	4.80E-4	6.26E-4	
13	101.12.25	5.84E-4	8.08E-4	6.81E-4	7.97E-4	

表 2-4：空浮微粒核種分析報告表

取樣日期：101 年 10-12 月

單位：貝克/立方公尺

序數	試樣別	取樣地點	分析核種	分析量 (立方公尺)	最低可測活度 (MDA)	分析值
1	空浮微粒	龍門	Cs-137	6552	7.63E-6	<MDA
2	空浮微粒	二號門	Cs-137	6552	1.53E-5	<MDA
3	空浮微粒	消防隊	Cs-137	6682	1.20E-5	<MDA
4	空浮微粒	石園	Cs-137	6552	1.68E-5	<MDA

表 2-5：落塵試樣核種分析報告表

取樣日期：101 年 10-12 月

試樣別	取樣地名	分析核種	分析量 (平方公尺)	最低可測活度 (MDA)	分 析 值	備 註
水 盤	石門國中	Cs-137	1	0.22	<MDA	10-12 月
		總貝他	1	0.1	3.47	10 月
		總貝他	1	0.03	2.48	11 月
		總貝他	1	0.04	5.01	12 月

水盤之 Cs-137 活度單位：貝克/平方公尺/季。

水盤之總貝他活度單位：貝克/平方公尺/月。

表 2-6：環境水樣放射性強度定期報告表

取樣日期：101 年 10 月 1 日

單位：貝克/升

序號	取樣地點	總阿伐	總貝他	氚	* 銥-90	* 銈-137
1	內柵	< MDA	2.0E-1	< MDA		
2	番子寮 1	< MDA	* 10.4	< MDA	8.32	< MDA
3	番子寮 2	< MDA	< MDA	< MDA		
4	三坑仔民家	< MDA	< MDA	< MDA		
5	鳶山堰	< MDA	< MDA	< MDA		
6	板新水廠	< MDA	< MDA	< MDA		
7	石門大圳	< MDA	< MDA	< MDA		
8	大溪	< MDA	2.4E-1	< MDA		
9	佳安	< MDA	< MDA	< MDA		
10	武嶺橋	< MDA	< MDA	< MDA		
11	石門水庫	< MDA	< MDA	< MDA		
最低可測活度(MDA)		3.1E-2	5.9E-2	5.87	0.06	0.31
紀錄基準			0.1	10	0.1	0.4
調查基準			1	1100		2

*：總貝他活度超過調查基準十分之三時，則加做銥-90 與銈-137 核種分析。

(續)表 2-6：環境水樣放射性強度定期報告表

取樣日期：101 年 11 月 1 日

單位：貝克/升

序號	取樣地點	總阿伐	總貝他	氚	* 銥-90	* 銈-137
1	內柵	< MDA	1.0E-1	< MDA		
2	番子寮 1	< MDA	* 2.32	< MDA	1.53	< MDA
3	番子寮 2	< MDA	< MDA	< MDA		
4	三坑仔民家	< MDA	< MDA	< MDA		
5	鳶山堰	< MDA	< MDA	< MDA		
6	板新水廠	< MDA	< MDA	< MDA		
7	石門大圳	< MDA	< MDA	< MDA		
8	大溪	< MDA	2.4E-1	< MDA		
9	佳安	< MDA	< MDA	< MDA		
10	武嶺橋	< MDA	< MDA	< MDA		
11	石門水庫	< MDA	< MDA	< MDA		
最低可測活度(MDA)		3.1E-2	5.8E-2	5.87	0.06	0.28
紀錄基準			0.1	10	0.1	0.4
調查基準			1	1100		2

*：總貝他活度超過調查基準十分之三時，則加做銥-90 與銈-137 核種分析。

(續)表 2-6：環境水樣放射性強度定期報告表

取樣日期：101 年 12 月 3 日

單位：貝克/升

序 號	取樣地點	總阿伐	總貝他	氡	備 註
1	內柵	< MDA	6.6E-2	< MDA	
2	番子寮 1	< MDA	1.8E-1	< MDA	
3	番子寮 2	< MDA	2.7E-1	< MDA	
4	三坑仔民家	< MDA	< MDA	< MDA	
5	鳶山堰	< MDA	< MDA	< MDA	
6	板新水廠	< MDA	< MDA	< MDA	
7	石門大圳	< MDA	1.8E-1	10	
8	大溪	< MDA	1.1E-1	< MDA	
9	佳安	< MDA	< MDA	< MDA	
10	武嶺橋	< MDA	< MDA	< MDA	
11	石門水庫	< MDA	< MDA	< MDA	
最低可測活度(MDA)		3.3E-2	6.1E-2	5.96	
紀錄基準			0.1	10	
調查基準			1	1100	

表 2-7：農特產試樣核種分析報告表

試樣別	取樣地點	取樣時間	分析量 (仟克)	銫-137 活度 (貝克/仟克·鮮重)
米樣	三坑仔	101.12.12	1	< MDA
	番子寮 1	101.12.12	1	< MDA
最低可測活度 (MDA)				0.27
紀錄基準				0.3
調查基準				74

表 2-8：植物試樣核種分析報告表

試樣別	取樣地點	取樣時間	分析量 (仟克)	銫-137 核種活度 (貝克/仟克·鮮重)
草 樣	低放射性廢棄物處理場牆外	101.10.5	1	< MDA
	番子寮 1	101.10.5	1	1.33
蔬 菜	內柵	101.11.5	1	< MDA
	番子寮 1	101.11.5	1	< MDA
相思樹葉	龍門	101.11.5	1	< MDA
最低可測活度(MDA)				0.41
紀錄基準				0.5
調查基準				74

2.6 劑量評估

本場所運作對場所外關鍵群體造成輻射劑量之評估方法，係依據原能會「游離輻射防護安全標準」⁽³⁾及「環境輻射監測規範」⁽⁵⁾之附件四「體外及體內劑量評估方法」執行，分別計算關鍵群體每季接受體內約定有效劑量與體外有效劑量。體外有效劑量評估方法採用熱發光劑量計(TLD)及地表沉積放射性核種計算；體內約定有效劑量評估方法以環境試樣實測值，考慮吸入與攝入兩種途徑來計算。本季劑量評估方法概述如下：

(1)體外有效劑量評估方法：

a.熱發光劑量計(TLD)

淨季劑量 = (TLD 最大值 - 鄰近地區之天然背景值) × 佔用因數

式中：鄰近地區之天然背景值定義如下(99 年 7 月 14 日原能會會輻字第 0990010255 號函)：

以各站本身過去 5 年的季劑量平均值加三倍標準差作為背景值。佔用因數在中科院院區取 0.3 (係假設每週上班 44 小時推導之)；非中科院地區取 1。

環境 TLD 的監測，對於瞭解體外輻射劑量的貢獻是非常重要的。通常環境中的輻射，包括來自地表及大氣的加馬射線、宇宙射線、核爆試驗廣泛擴散與沈積於地表的放射性核種輻射及來自核設施釋放物的加馬射線等。這些輻射量在空間分佈的不均勻性，隨時間變化的變動非常明顯，而輻射所呈現的能量範圍及方向分佈也有所差異，此外 TLD 擺設高度、附近地形及建築物等的影響也非常顯著。因此，一般環境 TLD 監測結果深受①量測儀器的性能及量測條件的變化；②下雨及大氣層等氣象因素改變；③地理、地形、地上物等自然條件的變化；④宇宙射線強度的改

變⑤核爆試驗落塵的沉降；以及⑥核設施運轉狀況的變化等變動因素的影響，其各 TLD 監測站的自然背景變動範圍(5 年平均值加三倍標準差)變化非常顯著（如表 2-1 所示）。

核研所環境 TLD 採用 $\text{CaF}_2(\text{Dy})$ 、 $\text{LiF}(\text{Mg,Ti})$ 晶片型劑量計，於各監測站擺放 1 季後，送交「核能研究所人員體外劑量評估實驗室」以 Harshaw 8800 計讀儀進行計讀，計測不確定度(1σ)約 7%，最低可測值(MDA)為 0.025 微西弗/季。「核能研究所人員體外劑量評估實驗室」歷年參加由行政院原子能委員會輻射偵測中心(簡稱 RMC)所主辦之環境 TLD 比較實驗，比較結果均符合可接受限值。【註：可接受限值=RMC 計讀值 $\pm$ (10% RMC 計讀值+3 倍計測標準差)】。

本季採用熱發光劑量計(TLD)評估之關鍵群體體外輻射有效劑量為<MDA (0.025 毫西弗/季)。

b.地表沉積

淨季劑量= $2190 \times S \times K \times H$

式中：

佔用時間：每季取 2190 小時。

S：指土壤所造成之居住屏蔽因數。居住屏蔽因數（土壤）採用 0.36（居住屏蔽因數係室內占用因數 0.8 乘以屏蔽因數 0.2 再加上室外占用因數 0.2）。

K：單位面積放射性活度(Bq/m^2)，對土壤表面密度採 $80 \text{ kg}/\text{m}^2$ （取 0.05 cm 深，密度為 $1600 \text{ kg}/\text{cm}^3$ ）。

H： ^{137}Cs 核種的劑量轉換係數為 $2.08 \times 10^{-9} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2/\text{Bq} \cdot \text{h}$ 。（參考美國 EPA F.G.R. 13，2002）

本季並無分析土壤樣，地表沉積途徑導致之關鍵群體體外輻

射劑量不做評估。

(2)體內淨劑量評估方法：

a.吸入途徑評估公式如下：

$$\text{淨季劑量(mSv)} = \text{空浮核種活度(Bq/m}^3\text{)} \times \text{呼吸率(m}^3\text{/h)} \\ \times \text{佔用時間(h)} \times \text{吸入核種劑量轉換因數(mSv/Bq)}$$

式中：

佔用時間(h)：每季取 2190 小時。

呼吸率(m³/h)：依據「游離輻射防護安全標準」中附表四放射性核種管制限度第六項及 ICRP 第 71 號報告推導如下：

年 齡	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲
呼吸率 (m ³ /h)	0.119	0.215	0.363	0.638	0.838	0.925

劑量轉換因數(DCF, mSv/Bq)：參考「游離輻射防護安全標準」附表三之五。

本季空浮微粒抽氣均未測得人造核種(表 2-4)，評估吸入途徑導致之體內約定有效劑量為<0.001 毫西弗/季。

b.攝入途徑

$$\text{淨季劑量(mSv)} = \text{環境試樣核種活度} \times \text{每季攝入量} \times \text{劑量轉換因數} \\ \times \text{市場稀釋修正} \times \text{由調理等減少的修正}$$

式中：

$$\text{劑量轉換因數：} {}^3\text{H} = 6.4 \times 10^{-8} \text{ mSv/Bq} ; {}^{137}\text{Cs} = 2.1 \times 10^{-5} \text{ mSv/Bq} ; {}^{90}\text{Sr} \\ = 2.3 \times 10^{-4} \text{ mSv/Bq}。$$

(參考「游離輻射防護安全標準」附表三之四，原則上劑量轉換因數採各年齡層之最保守值(最大值)計算關鍵群體之劑量，但考量一

歲以下之嬰兒以乳類製品為主食，而本場所鄰近地區並無生產乳類製品之曝露途徑，因此一歲以下嬰兒的食品攝食劑量不列入關鍵群體評估。)

每季或年攝入量係參考行政院農業委員會公佈之 2010 年「糧食供需年報」，其中食米為 46.18kg/y，葉菜為 34.63kg/y，魚類為 18.38 kg/y。另外依據游離輻射防護安全標準及參考美國核管會“Regulatory Guide 1.109”報告，各年齡層飲水量如下：

年齡層	< 1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲
每季飲水量：(升/季)	128	128	128	128	128	183
每年飲水量：(升/年)	510	510	510	510	510	730

市場稀釋修正值及調理減少修正值為求保守均取 1。

本季米樣與蔬菜樣未測得人造核種（表 2-7、2-8），石門大圳水樣測得氡活度 10Bq/l（表 2-6），經評估攝入途徑導致之最大體內約定有效劑量為<0.001 毫西弗/季。另番子寮 1 溝渠水樣測得銨-90 活度 8.32、1.53Bq/l（表 2-6），評估攝入途徑導致之最大體內約定有效劑量為 0.244 毫西弗/季。

經由以上對於體外及體內輻射劑量的評估，本季核能研究所場所外民眾可能接受之最大輻射劑量如表 2-9 所示，依據「環境輻射監測規範」中附件四「體外及體內劑量評估方法」推算評估本季核能研究所場所外民眾可能接受之最大有效劑量為 0.244 毫西弗/季。

表 2-9：核能研究所場所外民眾個人季劑量

監測期間：101年10月1日至101年12月31日

單位：毫西弗/季

曝露途徑	體 外 曝 露			體 內 曝 露				合計
	TLD	地表	岸沙	空浮微粒	飲水	農畜產物	海產物	
核能研究所	*	—	/	—	0.244	—	/	0.244
核爆影響	/	/	/	—	—	—	/	—

註：1.”*” 表示小於TLD偵測低限（0.025毫西弗/季）。

2.“—” 表示小於0.001毫西弗。

3.“/” 表示未分析（評估）。

4.體內約定有效劑量評估係考慮50年的劑量積存。

5.有效劑量的推算與評估請參考「環境輻射監測規範」中附件四「體外及體內劑量評估方法」與「核能研究所101年環境輻射監測計畫」。

2.7 其他（特殊產物及土地利用等）

無。

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

民國 101 年第四季期間核研所場所外環境的輻射監測結果與上一季比較如表 3-1 所示。場所外落塵總貝他及加馬核種均在背景變動範圍。環境水樣總阿伐及氡活度均在背景變動範圍內，本季 10 月、11 月份番子寮 1 站水樣總貝他活度超過調查基準的十分之三，加做核種分析含微量銻-90，延續上一季原因係放射性廢液處理場符合排放標準之例行性排放流水，導致番子寮 49 區(出水口)取樣分析結果總貝他活度稍高之主因。農特產試樣之米樣未測得人造加馬核種。植物試樣之草樣、相思樹葉與蔬菜樣均在背景變動範圍以內。根據分析結果，本季所有環境試樣放射性核種活度，除水樣總貝他活度濃度略高於調查基準(附錄四)，其餘均遠低於預警措施所訂調查基準。根據評估結果，場所外民眾可能接受之最大個人體內約定有效劑量為 0.244 毫西弗/季，可能接受之最大個人體外有效劑量為<MDA 值 (<0.025 毫西弗/季)，其體內及體外季劑量總和遠低於法規限值。

表 3-1：監測結果綜合檢討表

監測項目	分析項目 (單位)	監 測 結 果		檢討分析
		上季監測結果	本季監測結果	
熱發光劑量計 (TLD)	劑量率 (微西弗/季)	98~168	114~182	正常
直接輻射	劑量率 (微西弗/天)	2.41~2.84	2.13~2.72	正常
空浮微粒	總貝他 加馬核種 (貝克/立方公尺)	(0.164~0.881) E-3 <MDA	(0.389~1.17) E-3 <MDA	正常
環境水	總阿伐 總貝他 氡 銥-90 銻-137 (貝克/升)	<MDA <MDA~0.38 <MDA~28.33 0.13 <MDA~0.53	<MDA <MDA~10.4 <MDA~10 1.53~8.32 <MDA	正常
米樣	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	<MDA	<MDA	正常
草樣	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	<MDA~0.63	<MDA~1.33	正常
蔬菜	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	<MDA	<MDA	正常
相思樹葉	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1.65	<MDA	正常
水盤	總貝他 (貝克/平方公尺/月) 加馬核種 (貝克/平方公尺/季)	0.68~6.17 <MDA A	2.48~5.01 <MDA	正常

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

核能研究所101年第四季環境輻射監測結果與上季監測結果之比較如表3-2、3-3所示。

表3-2：上季監測之異常狀況及處理情形

異 常 狀 況	因 應 對 策	執 行 成 效
無異常	無	無

表3-3：本季監測之異常狀況及處理情形

異 常 狀 況	因 應 對 策 與 效 果
本季環境TLD監測值有微幅升高之趨勢，經查本季高壓游離腔之空間加馬劑量率監測站無升高之現象，證實環境輻射劑量率實際上並無升高之事實，因而排除為本場所之輻射作業影響所致。經評估應為(1)TLD計讀室之背景TLD無法確實反應監測期間的背景，(2)新購之中子射源未安裝於地下1.6米之屏蔽中所致。	1.環境TLD布點與計讀作業經調查無異常情形。 2.針對101年第四季環境TLD監測值呈現升高之因應對策：重新進行TLD計讀系統之校正，並於102年2月7日於每一位置加掛一組TLD，加掛之TLD於3月19日取回計讀，計讀結果顯示環境劑量，均在歷年變動範圍內。 3.持續監測措施：新購之中子射源已於102年3月28日安裝好，本所保健物理組於102年4月起，在049館附近加掛中子和加馬佩章，監測中子射源作業期間造成之輻射影響；並增加1枚環境TLD，配合環境TLD布點與回收作業，於布點起始日放置鉛罐中，TLD回收時自鉛罐中取出，連同回收之環境TLD一起送計讀室，以確實反應環境劑量監測期間之背景劑量。 4.本季TLD監測值以101年第1、2、3季監測值之平均值修訂。

3.2 建議事項

無

參 考 文 獻

1. 「游離輻射防護法」，中華民國九十一年一月三十日華總一義字第0九一〇〇〇一九〇〇〇號總統令制定公布。
2. 「游離輻射防護法施行細則」，中華民國九十七年二月二十二日行政院原子能委員會會輻字第0九七〇〇〇二八七一號令修正發布。
3. 「游離輻射防護安全標準」，中華民國九十四年十二月三十日行政院原子能委員會會輻字第0九四〇〇四一〇八〇號令修正發布。
4. 「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」，中華民國九十三年十月二十日行政院原子能委員會會輻字第0九三〇〇三六七五〇號令修正發布。
5. 環境輻射監測規範（98 會輻字第 0980018736 號令），行政院原子能委員會，中華民國九十八年十一月十一日。
6. 核能研究所 101 年環境輻射監測計畫，行政院原子能委員會核能研究所，中華民國 100 年 12 月。
7. 品質手冊（EMRAL-QM-001），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
8. 試樣處理作業程序書（EMRAL-QP-020），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
9. 環境輻射監測作業手冊（EMRAL-QP-021），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
10. 試樣流程作業程序書（EMRAL-EO-001），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。

- 11.環境試樣取樣作業程序書（EMRAL-EO-002），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 12.試樣總阿伐/貝他處理作業程序書（EMRAL-EO-003），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 13.氚處理作業程序書（EMRAL-EO-004），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 14.鋇-90 處理作業程序書（EMRAL-EO-005），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 15.HPIC 自動監測系統作業程序書（EMRAL-EO-009），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 16.加馬能譜計測系統作業程序書（EMRAL-EO-011），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 17.總阿伐/貝他計測系統作業程序書（EMRAL-EO-012），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 18.液體閃爍計數系統作業程序書（EMRAL-EO-013），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 19.財團法人全國認證基金會（認證編號：0604），
L0604-120528，財團法人全國認證基金會，中華民國 101 年 5 月 28 日。
- 20.儀器設備與參考物質作業程序書（EMRAL-QP-018），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。
- 21.品質管制作業程序書（EMRAL-QP-019），環境試樣放射性核種分析實驗室，行政院原子能委員會核能研究所保健物理組。

附錄一、環境樣品放射性核種分析與監測執行單位之認證資料

監測類別	執行單位	認證資料	全國認證基金會認可項目	認證期限
水樣 Water Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	淡水總貝他分析 (Fresh Water Gross β radioactivity determination) 淡水氚分析 (Fresh Water H-3 analysis) 淡水銨90分析 (Fresh Water Sr-90 radionuclide analysis) 淡水加馬核種分析 (Fresh Water γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
植物試樣 Plant Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	植物試樣銨90分析 (Plant Samples Sr-90 radionuclide analysis) 植物試樣加馬核種分析 (Plant Samples γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
土壤試樣 Soil Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	土壤試樣銨90分析 (Soil Samples Sr-90 radionuclide analysis) 土壤試樣加馬能譜分析 (Soil Samples γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
空浮微粒 Air-fall particles	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	空浮微粒總貝他分析 (Air-fall particles Gross β radioactivity determination) 空浮微粒銨90分析 (Air-fall particles Sr-90 radionuclide analysis) 空浮微粒 γ 核種分析 (Air-fall particles γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
肉類試樣 Meat Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	肉類試樣銨90分析 (Meat Samples Sr-90 radionuclide analysis) 肉類試樣加馬能譜分析 (Meat Samples γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
尿樣 Urine Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	尿樣氚分析 (Urine Samples H-3 analysis) 尿樣銨90分析 (Urine Samples Sr-90 radionuclide analysis) 尿樣加馬能譜分析 (Urine Samples γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21
糞樣 Feces Samples	核能研究所 保健物理組	環境試樣放射性核種 分析實驗室 認可編號：0604 (詳細如附件)	糞樣銨90分析 (Feces Samples Sr-90 radionuclide analysis) 糞樣加馬能譜分析 (Feces Samples γ radionuclide analysis)	101.6.22~104.6.21



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

Certificate of Accreditation

This is to certify that

Institute of Nuclear Energy Research, AEC.
Environmental Media Radioanalytical Laboratory
1000, Wenhua Road, Chia-An, Lung-Tan, Tao-Yuan, Taiwan (R.O.C.)

is accredited in respect of laboratory

Accreditation Criteria : ISO/IEC 17025:2005
Accreditation Number : 0604
Originally Accredited : May 15, 2000
Effective Period : June 22, 2012 to June 21, 2015
Accredited Scope : Testing Field, see described in the Appendix

Jay-san Chen

Jay-San Chen
President, Taiwan Accreditation Foundation
Date : May 28, 2012

PI, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

Accreditation Number : 0604

Laboratory Head : WUU, Jyi-Lan

13.08 Environmental Protection

Soil Samples

1001 γ Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Mn-54)

(6.0 to 37000) Bq/kg Dry (Fe-59)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Co-58)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Co-60)

(7.0 to 37000) Bq/kg Dry (Zn-65)

(6.0 to 15000) Bq/kg Dry (Zr-95)

(6.0 to 15000) Bq/kg Dry (Nb-95)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-134)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-137)

(10.0 to 50000) Bq/kg Dry (Ba-140)

(10.0 to 20000) Bq/kg Dry (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (I-131)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Uranium series)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Thorium series)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

1004 Sr-90 Radionuclides Analysis

In-House Method(Doc.No:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(10 to 2000) Bq/kg Dry

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P2, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

13.08 Environmental Protection

Water Samples

I001 γ Radionuclides Analysis

In-House

(Doc.No:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.4 to 37000) Bq/L (Mn-54)

(0.7 to 37000) Bq/L (Fe-59)

(0.4 to 37000) Bq/L (Co-58)

(0.4 to 37000) Bq/L (Co-60)

(0.9 to 37000) Bq/L (Zn-65)

(0.9 to 37000) Bq/L (Ga-67)

(0.7 to 2621) Bq/L (Zr-95)

(0.7 to 1000) Bq/L (Nb-95)

(0.1 to 37000) Bq/L (I-125)

(0.1 to 37000) Bq/L (I-131)

(0.4 to 37000) Bq/L (Cs-134)

(0.4 to 37000) Bq/L (Cs-137)

(0.4 to 4500) Bq/L (Ba-140)

(0.4 to 2500) Bq/L (La-140)

(1.0 to 37000) Bq/L (Ir-192)

(2.0 to 37000) Bq/L (Tc-99m)

(5.0 to 37000) Bq/L (Tl-201)

(0.3 to 37000) Bq/L (Uranium series)(Bi-214)

(0.3 to 37000) Bq/L (Thorium series)(Ac-228)

(0.3 to 37000) Bq/L (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I002 H-3 Radionuclides Analysis

In-House method

(Doc.No:

EMRAL-EO-004, EMRAL-EO-013)

(10 to 11000) Bq/L

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P3, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

I003 Gross β Analysis
In-House
(Doc.No:
EMRAL-EO-003, MRAL-EO-012)
(0.1 to 150) Bq/L

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I004 Sr-90 Radionuclides Analysis
In-House
(Doc.No:
EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)
(0.1 to 20) Bq/L

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

■ 13.08 Environmental Protection
Rice
I004 Sr-90 Radionuclides Analysis
In-House Method
(Doc.No:
EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)
(1.0 to 1000) Bq/kg Fresh

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I001 Radionuclides Analysis
In-House Method
(Doc.NO:
EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Mn-54)
(0.9 to 37000) Bq/kg (Fe-59)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-60)
(1.0 to 37000) Bq/kg (Zn-65)
(0.9 to 4000) Bq/kg (Zr-95)
(0.9 to 3000) Bq/kg (Nb-95)
(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

P4, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix.



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-137)
(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)
(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)
(3.0 to 37000) Bq/kg (Uranium series)(Bi-214)
(3.0 to 37000) Bq/kg (Thorium series)(Ac-228)
(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

13.08 Environmental Protection

Meat Samples

1001 γ Radionuclide Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Co-60)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Zn-65)

(0.5 to 4000) Bq/kg (Zr-95)

(0.5 to 3000) Bq/kg (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Cs-137)

(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)

(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg (Uranium series)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg (Thorium series)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

1004 Sr-90 Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 2000) Bq/kg Fresh

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P5, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

13.08 Environmental Protection

Urine Samples

1001 γ radionuclide analysis

In-House Method

(Documents NO:

EMRAL-EO-001, EMRAL-EO-011)

(1.2 to 37000) Bq/L (Mn-54)

(2.3 to 37000) Bq/L (Fe-59)

(1.1 to 37000) Bq/L (Co-58)

(1.1 to 37000) Bq/L (Co-60)

(2.5 to 37000) Bq/L (Zn-65)

(3.2 to 37000) Bq/L (Ga-67)

(2.0 to 2621) Bq/L (Zr-95)

(1.2 to 1000) Bq/L (Nb-95)

(2.1 to 37000) Bq/L (I-131)

(1.1 to 37000) Bq/L (Cs-134)

(1.3 to 37000) Bq/L (Cs-137)

(4.0 to 4500) Bq/L (Ba-140)

(2.4 to 2500) Bq/L (La-140)

(1.2 to 37000) Bq/L (Ir-192)

(2.0 to 37000) Bq/L (Tc-99m)

(5.0 to 37000) Bq/L (Tl-201)

(3.0 to 37000) Bq/L (Uranium series)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/L (Thorium series)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/L (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

1002 H-3 analysis

In-House Method

(Doc. No:

EMRAL-EO-004, EMRAL-EO-013)

(50 to 11000) Bq/L

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P6, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix.



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

I004 Sr-90 radionuclide analysis
In House Method
(Doc.No:
EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)
(0.1 to 20) Bq/L

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

13.08 Environmental Protection

Milk Samples

I001 γ Radionuclide Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Mn-54)

(0.7 to 37000) Bq/kg Dry (Fe-59)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Co-58)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Co-60)

(0.9 to 37000) Bq/kg Dry (Zn-65)

(0.7 to 15000) Bq/kg Dry (Zr-95)

(0.7 to 15000) Bq/kg Dry (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-134)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-137)

(1.0 to 50000) Bq/kg Dry (Ba-140)

(1.0 to 20000) Bq/kg Dry (La-140)

(0.1 to 37000) Bq/kg Dry (I-131)

(1.0 to 37000) Bq/kg Dry(Uranium series)(Bi-214)

(4.0 to 37000) Bq/kg Dry (Thorium series)(Ac-228)

(4.0 to 37000) Bq/kg Dry (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I004 Sr-90 Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(10 to 2000) Bq/kg Dry

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P7, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

13.08 Environmental Protection

Air-fall particles

I001 γ Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Mn-54)

(1.0 to 3.7E4) mBg/m³ (Fe-59)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Co-58)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Co-60)

(1.0 to 3.7E4) mBg/m³ (Zn-65)

(1.0 to 2.0E3) mBg/m³ (Zr-95)

(1.0 to 1.0E3) mBg/m³ (Nb-95)

(0.5 to 3.7E4) mBg/m³ (I-131)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Cs-134)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Cs-137)

(2.0 to 1.0E4) mBg/m³ (Ba-140)

(2.0 to 5.0E3) mBg/m³ (La-140)

(3.7E5 to 3.7E9) mBg/m³ (Ar- 41)

(5.0E3 to 3.7E9) mBg/m³ (Kr- 85)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Uranium series)(Bi-214)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Thorium series)(Ac-228)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I003 Gross β Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-003, EMRAL-EO-012)

(1.0 to 1000) mBg/m³

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I004 Sr-90 Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.NO:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 1000) mBg/m³

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

P8, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

13.08 Environmental Protection

Plant Samples

1001 γ Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.NO:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(0.9 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-60)

(1.0 to 37000) Bq/kg (Zn-65)

(0.9 to 4000) Bq/kg (Zr-95)

(0.9 to 3000) Bq/kg (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-137)

(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)

(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg (Uranium series)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg (Thorium series)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

1004 Sr-90 Radionuclides Analysis

In-House Method

(Doc.No:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 1000) Bq/kg Fresh

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

13.08 Environmental Protection

Feces Samples

1001 γ radionuclide analysis

In House

(Doc.No:

EMRAL-EO-001, EMRAL-EO-011)

(2.6 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(4.8 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

P9, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



Certificate No. : L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

(2.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)
(2.8 to 37000) Bq/kg (Co-60)
(5.5 to 37000) Bq/kg (Zn-65)
(4.8 to 4000) Bq/kg (Zr-95)
(2.5 to 3000) Bq/kg (Nb-95)
(2.7 to 37000) Bq/kg (I-131)
(2.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)
(2.9 to 37000) Bq/kg (Cs-137)
(9.1 to 10000) Bq/kg (Ba-140)
(5.4 to 4000) Bq/kg (La-140)
(3.0 to 37000) Bq/kg (Uranium series)(Bi-214)
(3.0 to 37000) Bq/kg (Thorium series)(Ac-228)
(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

I004 Sr-90 radionuclide analysis
In House Method
(Doc.No:
EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)
(10 to 2000) Bq/kg Dry

Approval Signatory: LEE, Hsiu-Wei;WUU, Jyi-Lan;WANG, Jeng-Jong

(Null below)

P10, total 10 pages

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when use without the Appendix



證書編號：1.0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

行政院原子能委員會核能研究所
環境試樣放射性核種分析實驗室

桃園縣龍潭鄉佳安村文化路 1000 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2005

認 證 編 號：0604

初次認證日期：八十九年五月十五日

認證有效期間：一百零一年六月二十二日至一百零四年六月二十一日
止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

陳 介 山

中華民國一百零一年五月二十八日

本認證證書與續頁分開使用無效

第 1 頁，共 11 頁



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：0604

實驗室主管：武及蘭

13.08 環境保護

土壤試樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號：

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Mn-54)

(6.0 to 37000) Bq/kg Dry (Fe-59)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Co-58)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Co-60)

(7.0 to 37000) Bq/kg Dry (Zn-65)

(6.0 to 15000) Bq/kg Dry (Zr-95)

(6.0 to 15000) Bq/kg Dry (Nb-95)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-134)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-137)

(10.0 to 50000) Bq/kg Dry (Ba-140)

(10.0 to 20000) Bq/kg Dry (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (I-131)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (銻系)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (釷系)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg Dry (K-40)

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 總 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號：

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(10 to 2000) Bq/kg Dry

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號: L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

■ 13.08 環境保護

水樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.4 to 37000) Bq/L (Mn-54)

(0.7 to 37000) Bq/L (Fe-59)

(0.4 to 37000) Bq/L (Co-58)

(0.4 to 37000) Bq/L (Co-60)

(0.9 to 37000) Bq/L (Zn-65)

(0.9 to 37000) Bq/L (Ga-67)

(0.7 to 2621) Bq/L (Zr-95)

(0.7 to 1000) Bq/L (Nb-95)

(0.1 to 37000) Bq/L (I-125)

(0.1 to 37000) Bq/L (I-131)

(0.4 to 37000) Bq/L (Cs-134)

(0.4 to 37000) Bq/L (Cs-137)

(0.4 to 4500) Bq/L (Ba-140)

(0.4 to 2500) Bq/L (La-140)

(1.0 to 37000) Bq/L (Ir-192)

(2.0 to 37000) Bq/L (Tc-99m)

(5.0 to 37000) Bq/L (Tl-201)

(0.3 to 37000) Bq/L (鈾系)(Bi-214)

(0.3 to 37000) Bq/L (釷系)(Ac-228)

(0.3 to 37000) Bq/L (K-40)

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1002 氙核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-004, EMRAL-EO-013)

(10 to 11000) Bq/L

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

1003 總貝他分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-003, MRAL-EO-012)

(0.1 to 150) Bq/L

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 銻 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(0.1 to 20) Bq/L

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

■ 13.08 環境保護

米

1004 銻 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 1000) Bq/kg Fresh

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

■ 13.08 環境保護

米樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(0.9 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-60)



證書編號: L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

(1.0 to 37000) Bq/kg (Zn-65)
(0.9 to 4000) Bq/kg (Zr-95)
(0.9 to 3000) Bq/kg (Nb-95)
(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)
(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-137)
(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)
(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)
(3.0 to 37000) Bq/kg (鈾系)(Bi-214)
(3.0 to 37000) Bq/kg (釷系)(Ac-228)
(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

肉類試樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Co-60)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Zn-65)

(0.5 to 4000) Bq/kg (Zr-95)

(0.5 to 3000) Bq/kg (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

(0.3 to 37000) Bq/kg (Cs-137)

(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)

(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg (鈾系)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg (釷系)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號: L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

I004 鎵 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 2000) Bq/kg Fresh

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

尿樣

I001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-001, EMRAL-EO-011)

(1.2 to 37000) Bq/L (Mn-54)

(2.3 to 37000) Bq/L (Fe-59)

(1.1 to 37000) Bq/L (Co-58)

(1.1 to 37000) Bq/L (Co-60)

(2.5 to 37000) Bq/L (Zn-65)

(3.2 to 37000) Bq/L (Ga-67)

(2.0 to 2621) Bq/L (Zr-95)

(1.2 to 1000) Bq/L (Nb-95)

(2.1 to 37000) Bq/L (I-131)

(1.1 to 37000) Bq/L (Cs-134)

(1.3 to 37000) Bq/L (Cs-137)

(4.0 to 4500) Bq/L (Ba-140)

(2.4 to 2500) Bq/L (La-140)

(1.2 to 37000) Bq/L (Ir-192)

(2.0 to 37000) Bq/L (Tc-99m)

(5.0 to 37000) Bq/L (Tl-201)

(3.0 to 37000) Bq/L (鉍系)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/L (釷系)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/L (K-40)

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

1002 氫分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-004, EMRAL-EO-013)

(50 to 11000) Bq/L

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 鋇-90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(0.1 to 20) Bq/L

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

乳品試樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Mn-54)

(0.7 to 37000) Bq/kg Dry (Fe-59)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Co-58)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Co-60)

(0.9 to 37000) Bq/kg Dry (Zn-65)

(0.7 to 15000) Bq/kg Dry (Zr-95)

(0.7 to 15000) Bq/kg Dry (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-134)

(0.4 to 37000) Bq/kg Dry (Cs-137)

(1.0 to 50000) Bq/kg Dry (Ba-140)

(1.0 to 20000) Bq/kg Dry (La-140)

(0.1 to 37000) Bq/kg Dry (I-131)

(1.0 to 37000) Bq/kg Dry (鈾系)(Bi-214)

(4.0 to 37000) Bq/kg Dry (鈾系)(Ac-228)

(4.0 to 37000) Bq/kg Dry (K-40)



證書編號: L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 鎢 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(10 to 2000) Bq/kg Dry

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

空浮微粒

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Mn-54)

(1.0 to 3.7E4) mBg/m³ (Fe-59)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Co-58)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Co-60)

(1.0 to 3.7E4) mBg/m³ (Zn-65)

(1.0 to 2.0E3) mBg/m³ (Zr-95)

(1.0 to 1.0E3) mBg/m³ (Nb-95)

(0.5 to 3.7E4) mBg/m³ (I-131)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Cs-134)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (Cs-137)

(2.0 to 1.0E4) mBg/m³ (Ba-140)

(2.0 to 5.0E3) mBg/m³ (La-140)

(3.7E5 to 3.7E9) mBg/m³ (Ar- 41)

(5.0E3 to 3.7E9) mBg/m³ (Kr- 85)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (鈾系)(Bi-214)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (鈾系)(Ac-228)

(0.6 to 3.7E4) mBg/m³ (K-40)

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

1003 總貝他分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-003, EMRAL-EO-012)

(1.0 to 1000) mBg/m³

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 總 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 1000) mBg/m³

報告簽署人: 李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

植物試樣

1001 加馬核種分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-011, EMRAL-EO-001)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(0.9 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Co-60)

(1.0 to 37000) Bq/kg (Zn-65)

(0.9 to 4000) Bq/kg (Zr-95)

(0.9 to 3000) Bq/kg (Nb-95)

(0.4 to 37000) Bq/kg (I-131)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

(0.5 to 37000) Bq/kg (Cs-137)

(1.0 to 10000) Bq/kg (Ba-140)

(1.0 to 4000) Bq/kg (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg (鉍系)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg (釷系)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠

1004 銻 90 分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)

(1.0 to 1000) Bq/kg Fresh

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠

13.08 環境保護

異樣

1001 加馬能譜分析

自訂之測試程序

(文件編號:

EMRAL-EO-001, EMRAL-EO-011)

(2.6 to 37000) Bq/kg (Mn-54)

(4.8 to 37000) Bq/kg (Fe-59)

(2.5 to 37000) Bq/kg (Co-58)

(2.8 to 37000) Bq/kg (Co-60)

(5.5 to 37000) Bq/kg (Zn-65)

(4.8 to 4000) Bq/kg (Zr-95)

(2.5 to 3000) Bq/kg (Nb-95)

(2.7 to 37000) Bq/kg (I-131)

(2.5 to 37000) Bq/kg (Cs-134)

(2.9 to 37000) Bq/kg (Cs-137)

(9.1 to 10000) Bq/kg (Ba-140)

(5.4 to 4000) Bq/kg (La-140)

(3.0 to 37000) Bq/kg (銻系)(Bi-214)

(3.0 to 37000) Bq/kg (釷系)(Ac-228)

(3.0 to 37000) Bq/kg (K-40)

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠



證書編號：L0604-120528

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

I004 鋁-90 分析
自訂之測試程序
(文件編號：
EMRAL-EO-005, EMRAL-EO-013)
(10 to 2000) Bq/kg Dry

報告簽署人：李綉偉, 武及蘭, 王正忠

(以下空白)

附錄二、101 年度第四季品質管制追蹤項目調查表

編號	項 目	儀器數目	預計完成日期	實際完成日期	校正頻率	備註
1	HP-Ge 高純鍺加馬能譜 分析器能峰測試	5	10 月 31 日	10 月 18 日	每季一次	
2	HP-Ge 高純鍺加馬能譜 分析器穩定度校正	5	10 月 31 日	10 月 17 日	每季一次	
3	Ga/β 計數器背景管制測 試	2	10 月 31 日	10 月 12 日	每季一次	
4	微量電子分析天平校正	6	10 月 31 日	10 月 19 日	每季一次	
5	過濾壓差表校正	1	12 月 31 日	12 月 26 日	每年一次	
6	所區排水自動監測校正	1	12 月 31 日	12 月 05 日	每年一次	
7	大氣觀測系統性能測試	1	12 月 31 日	11 月 12 日	每年一次	

附錄三、採樣與分析方法

樣品種類	分析項目(單位)	分析方法
熱發光劑量計(TLD)	劑量率 (微西弗/季)	熱發光計讀儀
直接輻射連續監測	劑量率 (微西弗/天)	高壓游離腔
空浮微粒	總貝他 加馬核種 (貝克/立方公尺)	抽氣7天，放置72小時後計測 累積一季加馬分析
環境水	總阿伐 總貝他 氫 加馬核種 (貝克/升)	0.5 升水量烘乾 0.5 升水量烘乾 液體閃爍計測 取 1 升水量直接加馬分析
土樣	加馬核種 (貝克/仟克·乾重)	烘乾後以 40 mesh 篩過，取 約 0.5 仟克直接分析
底泥	加馬核種 鋇-90 (貝克/仟克·乾重)	烘乾後以 40 mesh 篩過，取 約 0.5 仟克直接分析 化學分析
米樣	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量加馬分析
草樣	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量加馬分析
蔬菜	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量加馬分析
相思樹葉	加馬核種 (貝克/仟克·鮮重)	1 仟克灰化後全量加馬分析
落塵水盤	總貝他 (貝克/平方公尺/月) 加馬核種 (貝克/平方公尺/季)	烘乾後測總貝他 累積一季加馬分析

附錄四、核能研究所場所外環境試樣放射性分析之預警措施

核種	試樣	水 (貝克/升)		空 氣 (毫貝克/立方公尺)		農 魚 產 品 (貝克/仟克·鮮重)	
		紀錄基準	調查基準	紀錄基準	調查基準	紀錄基準	調查基準
總貝他		0.1	1	1	90	5	
氡-3		10	1100				
錳-54		0.4	40	0.6		0.3	110
鐵-59		0.7	15	1.2		0.5	40
鈷-58		0.4	40	0.6		0.3	110
鈷-60		0.4	10	0.6		0.3	40
鋅-65		0.9	10	1.5		0.5	74
鋇-89		0.1		1		1	
鋇-90		0.1		1		1	
鋳-95		0.7	15	1		0.5	
鈮-95		0.7	15	1		0.5	
碘-131		0.1	1	0.5	30		
銻-134		0.4	2	0.6	370	0.3	8
銻-137		0.4	2	0.6	740	0.3	74
鋇-140		0.4	10	2		1	
鐳-140		0.4	10	2		1	
直接輻射 (微西弗/時)				0.01	1		

說明：水樣不含雨水，雨水分析結果比照落塵規定。

(續) 附錄四、核能研究所場所外環境試樣放射性分析之預警措施

核種 \ 試樣	蔬菜，草樣 (貝克/仟克·鮮重)		牛 奶 (貝克/升)		土壤/溪底泥 (貝克/仟克·乾重)	
	紀錄基準	調查基準	紀錄基準	調查基準	紀錄基準	調查基準
總貝他	5		5		100	
氚-3						
錳-54	0.5		0.4		3	110
鐵-59	0.9		0.7		6	
鈷-58	0.5		0.4		3	110
鈷-60	0.5		0.4		3	110
鋅-65	1		0.9		7	
鎰-89	1					
鎰-90	1		10		10	
銨-95	0.9		0.7		6	
銨-95	0.9		0.7		6	
碘-131	0.4	4	0.1	0.4	3	
銻-134	0.5	37	0.4	3	3	74
銻-137	0.5	74	0.4	3	3	740
鉍-140	1		1	10	10	
釷-140	1		1	10	10	

說明：1.水樣不含雨水，雨水分析結果比照落塵規定。

2.溪底泥歷年取樣，樣品均為土壤沉積，故比照土壤之預警措施。