

中華民國 106 年 03 月

歡迎參閱



執行監測單位：台灣電力股份有限公司放射試驗室



報 告 摘 要

本報告詳述台灣電力公司第二核能發電廠(以下簡稱核能二廠)105 年環境輻射監測結果，監測作業係依據行政院原子能委員會核備之 105 年環境輻射監測計畫執行，其監測項目包括環境直接輻射、空氣樣、落塵樣、水樣、農漁牧產物及沉積物試樣等。本年度共計分析環境樣品 63,383 樣次，監測結果均遠低於環境試樣放射性分析預警措施基準之調查基準。依據原能會所頒布「環境輻射監測規範」之附件四「體外及體內劑量評估方法」，核能二廠本年度運轉期間造成廠外民眾之劑量未達評估標準(小於 $1.00\text{E}-03$ 毫西弗)，遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之限值($5.00\text{E}-01$ 毫西弗/年·廠址)。

SUMMARY

In order to assure the conformity with the requirement of radiological effluent technical specifications, Taipower had established and administered an integrated environmental monitoring program for Kuo-Sheng nuclear power plant.

The amounts of analysis during the 2016 (see table 1) were 63,383 samples. The long term environmental radiological monitoring programs were based on the plant site characteristics. The monitoring scope for Kuo-Sheng nuclear power plant includes Taipei, Keelung area. The local meteorology, hydrology, demography, and production, lifestyle and the land-use were taken into account to conduct the monitoring program. The monitoring items of this program include direct radiation, airborne, waterborne (sea water, rain, groundwater, drinking water, pond water), food-stuff (farm food products-milk, rice, vegetations, poultry, marine food-fish, alga), sediment (soil, sand of shoreline, bottom sediment of discharge point) and the local products. The annual environmental monitoring report shall be submitted to AEC ROC. Then, The Radiation Monitoring Center of AEC ROC conducted an independent and collateral monitoring program around all nuclear power plants to ensure the safety of plant radiation.

Results

The results of environmental radiological monitoring (see table 2) reveal that the maximum annual radiation dose of member of public around Kuo-Sheng nuclear power plant is less than 1.00E-03mSv. (Design objective and limiting : 5.00E-01mSv/y/site)

Although trivial of radioactive materials released to the air, ocean environment surrounding Kuo-Sheng nuclear power plant were detected. It's insignificant that the impact of environment dues to the operation of Kuo-Sheng nuclear power plant during the 2016.

Table 1 Amounts of analysis during the 2016

Medium & Pathway sampled	Amounts
Thermoluminescence Dosimeter(TLD)	144
HPIC	61,488
Airborne	1,186
Fallout dust	24
Waterborne	368
Organisms	37
Marine	25
Indicator	13
Sediment	98
Total Amount	63,383

Table 2

**Kuo-Sheng Nuclear Power Plant Environment Radiological
Surveillance Program Summary during the 2016**

Monitoring Period : Jan 1, 2016 ~ Dec 31, 2016

Medium & Pathway sampled	Environmental monitoring items	Environmental monitoring results	Strategy
Direct radiation	1.TLD 2.HPIC	1.With thermoluminescence dosimeter (TLD), the gamma dose rates were between 3.40E-01~7.30E-01 mSv/y. 2.With gamma radiation monitoring network, the gamma dose rates were between 5.20E-02~1.76E-01 μ Sv/h.	—
Airborne	1.G β 2. γ Spec. 3.I-131	1.Gross beta activities were between 7.04E-02~1.44E+00 mBq/m ³ , and less than investigation level (90mBq/m ³). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found. 3.Activities for I-131 were below the minimum detectable amount (MDA).	—
Fallout dust	1. γ Spec. 2.Total γ activity	1.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found. 2.The total gamma activities were between <MDA~2.06E+00 Bq/m ² · d.	—
Sea water	1.H-3 2. γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Drinking water	1.H-3 2. γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Pond water	1.H-3 2. γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—

Medium & Pathway sampled	Environmental monitoring items	Environmental monitoring results	Strategy
River water	1.H-3 2.γ Spec.	1.Activities for tritium were between <MDA~4.28E+00 Bq/L, and less than investigation level (1100Bq/L). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Ground water	1.H-3 2.γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Constant period rain	1.H-3 2.γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Constant volume rain	1.H-3 2.γ Spec.	1.Activities for tritium were below the minimum detectable amount (MDA). 2.With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Grass	γ Spec.	Activities for I-131 were between <MDA ~1.29E+00 Bq/kg · fresh, and lower than investigation level(4 Bq/kg · fresh).	intensive Environmental Monitoring Program
Grain(Rice)	γ Spec.	Activities for Cs-137 were between <MDA~2.01E-01 Bq/kg · fresh, and far lower than investigation level(74 Bq/kg · fresh).	—
Vegetable (Farm products)	γ Spec.	Activities for Cs-137 were between <MDA~3.30E-01 Bq/kg · fresh, and far lower than investigation level(74 Bq/kg · fresh).	—
Fruit (Farm products)	γ Spec	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Sweet potato(Yam)	γ Spec.	Activities for Cs-137 were between <MDA~2.25E-01 Bq/kg · fresh, and far lower than investigation level(74 Bq/kg · fresh).	—

Medium & Pathway sampled	Environmental monitoring items	Environmental monitoring results	Strategy
Stem (Water bamboo shoots)	γ Spec.	Activity for Cs-137 was 2.11E-01 Bq/kg · fresh, and far lower than investigation level(74 Bq/kg · fresh).	—
Taro	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Poultry (Farm products)	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Marine products (Crab)	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Marine products (Seaweed)	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Marine products (Fish)	1.Sr 2. γ Spec.	1.Activities for Sr-89 and Sr-90 were below the minimum detectable amount (MDA). 2.Activities for Cs-137 were between <MDA~4.22E-01 Bq/kg · fresh, and far lower than investigation level(74 Bq/kg · fresh).	—
Taiwan acacia (Terrestrial indicator)	γ Spec.	Activities for I-131 were between <MDA ~2.17E+00 Bq/kg · fresh.	intensive Environmental Monitoring Program
Marine alga (Marine indicator)	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—
Soil	1. γ Spec. 2. α Spec	1.Activities for Cs-137 were between <MDA~1.01E+01 Bq/kg · dry, and far lower than investigation level (740 Bq/kg · dry). 2.Activities for Pu-238 were below the minimum detectable amount (MDA), and the total activities for Pu-239 and Pu-240 were between 2.58E-02 ~ 1.34E-01 Bq/kg · dry.	—
Shore sand	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—

Medium & Pathway sampled	Environmental monitoring items	Environmental monitoring results	Strategy
Sediment	γ Spec.	With gamma spectrometry system, no artificial radionuclide was found.	—

目 錄

前言.....	1
1、依據.....	1
2、監測執行期間.....	1
3、執行監測單位.....	1
第一章、監測內容概述.....	2
1.1 監測目的.....	2
1.2 監測情形概述.....	2
1.3 監測計畫概述.....	6
1.4 監測位址.....	10
1、監測站選擇依據.....	10
2、各監測站分佈圖.....	10
1.5 品保/品管作業措施概要.....	11
1、環境偵測作業標準化.....	11
2、分析工作之品保/品管.....	11
3、儀器維修校正項目及頻度.....	11
4、分析項目之檢測方法.....	18
5、數據處理原則.....	20
第二章、監測結果數據分析.....	21
2.1 環境直接輻射.....	21
2.2 空氣微粒與落塵.....	21
2.3 水樣.....	21
2.4 陸域生物.....	21
2.5 海域生物.....	22
2.6 沉積物試樣.....	22
2.7 預警制度執行之情形.....	22
2.8 氣象.....	23
2.9 民眾劑量評估.....	24
2.10 作業量統計表.....	33
2.11 其他(人口分佈及特殊產物之情形).....	36
第三章、檢討與建議.....	37
3.1 監測結果檢討與因應對策.....	37
1、監測結果綜合檢討及分析.....	37
2、監測結果異常現象因應對策.....	40
3.2 建議事項.....	40
第四章、參考文獻.....	41

目 錄

表 1 環境輻射監測結果摘要報告	2
表 2 105年核能二廠環境輻射監測計畫	8
表 3 環境輻射監測作業放射性核種分析品質管制執行表	12
表 4 全國認證基金會(TAF)主辦能力試驗環境試樣放射性核種比較 分析結果	13
表 5 我國原能會輻射偵測中心主辦環境試樣放射性核種比較分析結果..	15
表 6 國際原子能總署主辦環境試樣放射性核種比較分析結果.	16
表 7 環境輻射監測作業儀器系統及品管執行結果一覽表.	17
表 8 環境試樣分析方法簡表.	19
表 9 數據處理原則.	20
表10 核能二廠關鍵群體使用量因子.	26
表11 環境試樣放射性分析之預警措施基準.	27
表12 放射性核種嚥入或吸入對一般人之約定有效劑量的轉換因數.	28
表13 地表面污染放射性核種距地一公尺高度體外有效劑量轉換因數.	30
表14 放射性碘嚥入及吸入之甲狀腺約定等價劑量換算係數.	31
表15 最大個人全身劑量及曝露途徑.	32
表16 與天然背景劑量比較.	32
表17 105年核能二廠監測試樣作業量統計表.	34
表18 105年核能二廠監測類別作業量統計表.	36
表19 核能二廠周圍環境監測結果綜合檢討表.	38
表20 上次監測之異常狀況及處理情形.	40
表21 本次監測之異常狀況及處理情形.	40

附 錄 目

附錄1	核能二廠環境輻射監測取樣方位距離表	42
附錄2	105年核能二廠環境輻射監測項目及頻度	47
附錄3	採樣與監測方法.	48
附錄4	核能二廠監測站分佈圖.	51
圖 1	核能二廠熱發光劑量計監測站分佈圖(5公里內).....	52
圖 2	核能二廠熱發光劑量計監測站分佈圖(5公里外).....	53
圖 3	核能二廠高壓游離腔監測站分佈圖	54
圖 4	核能二廠空氣微粒取樣站分佈圖(5公里內).	55
圖 5	核能二廠各類水樣取樣站分佈圖(5公里內).	56
圖 6	核能二廠各類水樣取樣站分佈圖(5公里外).	57
圖 7	核能二廠各類生物樣取樣站分佈圖(5公里內).....	58
圖 8	核能二廠各類生物樣取樣站分佈圖(5公里外).....	59
圖 9	核能二廠土壤取樣站分佈圖(5公里內)	60
圖10	核能二廠土壤取樣站分佈圖(5公里外)	61
圖11	核能二廠岸砂取樣站分佈圖(5公里內)	62
圖12	核能二廠龜山訓練所及對照站宜蘭取樣站分佈圖(5公里外)..	63
圖13	核能二廠環境熱發光劑量計監測結果	64
圖14	核能二廠上下風向空氣微粒總貝他活度監測結果.....	65
圖15	核能二廠出水口附近排水涵管下方岸砂加馬能譜監測結果...	66
圖16	核能二廠105年民眾最大個人全身劑量.	67
附錄5	檢測執行單位之認證資料.	68
附錄6	環境輻射監測報表.	69

前言

1、依據

本公司依據下列相關規定執行核能二廠環境輻射監測作業：

- (1) 「游離輻射防護法」。
- (2) 「核子反應器設施管制法施行細則」。
- (3) 「放射性物料管理法施行細則」。
- (4) 「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」。
- (5) 「環境輻射監測規範」。

本公司在核能二廠廠外環境建置環境輻射監測系統，以供瞭解核能二廠在運轉期間造成之民眾輻射劑量及環境放射性含量變化之狀況，確保核能二廠周圍民眾輻射安全。基於上述法規要求，本公司對於該廠之環境監測工作，除先後完成「第二核能發電廠運轉前背景測量報告」⁽¹⁾及該廠運轉以後至 104 年止各年度之環境輻射監測年度報告⁽²⁾外，亦依據歷年監測結果及該廠鄰近土地利用狀況，提報第二核能發電廠 105 年環境輻射監測計畫送原子能委員會審查並獲核備(詳原能會會輻字第 1040028427 號函)後，再依該計畫執行本年度相關監測作業。

2、監測執行期間：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

本期報告係依據原能會審查通過之「台灣電力公司第二核能發電廠 105 年環境輻射監測計畫」⁽³⁾，針對該廠運轉期間執行各類環境試樣之放射性分析與直接輻射監測，再據以評估該廠運轉對附近民眾所造成之輻射劑量，並編寫本報告。

3、執行監測單位

台灣電力公司 放射試驗室

第一章、監測內容概述

1.1 監測目的

為確保核能二廠運轉期間周圍民眾的輻射安全，並確認環境中各核種的消長變化趨勢，藉以觀察核能二廠運轉期間對周遭環境與民眾造成的輻射影響，並評估運轉期間所造成廠外民眾最大個人年劑量，特執行本項計畫以達成下列目標：

- (1) 推算與評估民眾可能接受之輻射劑量及確認是否符合法規限值。
- (2) 確實瞭解核能二廠周圍環境中放射性物質的累積狀況。
- (3) 評估核能二廠排放的放射性核種對周圍環境之影響。
- (4) 驗證核能二廠之安全運轉及放射性物質排放管制。
- (5) 提供核能二廠附近正確之環境輻射資訊。

1.2 監測情形概述

綜合本年度各項監測結果，摘要內容彙整如表1所示，其環境直接輻射、空氣樣、落塵樣、水樣、農漁牧產物及沉積物試樣等，均遠低於環境試樣放射性分析之預警措施基準之調查基準。

表 1 環境輻射監測結果摘要報告

監 測 類 別	監 測 項 目	監 測 結 果	因 對 應 策
直 接 輻 射	1.熱發光劑量計 2.高壓游離腔	1.各站累積劑量劑量率變動範圍為3.40E-01～7.30E-01毫西弗／年。 2.各站劑量率變動範圍為5.20E-02～1.76E-01微西弗／小時，均遠低於調查基準(1.0微西弗／小時)。	—
空 氣 微 粒	1.總貝他 2.加馬能譜 3.碘分析	1.各站總貝他分析結果，其變動範圍為7.04E-02～1.44E+00毫貝克／立方公尺，均遠低於調查基準(90毫貝克／立方公尺)。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。 3.碘分析結果，均低於計測儀器最小可測量。	—

監 測 類 別	監 測 項 目	監 測 結 果	因 對 應 策
落 塵	1.加馬能譜 2.總加馬活度	1.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種（銻-137活度低於計測儀器最小可測量）。 2.落塵分析結果，總加馬活度範圍為<MDA~2.06E+00貝克／平方公尺．天。	—
海 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
飲 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
池 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
河 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，各站活度範圍為<MDA~4.28E+00貝克／公升，僅於減容中心下游測得，遠低於調查基準（1100貝克／公升）。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
地 下 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
定 時 雨 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
定 量 雨 水	1.氡分析 2.加馬能譜	1.氡分析結果，均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
草 樣 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅於4A測得微量碘-131，活度範圍為<MDA~1.29E+00貝克／公斤．鮮重，低於調查基準(4貝克／公斤．鮮重)。	執行環境輻射加強監測計畫
稻 米 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為<MDA~2.01E-01貝克／公斤．鮮重，於大鵬	—

監 測 類 別	監 測 項 目	監 測 結 果	因 應 對 策
		等2站測得，均遠低於調查基準(74貝克／公斤・鮮重)。	
蔬 菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為<MDA~3.30E-01貝克／公斤・鮮重，於金山等2站測得，均遠低於調查基準(74貝克／公斤・鮮重)。	—
果 類 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種（銻-137活度低於計測儀器最小可測量）。	—
根 菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為<MDA~2.25E-01貝克／公斤・鮮重，僅於大鵬測得，遠低於調查基準(74貝克／公斤・鮮重)。	—
莖 菜 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，銻-137活度值為2.11E-01貝克／公斤・鮮重，於金山測得，遠低於調查基準(74貝克／公斤・鮮重)。	—
芋 頭 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
家 禽 (陸域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種（銻-137活度低於計測儀器最小可測量）。	—
萬 里 蟹 (海域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海 菜 (海域生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海 魚 (海域生物)	1.鋁分析 2.加馬能譜	1.鋁分析結果，鋁-89及鋁-90活度均低於計測儀器最小可測量。 2.加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為<MDA~4.22E-01貝克／公斤・鮮重，於宜蘭對照站等4站測得，均遠低於調查基準(74貝克／公斤・鮮重)。	—
相 思 樹 (陸域指標生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，碘-131活度範圍為<MDA~2.17E+00貝克／公斤・鮮重。	執行環境輻射加強監測計畫

監 測 類 別	監 測 項 目	監 測 結 果	因 應 對 策
海 藻 (海域指標生物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
土 壤 (沉 積 物)	1.加馬能譜 2.阿伐能譜	1.加馬能譜分析結果，各站銻-137活度範圍為 $<MDA \sim 1.01E+01$ 貝克／公斤・乾重，於草里等7站測得，均遠低於調查基準(740貝克／公斤・乾重)。 2.阿伐能譜分析結果，依計畫於大鵬國小及4A (SL201、SL236)執行，此兩站銻-238活度均低於計測儀器最小可測量，而銻-239及銻-240總活度範圍為 $2.58E-02 \sim 1.34E-01$ 貝克／公斤・乾重。	—
岸 砂 (沉 積 物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—
海底沉積物 (沉 積 物)	加馬能譜	加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種(銻-137活度低於計測儀器最小可測量)。	—

說明：試樣銻-137測值大於原能會所規定之紀錄基準者應執行鋇分析(土壤及岸砂不須執行鋇分析)。

1.3 監測計畫概述

環境監測類別包括環境直接輻射、空氣樣、落塵樣、水樣、農漁牧產物及沉積物等，各類試樣之監測項目、站數及設置原則摘要說明如下(本期間之各監測類別詳列於表 2)：

1、環境直接輻射

- 由於核能一廠依「核能一廠用過燃料中期貯存設施核能安全專家會議」總結報告結論共識第六項「台電應考量於新北市境內人口密集地區增設 2 個環境輻射偵測站。」所增設之萬里國小及金美國小 2 個高壓游離腔環境輻射監測站亦位於核能二廠附近，故亦將其納入核能二廠 100 年度環境輻射監測計畫中，做為兩廠之共同站。
- 對於環境直接輻射劑量之測定方式，係於廠界及環廠 50 公里範圍內設置 7 處高靈敏度之高壓游離腔及 36 處佈置硫酸鈣（鈹）晶片之熱發光劑量計連續監測之。
- 自 97 年底增設 HPIC206、HPIC207、HPIC208 等三站執行監測，並於 98 年起將高壓游離腔監測站(HPIC202、HPIC203、HPIC204)廢除。
- 自 105 年度起直接輻射 TLD 由硫酸鈣粉末改為硫酸鈣晶片。

2、空氣微粒與落塵

- 自 79 年 7 月起，應原能會之要求在電廠附近增設落塵監測站 1 站。
- 自 95 年 1 月起，奉原能會會輻字 0940040630 號函核備之核能電廠環境輻射監測最適化計畫，空氣監測站由原來的 19 站減為 11 站。
- 對於空氣中放射性懸浮粒子之監測方式，係以 11 站低流量抽氣取樣器(主要設置分佈於廠外上下風向區域)連續取樣，監測空氣總貝他(週計測)及加馬能譜(季計測)，每站附設有空氣碘之取樣及分析(週計測)。
- 自 98 年起將空氣微粒取樣站(AP202、AP203、AP204)，由原位置移至圍籬外，站名分別變更為 AP220、AP221、AP222。

3、水樣

- 海水試樣之取樣係以電廠出水口為中心，沿海岸向兩旁延伸，共計設 9 處海水取樣站（含 1 處對照站），用以分析海水中放射性物質含量之消長變化，以及判定電廠運轉時放射性廢水排放至環境之影響程度。
- 另參考核能二廠水文、人口及產物分佈之調查資料，設置雨水(4 站)、地下水(3 站)、飲水(11 站)、池水(3 站)及河水(4 站)等取樣站共 25 處。
- 自 102 年起增設新山水庫、林莊淨水場、萬里淨水場、中幅淨水場、二坪淨水場等 5 站飲用水監測。

- 自 103 年起將地下水取樣站(GW203)由原站名 9A，經定位發現此站位於核二廠東南方，為使站名與所在位置相符，更名為 7A。

4、陸域生物

參考當地氣象、人口、產物分佈之調查資料，設置草樣(4 站)、稻米(3 站)、蔬菜(5 站)、家禽(3 站)、根菜(3 站)、芋頭(1 站)、莖菜(1 站)及果類(2 站)等取樣站計 22 處，以評估電廠附近民眾食物鏈中放射性物質含量變化。

5、海域生物

- 參考核能二廠水文、人口、產物分佈之調查資料，設置海菜(2 站)、海生物(5 站)及無脊椎生物(1 站)等取樣站共 8 處，以評估電廠附近民眾食物鏈中放射性物質含量變化。
- 自 105 年度起於距離電廠東南東方 2-3 公里處之萬里(龜吼漁港)增設無脊椎生物(萬里蟹)監測站 1 站。

6、指標生物

自 79 年 7 月起，應原能會之要求在電廠附近增設陸域指標生物(相思樹)，91 年起更增加海域指標生物(海藻)取樣站各 1 站以取樣分析。

7、土壤

- 針對未來核能二廠將於現有一、二號機北方空地增建用過核燃料中期貯存設施，自 100 年起比照核能一廠，保守考量其可能發生意外事故之放射性核種擴散途徑，於廠址東北東方基金公路旁(4A)增設土壤監測站並執行銻核種分析，而自 102 年起於大鵬國小站再新增土壤銻核種分析，作為用過核子燃料中期貯存設施運轉前之背景調查資料。
- 為瞭解核電廠長期運轉之累積效應，於廠外各方位，特別是上、下風向區域，共計設置土壤取樣站 15 處，定期取樣分析。

8、岸砂

沿出水口海岸邊設置岸砂取樣站 12 處，定期取樣分析。

9、海底沉積物

在出水口附近設置海底沉積物取樣站 4 處。

10、對照站

為瞭解核能二廠鄰近地區環境輻射變動狀況，同時在不易受核能二廠運轉干擾地區，配合各類試樣設置對照站。各類試樣對照站均設置在距電廠 40 公里外之宜蘭地區。

11、其他

自 104 年起將站名「保警隊部」修正為「保警中隊部」。
(監測項目：高壓游離腔、空氣微粒、空氣碘、地下水等)

表 2 105 年核能二廠環境輻射監測計畫

監測期間：105/1/1～105/12/31

監測類別	監測項目	監測站數	執行監測時間
直接輻射	1.熱發光劑量計 2.高壓游離腔	36 7	1/1～12/31 1/1～12/31
空氣微粒	1.總貝他 2.加馬能譜 3.碘分析	11 11 11	1/1～12/31 1/1～12/31 1/1～12/31
落塵	1.加馬能譜 2.總加馬活度	1 1	1/1～12/31 1/1～12/31
海水	1.氚分析 2.加馬能譜	9 9	1/5～1/14、2/4～2/18、3/2～3/14 4/6～4/12、5/4～5/11、6/1～6/14 7/5～7/13、8/2～8/8、9/2～9/10 10/3～10/12、11/2～11/17、12/6～12/12 1/5～1/14、2/4～2/18、3/2～3/14 4/6～4/12、5/4～5/11、6/1～6/14 7/5～7/13、8/2～8/8、9/2～9/10 10/3～10/12、11/2～11/17、12/6～12/12
飲水	1.氚分析 2.加馬能譜	11 11	1/7～1/18、4/6～4/7 7/4～7/12、10/3～10/20 1/7～1/18、4/6～4/7 7/4～7/12、10/3～10/20
池水	1.氚分析 2.加馬能譜	3 3	1/5～1/14、4/6～4/7 7/4～7/5、10/4～10/19 1/5～1/14、4/6～4/7 7/4～7/5、10/4～10/19
河水	1.氚分析 2.加馬能譜	4 4	2/1、5/3 8/1、11/10 2/1、5/3 8/1、11/10
地下水	1.氚分析 2.加馬能譜	3 3	2/19、5/5 8/4、11/9 2/19、5/5 8/4、11/9
定時雨水	1.氚分析 2.加馬能譜	2 2	1/6、4/1 7/4、10/3 1/6、2/1、3/1 4/1、5/3、6/1 7/4、8/15、9/10 10/3、11/1、12/5
定量雨水	1.氚分析 2.加馬能譜	2 2	1/6、2/1、3/1 4/1、5/3、6/1 7/4、8/1、9/1 10/3、11/1、12/5 1/6、2/1、3/1 4/1、5/3、6/1 7/4、8/1、9/1 10/3、11/1、12/5

監測類別	監測項目	監測站數	執行監測時間
草樣 (陸域生物)	加馬能譜	4	3/4、9/1~9/2
稻米 (陸域生物)	加馬能譜	3	2/16、3/18、8/2~8/8
蔬菜 (陸域生物)	加馬能譜	5	1/5~1/25、7/5~7/19
果類 (陸域生物)	加馬能譜	2	9/6~9/20
根菜 (陸域生物)	加馬能譜	3	8/2~8/22
莖菜 (陸域生物)	加馬能譜	1	10/24
芋頭 (陸域生物)	加馬能譜	1	9/5
家禽 (陸域生物)	加馬能譜	3	1/5~1/15、8/2~8/15
萬里蟹 (海域生物)	加馬能譜	1	10/6
海藻 (海域生物)	加馬能譜	2	2/17~2/23
海魚 (海域生物)	1. 鰓分析 2. 加馬能譜	1 5	4/12 1/5~1/15、4/12、5/10~5/19 7/5、8/16~8/23、10/4、 11/4、12/8~12/21
相思樹 (陸域指標生物)	加馬能譜	1	1/21、2/17、3/3 4/6、5/11、6/1 7/13、8/4、9/1 10/3、11/1、12/5
海藻 (海域指標生物)	加馬能譜	1	4/14
土壤 (沉積物)	1. 加馬能譜 2. 阿伐分析	15 2	1/5~1/18、7/4~7/6 1/12~1/14、7/4
岸砂 (沉積物)	加馬能譜	12	1/18、2/16~2/18、3/4 4/6、5/4~5/5、6/1 7/4、8/2~8/5、9/2 10/19、11/2~11/10、12/7
海底沉積物 (沉積物)	加馬能譜	4	4/3、9/1

1.4 監測位址

1、監測站選擇依據

核能二廠環境輻射監測計畫之設站，分別針對攸關民眾生活的空氣、水體、生物樣及土壤等環境試樣，於代表性(人口稠密處、農漁牧產物區)或關鍵性(下風向)的地區建立監測站或取樣點，進行環境直接輻射、空氣樣、水樣(海水、雨水、地下水、河水、池水等)、生物樣(草樣、家禽、稻米、蔬菜、果類、根菜、莖菜及魚類等農漁產品)、土壤、岸砂及指標生物(相思樹及海藻)等項目的輻射監測，並於不受核能二廠輻射影響背景地區設立對照站，主要參考及依據如下：

- (1)核能二廠放射性廢氣及廢水排放途徑：核能二廠之廢氣係由廠房地面排放至大氣，廢水部分係經由循環水渠道排放至海洋。
- (2)核能二廠廠址鄰近地區的地理環境：包括地形高度及道路等。
- (3)常年氣象條件：依長期氣象觀測，核能二廠風向主要為冬天吹東北季風，夏天則受西南氣流及海陸風影響，即核能二廠全年受東北及西南兩大風系影響最大。
- (4)人口分佈：依調查資料核能二廠所在地為新北市萬里區，萬里區人口數為22,266人，附近之金山區人口數為22,440人。(105年12月戶政事務所統計資料萬里區人口數為22,490人，金山區人口數為22,207人)
- (5)特殊產物：核能二廠附近主要特殊產物為地瓜、芋頭及萬里蟹等。

2、各監測站分佈圖。[詳如附錄 4(圖 1~圖 12)所示]

- (1)核能二廠環境直接輻射監測站位置分佈詳如附錄 4(圖 1~圖 3)所示。
- (2)核能二廠空氣微粒及落塵樣取樣站位置分佈詳如附錄 4(圖 4)所示。
- (3)核能二廠各類水樣取樣站位置分佈詳如附錄 4(圖 5~圖 6)所示。
- (4)核能二廠各類生物樣取樣站分佈圖詳如附錄 4(圖 7~圖 8)所示。
- (5)核能二廠土壤及岸砂取樣站分佈圖詳如附錄 4(圖 9~圖 11)所示。
- (6)核能二廠對照站宜蘭及龜山訓練所取樣站分佈圖詳如附錄 4(圖 12)所示。

1.5 品保/品管作業措施概要

1、環境偵測作業標準化

針對核能設施周圍環境輻射監測之環境監測作業規劃、環境試樣取樣、前處理、化學處理、放射性活度分析、樣品貯存作業，環境直接輻射監測及環境輻射監測報告製作等環境偵測作業方法，訂定「環境偵測作業方法管理程序」，提供相關作業人員依循，冀能使環境輻射偵測作業品質維持一定之水準。採樣與監測方法之說明，詳如附錄 3。

2、分析工作之品保/品管

為維持核能設施環境輻射監測結果之精密度與準確性，及確保環境輻射監測計畫之分析品質，本公司放射試驗室制定「環境偵測品質系統作業程序」及「環境偵測品質管制作業程序」，確保監測例行放射性核種分析作業之品保/品管能符合原能會頒佈之「環境輻射監測規範」及「環境輻射偵測品質保證規範」要求。

- (1) 本公司放射試驗室執行環境輻射監測計畫，遵循 ISO 17025 國際標準執行應有之品保與品管作業，實驗室獲得財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證通過(如附錄 5)，並定期參加國內原能會輻射偵測中心主辦的環境試樣放射性核種實驗室間比較分析，及全國認證基金會 (TAF) 所舉辦之環境試樣放射性核種分析能力試驗計畫，以確保例行環境監測作業品質能達既定之作業水準。
- (2) 有關環境輻射監測作業放射性核種分析品質管制執行表、全國認證基金會(TAF)主辦能力試驗環境試樣放射性核種比較分析結果、我國原能會輻射偵測中心主辦環境試樣放射性核種比較分析結果、國際原子能總署主辦環境試樣放射性核種比較分析結果，分別詳見表 3～表 6。

3、儀器維修校正項目及頻度

本公司放射試驗室為維持核能設施環境輻射例行監測作業能力，乃制定「環境監測儀器及設備維護作業程序」，針對例行監測及計測作業所使用的儀器、設備執行初級維護及保養，執行頻度原則上為每半年 1 次；至於各儀器系統之品管項目及執行頻度，則規範於「環境偵測品質管制作業程序」中，如表 7 所示。

表3 環境輻射監測作業放射性核種分析品質管制執行表

放射性核種分析品質管制項目		執行頻度	完成日期	品管結果	小計
1.複製試樣分析	(1)氚分析	每批次	視試樣而定	合格	27
	(2)銾分析	每批次	視試樣而定	合格	1
	(3)總貝他(水樣)	每批次	視試樣而定	合格	---
	(4)銻分析(土壤)	每批次	視試樣而定	合格	2
	(5)牛、羊奶碘分析	每月	每月月底	合格	---
2.全國認證基金會(TAF)主辦能力試驗環境試樣放射性核種比較分析	(1)土壤試樣加馬核種、銾-90	依TAF計畫	104年12月	合格	5
	(2)植物試樣加馬核種、銾-90			合格	5
	(3)濾紙加馬核種、銾-90、總貝他			合格	6
	(4)水樣加馬核種、銾-90、總貝他、氚			合格	7
	(5)牛乳試樣加馬核種、銾-90			合格	5
	(6)肉類試樣加馬核種、銾-90			合格	5
	(7)米樣加馬核種、銾-90			合格	5
3.我國原能會輻射偵測中心主辦環境試樣放射性核種比較分析	(1)土壤試樣加馬核種	依AEC計畫	104年12月	合格	5
	(2)茶葉試樣加馬核種、銾-90			合格	6
	(3)水樣加馬核種、總貝他、氚			合格	3
	(4)熱發光劑量計照射組、田野組計讀劑量分析			合格	4
4.國際原子能總署(IAEA)主辦環境試樣放射性核種比較分析	(1)水樣加馬核種、銾-90	依IAEA計畫	105年10月	合格	4
	(2)水樣銻-241、銾-89/90			合格	3
	(3)植物試樣加馬核種、銾-90			合格	2

註：水樣總貝他及牛、羊奶碘複製試樣分析僅龍門核能發電廠執行。

表4 全國認證基金會(TAF)主辦能力試驗環境試樣

放射性核種比較分析結果

完成日期：104年12月

分析序	試樣	核種	本室測值	TAF 添加值	偏差%	結果
1	土壤 (貝克/公斤·乾重)	Co-60	245 ± 8	252 ± 4	-2.78	通過
2		Cs-134	156 ± 5	164 ± 3	-4.88	通過
3		Cs-137	273 ± 9	285 ± 3	-4.21	通過
4		Sr-85	335 ± 14	325 ± 10	3.08	通過
5		Sr-90	310 ± 16	322 ± 9	-3.73	通過
6	植物 (貝克/公斤·鮮重)	Co-60	47.3 ± 1.7	47.7 ± 2.2	-0.84	通過
7		Cs-134	32.6 ± 1.1	31.2 ± 1.4	4.49	通過
8		Cs-137	47.1 ± 1.8	46.7 ± 1.7	0.86	通過
9		Sr-85	83.4 ± 4.9	81.3 ± 3.4	2.58	通過
10		Sr-90	89.5 ± 6.7	88.7 ± 3.8	0.90	通過
11	空浮 (貝克/立方公尺)	Co-60	0.047 ± 0.001	0.047 ± 0.001	0.00	通過
12		Cs-134	0.030 ± 0.001	0.031 ± 0.001	-3.23	通過
13		Cs-137	0.059 ± 0.002	0.056 ± 0.001	5.36	通過
14		Sr-85	0.067 ± 0.003	0.064 ± 0.002	4.69	通過
15		Sr-90	0.062 ± 0.003	0.063 ± 0.002	-1.59	通過
16		Gβ	0.054 ± 0.003	0.058 ± 0.001	-6.90	通過
17	水樣 (貝克/公升)	Co-60	39.3 ± 1.3	40.4 ± 1.0	-2.72	通過
18		Cs-134	26.1 ± 0.9	26.3 ± 0.7	-0.76	通過
19		Cs-137	37.1 ± 1.4	38.5 ± 1.2	-3.64	通過
20		Sr-85	56.1 ± 2.8	52.2 ± 2.6	7.47	通過
21		Sr-90	12.5 ± 0.7	12.3 ± 0.3	1.63	通過
22		Gβ	642 ± 32	646 ± 8	-0.62	通過
23		H-3	373 ± 5	374 ± 6	-0.27	通過
24	牛乳 (貝克/公斤·鮮重)	Co-60	38.8 ± 1.3	39.7 ± 1.5	-2.27	通過
25		Cs-134	25.6 ± 0.8	25.9 ± 1.2	-1.16	通過
26		Cs-137	38.7 ± 1.3	39.0 ± 1.7	-0.77	通過
27		Sr-85	102 ± 5	97.6 ± 3.0	4.51	通過
28		Sr-90	292 ± 17	321 ± 7	-9.03	通過

29	肉類 (貝克/公斤·鮮重)	Co-60	29.2 ± 1.1	27.8 ± 1.2	5.04	通過
30		Cs-134	18.9 ± 0.6	18.1 ± 0.9	4.42	通過
31		Cs-137	29.4 ± 1.2	27.9 ± 1.2	5.38	通過
32		Sr-85	67.6 ± 4.0	65.0 ± 3.0	4.00	通過
33		Sr-90	87.9 ± 6.9	92.3 ± 4.3	-4.77	通過
34	米樣 (貝克/公斤·鮮重)	Co-60	42.9 ± 1.6	40.7 ± 2.0	5.41	通過
35		Cs-134	28.7 ± 1.0	26.6 ± 1.1	7.89	通過
36		Cs-137	46.4 ± 1.8	43.8 ± 1.5	5.94	通過
37		Sr-85	66.2 ± 3.4	65.1 ± 2.9	1.69	通過
38		Sr-90	96.9 ± 7.3	95.3 ± 2.6	1.68	通過

說明： 1. 全國認證基金會 (TAF)主辦單位認定之合格等級為通過和不通過。

2. 本室參加104年度全國認證基金會 (TAF)主辦能力試驗環境試樣放射性核種比較分析合格率为100%。

表5 我國原能會輻射偵測中心主辦環境試樣放射性核種比較分析結果

完成日期：104年12月

分析序	試樣	核種	本室測值	偵測中心 測值	En值	結果
1	土壤 (貝克／公斤·乾重)	Ac-228	38.2±3.8	41.6±3.2	0.68	通過
2		Bi-214	25.3±2.4	22.8±1.9	0.81	通過
3		Tl-208	12.8±1.4	12.2±1.3	0.34	通過
4		Cs-137	39.3±3.9	41.6±2.5	0.49	通過
5		K-40	489.8±57.2	505.5±35.9	0.23	通過
6	茶葉 (貝克／公斤·鮮重)	Ac-228	52.8±5.3	59.2±7.3	0.71	通過
7		Bi-214	41.8±4.3	35.4±5.6	0.91	通過
8		Tl-208	5.7±2.0	6.6±2.3	0.29	通過
9		Cs-137	36.2±2.8	38.4±3.9	0.47	通過
10		K-40	6024.0±478.0	6684.0±794.0	0.71	通過
11		Sr-90	86.7±26.3	80.3±10.0	0.23	通過
12	海水 (貝克／公升)	K-40	11.2±1.4	11.2±0.8	0.01	通過
13	地下水 (貝克／公升)	H-3	24.0±3.9	25.1±2.3	0.24	通過
14		Gβ	0.71±0.093	0.70±0.058	0.08	通過
15	熱發光劑量計 (毫西弗／年)	照射組 (高劑量)	533±0.087	515±0.061	0.14	通過
16		照射組 (低劑量)	261±0.087	261±0.061	0.08	通過
17		田野組 (高劑量)	155±0.087	160±0.061	0.29	通過
18		田野組 (低劑量)	110±0.087	112±0.061	0.17	通過

說明：1. 原能會輻射偵測中心主辦單位認定之合格等級為通過和不通過。

2. 本室參加104年度原能會輻射偵測中心主辦環境試樣放射性核種比較分析結果合格率為100%。

$$3. \text{評估基準} = \text{En}(\text{分析機關}) = \frac{|x_{\text{分析機關}} - x_{\text{RMC}}|}{\sqrt{U_{\text{分析機關}}^2 + U_{\text{RMC}}^2}} \leq 1$$

表6 國際原子能總署主辦環境試樣放射性核種比較分析結果

Proficiency Test IAEA-TEL-2016-03 Evaluation Report

Created on 2016-10-27

Evaluation Tables for Labcode 232.

Evaluation Result Table for Sample 1

Sample Code	Analyte	Target Value	Target Unc.	MARB	Rep. Value	Rep. Unc.	Rel. Bias	Robust SD	Z-Score	U-Test	Accuracy	P	Precision	Final Score
1	Cs-134	19.9	0.6	15 %	19.94	0.48	0.20 %	1	0.04	0.05	A	3.86	A	A
1	Cs-137	39.6	1	15 %	38.14	1.19	-3.69 %	1.5	-0.97	-0.94	A	4.01	A	A
1	Na-22	53.2	1.5	15 %	53.31	1.61	0.21 %	3.5	0.03	0.05	A	4.13	A	A
1	Sr-90	14.7	0.5	15 %	14.69	1.29	-0.07 %	1.6	-0.01	-0.01	A	9.42	A	A

Evaluation Result Table for Sample 2

Sample Code	Analyte	Target Value	Target Unc.	MARB	Rep. Value	Rep. Unc.	Rel. Bias	Robust SD	Z-Score	U-Test	Accuracy	P	Precision	Final Score
2	Am-241	26.7	0.7	15 %	26.58	1.46	-0.45 %	1.9	-0.06	-0.07	A	6.09	A	A
2	Sr-89	373	15	30 %	380.18	21.86	1.92 %	72	0.10	0.27	A	7.02	A	A
2	Sr-90	20.5	0.5	20 %	21.31	1.77	3.95 %	3.1	0.26	0.44	A	8.66	A	A

Evaluation Result Table for Sample 4

Sample Code	Analyte	Target Value	Target Unc.	MARB	Rep. Value	Rep. Unc.	Rel. Bias	Robust SD	Z-Score	U-Test	Accuracy	P	Precision	Final Score
4	Cs-137	209	11	20 %	196.31	8.50	-6.07 %	17	-0.75	-0.91	A	6.82	A	A
4	Sr-90	17	2	30 %	18.30	2.99	7.65 %	4.2	0.31	0.36	A	20.13	A	A

A : "Accepted" When both accuracy and precision achieved accepted states.

表 7 環境輻射監測作業儀器系統及品管執行結果一覽表

執行期間：105 年 1 月至 105 年 12 月

儀器系統	品管項目	執行頻度	品管結果	樣次小計
度量天平 (共計2部)	砝碼讀值品管	每月	合格	24
高壓游離腔 直接輻射偵測站 (共計7站)	系統校正	每年	合格	7
	射源曝露率穩定度測試	每月	合格	84
加馬能譜分析系統 (共計12部)	能量校正	每年	合格	14
	效率校正	每年	合格	14
	射源核種活度穩定度測試	每月	合格	144
	射源核種解析度穩定度測試	每月	合格	144
低背景貝他 計測系統 (共計2部)	總阿伐蒸乾樣 計測效率校正	每年	合格	2
	總貝他蒸乾樣 計測效率校正	每年	合格	2
	總貝他過濾樣 計測效率校正	每年	合格	2
	射源計數率穩定度測試	每月	合格	24
	背景計數率穩定度測試	每月	合格	24
液體閃爍計測系統 (共計2部)	氚核種計測效率校正	每年	合格	2
	Sr-89/90計測效率校正	每年	合格	4
	射源計數率穩定度測試	每月	合格	24
	背景計數率穩定度測試	每月	合格	24
熱發光劑量計計讀 系統	計讀系統校準	每年	合格	1
	計讀前品質管制	每季	合格	4
空氣取樣器	氣體流量校正	每年	合格	34
海水取樣器	流量穩定度測試	每月	合格	12
阿伐能譜計測系統	計測效率校準	每2年	合格	1
	儀器性能測試	每批次	合格	2

4、分析項目之檢測方法

本公司核能設施環境輻射監測作業之監測項目係依據原能會頒布之「環境輻射監測規範」訂定，主要的分析試樣有直接輻射、空氣試樣、水樣、生物試樣和沉積物試樣 5 大類，測試項目則有加馬劑量、加馬劑量率、加馬能譜分析、總貝他活度、放射性碘、銇-89 及銇-90、氡活度分析、銻-239 活度分析等 8 項。各類環境試樣放射性核種分析方法主要係參考國內、外著名環境試樣放射性核種分析機構，如國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)和我國原能會輻射偵測中心等制定之標準作業程序執行；有關各環境試樣放射性核種分析檢測方法之概述如表 8 所示。

表 8 環境試樣分析方法簡表

試 樣 類 別	分 析 類 別	分 析 方 法 簡 介
空氣微粒	總貝他	取樣後直接以低背景比例偵檢儀計測。
空氣微粒	加馬核種	累積一季之量後直接以純鍺偵檢儀計測。
家禽、海生物(海魚)、無脊椎生物(萬里蟹)	加馬核種	灰化後裝罐以純鍺偵檢儀計測。
蔬菜、草樣、海菜、果類、根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、芋頭	加馬核種	直接切割後裝罐以純鍺偵檢儀計測。
岸砂、海底沉積物、土壤	加馬核種	烘乾後裝罐以純鍺偵檢儀計測。
土壤	阿伐核種	烘乾經消化(digestion)及純化分離後使用離子交換樹脂並電鍍處理與阿伐能譜分析。
落塵	加馬核種	經陽離子交換樹脂吸附後裝罐直接以純鍺偵檢儀計測。
稻米及水樣	加馬核種	裝罐直接以純鍺偵檢儀計測。
空氣微粒、家禽、草樣、蔬菜(葉菜)、海生物(海魚)、稻米、果類、海菜、根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、芋頭、海藻、無脊椎生物(萬里蟹)	鋇-89/90	灰樣經消化(digestion)後，利用濃硝酸法純化鋇核種，再以液體閃爍計數儀計測(謝倫可夫輻射計測法)。
河水、雨水、池水、飲水、地下水、海水	鋇-89/90	經消化(digestion)、濃硝酸法純化鋇核種，再以液體閃爍計數儀計測(謝倫可夫輻射計測法)。
空氣碘	放射性碘	活性碳匣收集後直接以純鍺偵檢儀計測。
飲水	放射性碘	陰離子樹脂濃縮吸附後製成碘化亞銅，以純鍺偵檢儀計測。
河水、雨水、飲水、池水、海水、地下水	氙	經蒸餾後，以液體閃爍計測儀計測。
指標生物(相思樹葉、海藻)	加馬核種	直接切割後裝罐以純鍺偵檢儀計測。
直接輻射(高壓游離腔)	加馬劑量	直接度量直接輻射劑量率，以無線電或 ADSL 網路傳送測量結果。
直接輻射(熱發光劑量計)	加馬劑量	直接以熱發光計讀儀計測。

說明：灰樣於計測時皆已依鮮樣與灰樣之灰化比，換算回對應之鮮樣重量。

5、數據處理原則

環境試樣放射性核種分析測得數據之代表性，係依環境試樣的取樣方式及頻度而定。環境試樣如採連續取樣方式取得，所得測值代表取樣期間總活度，如為定時定點取樣方式取得，則所得測值代表取樣期間的平均活度。環境試樣放射性核種分析測得數據之處理原則如表 9 所示。

表 9 數據處理原則

環 境 樣 品	放射性核種 分 析 類 別	數 據 處 理 原 則	說 明
空氣微粒	總貝他	連續取樣，將每週取回之空氣濾紙計測；測值代表取樣期間總活度。	
空氣微粒	加馬核種	連續取樣，累計每季取回之空氣濾紙計測；測值代表取樣期間總活度。	
家禽、蔬菜、海生物(海魚)、果類、根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、芋頭、稻米、海菜、草樣、無脊椎生物(萬里蟹)	加馬核種	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
蔬菜、海菜、海藻	放射性碘	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
岸砂、海底沉積物、土壤	加馬核種	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
土壤	阿伐核種	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
落塵	加馬核種	連續取樣；測值代表取樣期間總活度。	
水樣	加馬核種	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
空氣微粒	銨-89/90	連續取樣；測值代表取樣期間總活度。	
家禽、蔬菜、海生物(海魚)、果類、根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、芋頭、稻米、海菜、海藻、草樣、無脊椎生物(萬里蟹)	銨-89/90	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
水樣	銨-89/90	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
空氣碘(活性碳濾罐)	放射性碘	連續取樣；測值代表取樣期間總活度。	
飲水	放射性碘	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
水樣	氡	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
指標生物(相思樹葉、海藻)	加馬核種	定時定點取樣；測值代表取樣期間平均活度。	
直接輻射(高壓游離腔)	加馬劑量率	每分鐘量測1次，回報中心電腦，再由中心電腦傳送至伺服器資料庫計算每小時平均值或由作業人員到監測現場將數據拷貝至碟片帶回中心；測值代表取樣期間劑量率。	
直接輻射(熱發光劑量計)	加馬劑量	連續監測，每3個月取樣1次；測值代表取樣期間累積劑量。	

第二章、監測結果數據分析(參考附錄 6)

2.1 環境直接輻射

- 1、36 站熱發光劑量計監測結果，其累積劑量劑量率變動範圍為 $3.40\text{E}-01 \sim 7.30\text{E}-01$ 毫西弗／年(宜蘭對照站平均值為 $6.31\text{E}-01$ 毫西弗／年)。
- 2、本年度熱發光劑量計監測結果與前 2 年之比較，詳附錄 4 之圖 13 所示。
- 3、7 站高壓游離腔監測結果，其輻射劑量率變動範圍為 $5.20\text{E}-02 \sim 1.76\text{E}-01$ 微西弗／小時，均遠低於調查基準($1.00\text{E}+00$ 微西弗／小時)。

2.2 空氣微粒與落塵

- 1、空氣微粒總貝他活度計測結果範圍為 $7.04\text{E}-02 \sim 1.44\text{E}+00$ 毫貝克／立方公尺(宜蘭對照站範圍為 $7.04\text{E}-02 \sim 8.78\text{E}-01$ 毫貝克／立方公尺)，均遠低於調查基準(90 毫貝克／立方公尺)，並無異常狀況。核能二廠上下風向空氣微粒總貝他活度監測結果，詳附錄 4 之圖 14 所示。
- 2、空氣微粒放射性碘之分析結果，均低於計測儀器最小可測量。
- 3、空氣微粒加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。
- 4、落塵加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種；總加馬活度範圍為 $<\text{MDA} \sim 2.06\text{E}+00$ 貝克／平方公尺·天。

2.3 水樣(包括海水、飲水、池水、河水、地下水、定時雨水、定量雨水)

- 1、各類水樣氚分析結果，河水各站活度範圍為 $<\text{MDA} \sim 4.28\text{E}+00$ 貝克／公升，僅於減容中心下游測得，遠低於調查基準(1100 貝克／公升)。其餘水樣均低於計測儀器最小可測量。
- 2、各類水樣加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。

2.4 陸域生物(包括農產品、生物試樣、指標生物)

- 1、陸域生物(包括農產品、生物試樣、指標生物)分析頻度為月、季、半年或年，依計畫本年度須執行草樣、稻米、蔬菜、果類、根菜、莖菜、芋頭、家禽及指標生物試樣加馬能譜分析作業。
- 2、草樣加馬能譜分析結果，僅於 4A 測得微量碘-131，活度範圍為 $<\text{MDA} \sim 1.29\text{E}+00$ 貝克／公斤·鮮重，低於調查基準(4 貝克／公斤·鮮重)。
- 3、稻米試樣加馬能譜分析結果，各站銻-137 活度範圍為 $<\text{MDA} \sim 2.01\text{E}-01$ 貝克／公斤·鮮重，於大鵬等 2 站測得，均遠低於調查基準(74 貝克／公斤·鮮重)。
- 4、蔬菜試樣加馬能譜分析結果，各站銻-137 活度範圍為 $<\text{MDA} \sim 3.30\text{E}-01$ 貝克／公斤·鮮重，於金山等 2 站測得，均遠低於調查基準(74 貝克／公斤·鮮重)。

- 5、根菜試樣加馬能譜分析結果，各站銫-137 活度範圍為 $<MDA \sim 2.25E-01$ 貝克／公斤·鮮重，僅於大鵬測得，遠低於調查基準(74 貝克／公斤·鮮重)。
- 6、莖菜試樣加馬能譜分析結果，銫-137 活度值為 $2.11E-01$ 貝克／公斤·鮮重，於金山測得，遠低於調查基準(74 貝克／公斤·鮮重)。
- 7、草樣、果類、芋頭及家禽試樣加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。
- 8、陸域指標生物(相思樹)試樣加馬能譜分析結果，碘-131 活度範圍為 $<MDA \sim 2.17E+00$ 貝克／公斤·鮮重。

2.5 海域生物(包括海菜、萬里蟹、海魚、指標生物)

- 1、海域生物(包括海菜、萬里蟹、海魚、指標生物) 分析頻度為季或年，依計畫本年度須執行海菜、萬里蟹、海魚及指標生物試樣加馬能譜分析作業。
- 2、海魚試樣加馬能譜分析結果，各站銫-137 活度範圍為 $<MDA \sim 4.22E-01$ 貝克／公斤·鮮重，於宜蘭對照站等 4 站測得，均遠低於調查基準(74 貝克／公斤·鮮重)。因宜蘭對照站銫-137 活度高於紀錄基準，依計畫須執行鋇-89/90 分析。鋇分析結果，鋇-89 及鋇-90 活度均低於計測儀器最小可測量。
- 3、海菜、萬里蟹試樣加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。
- 4、海域指標生物(海藻)試樣加馬能譜分析結果，僅測得天然核種。

2.6 沉積物(包括土壤、岸砂、海底沉積物)

- 1、沉積物(包括土壤、岸砂、海底沉積物)分析頻度為月、季或半年，依計畫本年度須執行土壤、岸砂及海底沉積物試樣加馬能譜分析作業。
- 2、土壤試樣加馬能譜分析結果，各站銫-137 活度範圍為 $<MDA \sim 1.01E+01$ 貝克／公斤·乾重，於草里等7站測得，均遠低於調查基準(740 貝克／公斤·乾重)。
- 3、土壤試樣阿伐能譜分析結果，依計畫於大鵬國小及4A (SL201、SL236) 執行，此兩站銫-238活度均低於計測儀器最小可測量，而銫-239及銫-240總活度範圍為 $2.58E-02 \sim 1.34E-01$ 貝克／公斤·乾重。
- 4、岸砂試樣加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。核能二廠出水口岸砂加馬能譜監測結果詳附錄4之圖15所示。
- 5、海底沉積物試樣加馬能譜分析結果，均僅測得天然核種。

2.7 預警制度執行之情形

本年度例行環境監測各試樣分析結果，均遠低於調查基準。

2.8 氣象

依核能二廠氣象鐵塔收集之氣象風向及風速資料顯示，本年（105 年）大都受冬季東北季風、夏季西南季風、其他季節大範圍天氣環流及地形造成之海陸風、山谷風等局部環流影響，依本年風花圖顯示吹東北東風及南南西風兩大風系，風速以東北東風及東北風較南南西風為大。全年降雨共 199 天，而累積降雨量達 1529.3mm。一般台灣北部降雨主要為冬季及春季之鋒面過境及梅雨所貢獻，夏季則為颱風帶來降雨。


單位：天

月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月
降雨天數	24	17	19	14	18	15
月份	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
降雨天數	12	9	21	20	16	14

單位：mm

月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月
降雨量	101.6	95.8	72.1	50.3	40.4	66.3
月份	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
降雨量	19.6	10.7	379	384.5	204	105

風速單位：公尺／秒

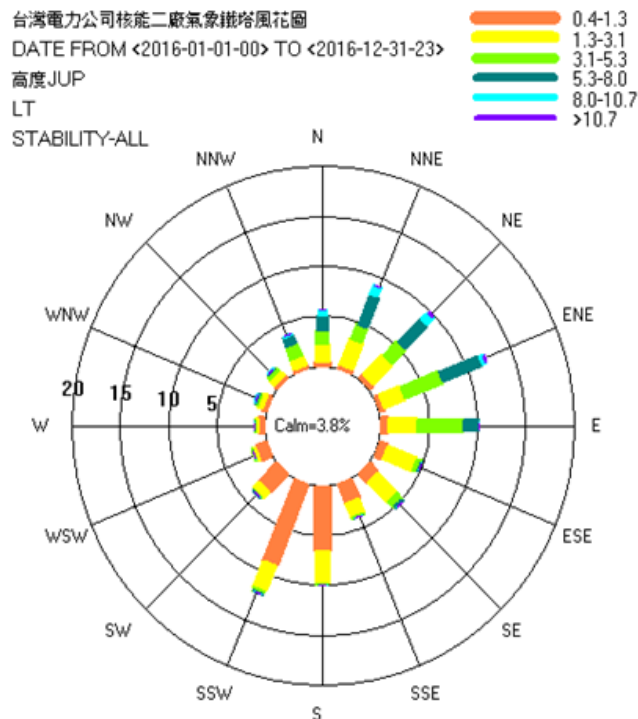

單位：%

2.9 民眾劑量評估

環境利用狀況概述：

本報告所包括期間，環繞電廠四周居民生活狀況並無顯著變更。

劑量計算方法與模式：

依據「環境輻射監測規範」附件四「體外及體內劑量評估方法」⁽⁴⁾評估。

一、體外劑量評估

1. 民眾體外劑量評估由累積劑量監測，或沉積在土壤、岸砂中加馬核種活度方法推算，由環境劑量推算至民眾劑量應考慮其占用因數。
2. 由累積劑量監測評估淨劑量選擇下列方法計算(每一監測站都應計算)：
 - (1) 累積劑量監測淨劑量=(本季劑量)-(過去5年20季劑量平均值+3倍標準差)，每季劑量評估以92天為基準。若所得淨值小於每年0.05 mSv或每季0.025 mSv，則註記小於MDA。
 - (2) 累積劑量監測站設站期間未達五年者，則以扣除該站運轉前背景正常變動範圍或鄰近地區之天然背景正常變動範圍為其淨劑量計算原則。
3. 地表土壤或岸砂沉積之人造放射核種所造成體外劑量之計算如下：

$$D(\text{季})=2190 \times S \times K \times H$$

$$D(\text{年})=8760 \times S \times K \times H$$

D：體外曝露之有效劑量(mSv/a)

S：指土壤或岸砂所造成之居住屏蔽或砂灘曝露因數。居住屏蔽因數(土壤)建議採用0.36，居住屏蔽因數係室內占用因數0.8乘以屏蔽因數0.2再加上室外占用因數0.2。砂灘曝露因數(岸砂)則依各設施調查數據或國內相關機關公布資料。

K：單位面積放射性活度(Bq/m²)

對土壤表面密度採80kg/m²，取0.05m深，密度為1600kg/m³。對岸砂表面密度採40kg/m²，取0.025m深。

H：核種的劑量轉換因數(mSv-m²/Bq-h)。

各核種造成劑量分別計算後再相加。

土壤及岸砂如僅測得銫(Cs)-137或銪(Sr)-90核種，計算體外劑量時，扣除該站過去五年之正常變動範圍，但如測得錳(Mn)-54、鈷(Co)-58、鈷(Co)-60、銫(Cs)-134等人工核種，則應以實測值計算體外劑量。

二、體內劑量評估方法

1. 體內劑量以放射性核種之攝入評估，攝入包括嚥入和吸入兩大途徑。
2. 以放射性核種在一年內攝入評估約定有效劑量。

約定有效劑量(毫西弗)=[約定有效劑量轉換係數(毫西弗/貝克)]×[一年間

的核種攝入量(貝克)] $\times$ (年齡修正) $\times$ (市場稀釋修正) $\times$ (由調理等減少的修正)
一年間的核種攝入量，可採下列方法之一：

(1)核種年攝入量=(環境試樣中的核種年平均活度) $\times$ (年飲食攝入量)

(2)核種年攝入量= Σ (環境試樣中每日平均的放射性核種活度) $\times$ (其飲食物
等的平均每日攝食量)。本方法為日攝入的飲食中放射性活度有變化，
而需分別求每日的放射性活度的方法。

原則上在正常監測時，不必要計算甲狀腺等組織的約定等價劑量。當輻射工
作場所異常排放放射性物質時，放射性碘有顯著增加的可能性時，必須推算
甲狀腺的約定等價劑量，使用有效劑量換算係數依上述同樣方法計算之。

3.季劑量：1/4 $\times$ 年劑量。

4.飲食等攝食量可參考國內相關單位公布資料，或設施經營者之最新調查資料。

三、劑量評估參數

1.使用量因子及沙灘曝露等參數列於表 10 中。

2.銻 (Cs) -137 及銻 (Sr) -90 可能來自核爆落塵，先扣除當站歷年正常變
動範圍值後再計算淨劑量，歷年平均値採取最近五年數據為統計對象，不
足五年者取所有數據或運轉前背景數據。

3.錳 (Mn) -54、鈷 (Co) -58、鈷 (Co) -60 及銻 (Cs) -134 等人造核種均歸
輻射工作場所貢獻，天然核種如鉀 (K) -40、鈾系、釷系均不計算淨劑量。

4.同一試樣同時採用加馬能譜分析及化學方法定量時，取較大値做劑量評估。

5.同一時間，同一種試樣，採用取樣地點中活度平均値最高的地點做劑量評估。

6.個人最大年劑量計算係取年活度平均値最大者作計算，若某季劑量未達評
估標準，則以”—”表示。

依上述原則評估所得之各輻射曝露途徑造成之體內、外劑量加總所
得即為廠外民眾最大個人劑量。由於各監測試樣與監測位置均係依
據本設施排放關鍵核種、環境輻射曝露關鍵途徑及最新之居民生活
環境與飲食習慣調查報告而訂定，已剔除不可能的輻射影響途徑(如
農田灌溉或鮮奶飲用等)，並以前述調查結果分佈 97.5th 百分位數為
劑量評估所需之使用量因子，故由環境輻射監測結果估算所得之廠
外民眾最大個人劑量應具有當地居民所受輻射劑量的代表性，且符
合游離輻射防護安全標準有關評估關鍵群體劑量之規定。

四、重要參數

(1)環境試樣放射性分析之預警措施基準，詳於表 11。

(2)使用量因子及約定有效劑量換算係數，均詳列於表 10、表 12 至表 14。

表 10 核能二廠關鍵群體使用量因子

試樣	年齡群 單位	>17 歲	12-17 歲	7-12 歲	2-7 歲	1-2 歲	<1 歲
呼吸量	立方公尺／年	8000	8000	3700	3700	1400	1400
飲水	公升／年	730	510	510	510	510	510
葉菜	公斤／年	125.06	116.36	94.90	76.90	55.59	20.04
根菜	公斤／年	106.49	96.01	84.05	59.84	41.68	13.49
水果	公斤／年	150.30	158.52	131.27	100.35	67.81	36.47
茶葉	公斤／年	3.46	1.92	1.25	0.79	0.50	—
稻米	公斤／年	81.90	81.90	81.90	68.25	68.25	41.80
肉類	公斤／年	53.17	54.69	45.69	34.13	20.78	7.46
魚類	公斤／年	70.85	63.94	55.93	44.38	32.77	9.03
無脊椎類	公斤／年	26.54	28.60	23.94	15.92	10.22	4.00
海菜	公斤／年	16.31	16.21	13.30	10.16	5.80	3.38
沙灘停留 時間	小時／年	1820.00	130.00	87.10	97.50	—	—

說明：

- 1.委託世新大學完成之「台灣南北部居民生活環境與飲食習慣調查」(103 年版)，適用期間為民國 103 年至民國 107 年。
- 2.本資料空氣呼吸量及飲水量引用自美國 R.G. 1.109
- 3.依上述調查，葉菜、根菜、水果、茶葉、稻米、肉類、魚類、無脊椎類及海菜之當地產量未達自給自足，故依環境輻射監測規範中附件四「體外及體內劑量評估方法」，評估此等食物攝取之約定有效劑量時，另須考量市場稀釋因子進行修正。由當地農牧產品的產銷情形，葉菜、根菜、水果、茶葉、稻米及肉類之市場稀釋因子分別取為 0.047、0.177、0.002、0.040、0.150 及 0.328。另魚類、無脊椎類及海菜之市場稀釋因子分別取為 0.387、0.208 及 0.006。
- 4.沙灘停留:關鍵群體使用量因子，>17 歲年齡層為沙灘從業人員，其他年齡層則選擇居民沙灘停留時間分佈之 97.5th 百分位數；民眾平均使用量因子，則取遊客沙灘停留時間之平均值。

表 11 環境試樣放射性分析之預警措施基準

預警 基準 核種	水			空氣			農漁產品			蔬菜、草樣			牛奶			沉積物		
	(貝克/公升)			(毫貝克/立方公尺)			(貝克/公斤-鮮重)			(貝克/公斤-鮮重)			(貝克/公升)			(貝克/公斤-乾重)		
	M	紀	調	M	紀	調	M	紀	調	M	紀	調	M	紀	調	M	紀	調
總貝他	0.04	0.1	1	0.10	1	90	*	5		*	5		*	5		*	100	
氚	3.8	10	1100	*			*			*			*			*		
錳-54	0.08	0.4	40	0.05	0.6		0.13	0.3	110	0.24	0.5		0.09	0.4		1.08	3	110
鐵-59	0.16	0.7	15	0.15	1.2		0.31	0.5	40	0.48	0.9		0.19	0.7		2.29	6	
鈷-58	0.08	0.4	40	0.06	0.6		0.13	0.3	110	0.23	0.5		0.09	0.4		1.16	3	110
鈷-60	0.08	0.4	10	0.05	0.6		0.13	0.3	40	0.23	0.5		0.09	0.4		1.01	3	110
鋅-65	0.22	0.9	10	0.14	1.5		0.36	0.5	74	0.54	1.0		0.22	0.9		2.86	7	
銨-89	0.07	0.1		0.71	1.0		0.27	1.0		0.20	1.0		*			*		
銨-90	0.02	0.1		0.37	1.0		0.13	1.0		0.12	1.0		*	10		*	10	
銻-95	0.15	0.7	15	0.13	1.0		0.24	0.5		0.40	0.9		0.16	0.7		2.05	6	
銻-95	0.09	0.7	15	0.08	1.0		0.13	0.5		0.24	0.9		0.09	0.7		1.43	6	
碘-131	0.10	0.1	1	0.38	0.5	30	*			0.26	0.4	4	0.02	0.1	0.4	2.65	3	
銻-134	0.10	0.4	2	0.05	0.6	370	0.13	0.3	8	0.23	0.5	37	0.08	0.4	3	1.25	3	74(20)
銻-137	0.10	0.4	2	0.06	0.6	740	0.15	0.3	74	0.26	0.5	74	0.09	0.4	3	1.25	3	740(20)
銻-140	0.34	0.4	10	0.63	2.0		0.48	1.0		0.89	1.0		0.32	1.0	10	6.71	10	
銻-140	0.09	0.4	10	0.22	2.0		0.08	1.0		0.18	1.0		0.09	1.0	10	1.71	10	
直接輻射 ($\mu\text{Sv/h}$)				0.01	0.01	1.0												

- 說明：
- 1.“M”值為 MDA 值之保守估計值。
 - 2.“紀”表示紀錄基準，“調”表示調查基準。
 - 3.查驗值：調查基準的 30% 為查驗值。
 - 4.水樣不含雨水，雨水分析結果比照落塵規定。
 - 5.沉積物包括土壤、岸砂及海底沉積物，() 數值係指適用於岸砂。
 - 6.水的碘(I)-131 預警基準適用於飲用水。
 - 7.”*”表未執行該項分析。

表 12 放射性核種嚥入或吸入對一般人之約定有效劑量的轉換因數^{註 1}

單位：毫西弗／貝克

核 種	嚥 入						吸 入					
	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲
H-3	6.4E-08	4.8E-08	3.1E-08	2.3E-08	1.8E-08	1.8E-08	S1.2E-06	S1.0E-06	S6.3E-07	S3.8E-07	S2.8E-07	S2.6E-07
C-14	1.4E-06	1.6E-06	9.9E-07	8.0E-07	5.7E-07	5.8E-07	S1.9E-05	S1.7E-05	S1.1E-05	S7.4E-06	S6.4E-06	S5.8E-06
Cr-51	3.5E-07	2.3E-07	1.2E-07	7.8E-08	4.8E-08	3.8E-08	S2.6E-07	S2.1E-07	S1.0E-07	S6.6E-08	S4.5E-08	S3.7E-08
Mn-54	5.4E-06	3.1E-06	1.9E-06	1.3E-06	8.7E-07	7.1E-07	M7.5E-06	M6.2E-06	M3.8E-06	M2.4E-06	M1.9E-06	M1.5E-06
Fe-59	3.9E-05	1.3E-05	7.5E-06	4.7E-06	3.1E-06	1.8E-06	S1.7E-05	S1.3E-05	S8.1E-06	S5.8E-06	S5.1E-06	S4.0E-06
Co-58	7.3E-06	4.4E-06	2.6E-06	1.7E-06	1.1E-06	7.4E-07	S9.0E-06	S7.5E-06	S4.5E-06	S3.1E-06	S2.6E-06	S2.1E-06
Co-60	5.4E-05	2.7E-05	1.7E-05	1.1E-05	7.9E-06	3.4E-06	S9.2E-05	S8.6E-05	S5.9E-05	S4.0E-05	S3.4E-05	S3.1E-05
Zn-65	3.6E-05	1.6E-05	9.7E-06	6.4E-06	4.5E-06	3.9E-06	F1.5E-05	F1.0E-05	F5.7E-06	F3.8E-06	F2.5E-06	F2.2E-06
Sr-89	3.6E-05	1.8E-05	8.9E-06	5.8E-06	4.0E-06	2.6E-06	S3.9E-05	S3.0E-05	S1.7E-05	S1.2E-05	S9.3E-06	S7.9E-06
Sr-90	2.3E-04	7.3E-05	4.7E-05	6.0E-05	8.0E-05	2.8E-05	S4.2E-04	S4.0E-04	S2.7E-04	S1.8E-04	S1.6E-04	S1.6E-04
Zr-95	8.5E-06	5.6E-06	3.0E-06	1.9E-06	1.2E-06	9.5E-07	S2.4E-05	S1.9E-05	S1.2E-05	S8.3E-06	S7.3E-06	S5.9E-06
Nb-95	4.6E-06	3.2E-06	1.8E-06	1.1E-06	7.4E-07	5.8E-07	S7.7E-06	S5.9E-06	S3.6E-06	S2.5E-06	S2.2E-06	S1.8E-06
Ru-106	8.4E-05	4.9E-05	2.5E-05	1.5E-05	8.6E-06	7.0E-06	S2.6E-04	S2.3E-04	S1.4E-04	S9.1E-05	S7.1E-05	S6.6E-05
Ag-110m	2.4E-05	1.4E-05	7.8E-06	5.2E-06	3.4E-06	2.8E-06	S4.6E-05	S4.1E-05	S2.6E-05	S1.8E-05	S1.5E-05	S1.2E-05
I-129	1.8E-04	2.2E-04	1.7E-04	1.9E-04	1.4E-04	1.1E-04	F7.2E-05	F8.6E-05	F6.1E-05	F6.7E-05	F4.6E-05	F3.6E-05
I-131	1.8E-04	1.8E-04	1.0E-04	5.2E-05	3.4E-05	2.2E-05	F7.2E-05	F7.2E-05	F3.7E-05	F1.9E-05	F1.1E-05	F7.4E-06

表 12 放射性核種吸入或吸入對一般人之約定有效劑量的轉換因數^{註1}(續)

單位：毫西弗／貝克

核 種	嚥 入						吸 入					
	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17 歲	>17 歲
I-133	4.9E-05	4.4E-05	2.3E-05	1.0E-05	6.8E-06	4.3E-06	F1.9E-05	F1.8E-05	F8.3E-06	F3.8E-06	F2.2E-06	F1.5E-06
Cs-134	2.6E-05	1.6E-05	1.3E-05	1.4E-05	1.9E-05	1.9E-05	S7.0E-05	S6.3E-05	S4.1E-05	S2.8E-05	S2.3E-05	S2.0E-05
Cs-137	2.1E-05	1.2E-05	9.6E-06	1.0E-05	1.3E-05	1.3E-05	S1.1E-04	S1.0E-04	S7.0E-05	S4.8E-05	S4.2E-05	S3.9E-05
Ba-140	3.2E-05	1.8E-05	9.2E-06	5.8E-06	3.7E-06	2.6E-06	S2.9E-05	S2.2E-05	S1.2E-05	S8.6E-06	S7.1E-06	S5.8E-06
La-140	2.0E-05	1.3E-05	6.8E-06	4.2E-06	2.5E-06	2.0E-06	M8.8E-06	M6.3E-06	M3.1E-06	M2.0E-06	M1.3E-06	M1.1E-06
Ce-144	6.6E-05	3.9E-05	1.9E-05	1.1E-05	6.5E-06	5.2E-06	F3.6E-04	F2.7E-04	F1.4E-04	F7.8E-05	S5.8E-05	S5.3E-05
Ra-226	4.7E-03	9.6E-04	6.2E-04	8.0E-04	1.5E-03	2.8E-04	S3.4E-02	S2.9E-02	S1.9E-02	S1.2E-02	S1.0E-02	S9.5E-03
Th-232	4.6E-03	4.5E-04	3.5E-04	2.9E-04	2.5E-04	2.3E-04	F2.3E-01	F2.2E-01	F1.6E-01	F1.3E-01	F1.2E-01	F1.1E-01
U-235	3.5E-04	1.3E-04	8.5E-05	7.1E-05	7.0E-05	4.7E-05	S3.0E-02	S2.6E-02	S1.7E-02	S1.1E-02	S9.2E-03	S8.5E-03
U-238	3.4E-04	1.2E-04	8.0E-05	6.8E-05	6.7E-05	4.5E-05	S2.9E-02	S2.5E-02	S1.6E-02	S1.0E-02	S8.7E-03	S8.0E-03
Pu-238	4.0E-03	4.0E-04	3.1E-04	2.4E-04	2.2E-04	2.3E-04	F2.0E-01	F1.9E-01	F1.4E-01	F1.1E-01	F1.0E-01	F1.1E-01
Pu-239	4.2E-03	4.2E-04	3.3E-04	2.7E-04	2.4E-04	2.5E-04	F2.1E-01	F2.0E-01	F1.5E-01	F1.2E-01	F1.1E-01	F1.2E-01

註1：本表資料取自 94 年 12 月 30 日行政院原子能委員會會輻字第 0940041080 號令修正之游離輻射防護安全標準。吸入之劑量轉換係數取該核種之最大值，並標示該數值之核種肺吸收類別。若該某一年齡層吸收類別數值與其他年齡層不同，則另標示於該數值之後。

表 13 地表面污染放射性核種距地一公尺高度體外有效劑量轉換因數^{註 1}

單位：(毫西弗·平方公尺／貝克·小時)

核 種	有效劑量係數 (mSv·m ² /Bq·h)
鉻-51	1.07E-10
錳-54	2.85E-09
鈷-58	3.33 E-09
鐵-59	3.96 E-09
鈷-60	8.28 E-09
鋅-65	1.95 E-09
銦-95	2.53 E-09
鈮-95	2.62 E-09
碘-131	1.31 E-09
銫-134	5.33 E-09
銫-137 ^{註 2}	2.08 E-09
銻-125	1.47 E-09
鋇-140	6.84 E-10
鐳-140	7.78 E-09
釷-141	2.49 E-10
釷-144	6.62 E-11

註 1：本表資料取自美國聯邦輻射防護指引報告 (U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., Federal Guidance Report 13: Cancer Risk Coefficient for Environmental Exposure to Radionuclides, 2002)。

註 2：銫(Cs)-137 之體外有效劑量係數以美國聯邦輻射防護指引報告中銫(Cs)-137 與鋇(Ba)-137m 相加而得。

表14 放射性碘嚥入及吸入之甲狀腺約定等價劑量換算係數

放射性碘經由嚥入之甲狀腺約定等價劑量換算係數(毫西弗／貝克)						
核種	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17歲	>17 歲
I-131	3.70E-03	3.60E-03	2.10E-03	1.00E-03	6.80E-04	4.30E-04
I-133	9.60E-04	8.60E-04	4.60E-04	2.00E-04	1.30E-04	8.20E-05
放射性碘經由吸入之甲狀腺約定等價劑量換算係數(毫西弗／貝克)						
核種	≤1 歲	1-2 歲	2-7 歲	7-12 歲	12-17歲	>17 歲
I-131	3.30E-03	3.20E-03	1.90E-03	9.50E-04	6.20E-04	3.90E-04
I-133	8.90E-04	8.00E-04	4.20E-04	1.90E-04	1.20E-04	7.60E-05

說明：本表摘自2002 ICRP Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the Public 光碟 Ver 2.0.1(以下簡稱：ICRP Database 光碟)，以放射性碘經由嚥入或吸入之甲狀腺約定等價劑量劑量係數數值最大者為代表，但若在確定其化合物形態時則參照ICRP Database 光碟中所對應之劑量係數。

五、劑量計算結果

(1) 最大個人年劑量

表 15 最大個人全身劑量及曝露途徑

單位：毫西弗/年

廠別	曝露途徑	體 外 曝 露			體 內 曝 露				合計
		熱發光劑量計	地表	岸砂	空浮微粒	飲水	農畜產物	海產物	
核能二廠		—	—	—	—	—	—	—	—
核爆影響		/	/	/	/	/	/	/	/

說明：“—”表示未達評估標準或劑量評估結果低於 1.00E-03 毫西弗。

“/”表示本項不需評估。

(2) 與天然背景劑量比較

本年度環境輻射監測劑量評估結果低於 1.00E-03 毫西弗，未達評估標準。

表 16 與天然背景劑量比較

單位：毫西弗/年

項 目	劑 量	台灣地區 天然輻射劑量	備 註
體 外 曝 露	—	9.00E-01	參考原能會輻射偵測中心網頁資料
體 內 曝 露	—	7.20E-01	參考原能會輻射偵測中心網頁資料

說明：“—”表示未達評估標準或劑量評估結果低於 1.00E-03 毫西弗。

(3) 劑量變化趨勢

核能二廠 105 年民眾最大個人全身劑量及趨勢變化圖，詳附錄 4 之圖 16。

2.10 作業量統計表(作業期間：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

- 1、為瞭解核能電廠實際對廠外民眾所造成之輻射劑量及環境之輻射狀況，依據規定台電公司必須定期對各核能電廠鄰近地區進行環境輻射監測作業。相關監測計畫經原能會核備後實施，監測項目包括環境直接輻射、空氣樣、落塵樣、水樣、農漁牧產物、土壤及岸砂等。本年度監測取樣站核能二廠共設 163 站。
- 2、本年度各類試樣實際執行量為 63,383 樣次，各類樣品活度分析結果均遠低於原能會所訂定之調查基準，依據原能會所頒布「環境輻射監測規範」之體外及體內劑量評估方法，本年度最大個人全身劑量評估結果低於評估標準，遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之限值(5.00E-01 毫西弗/年·廠址)。
- 3、105 年核能二廠監測試樣作業量統計表，詳如表 17。
- 4、105 年核能二廠監測類別作業量統計表，詳如表 18。
- 5、本年度環境試樣分析作業總執行率為 99.99%。

表 17 105 年核能二廠監測試樣作業量統計表

項目	計畫執行量	實際執行量	差異數	說明
熱發光劑量計	144	144	0	
高壓游離腔	61,488	61,488	0	高壓游離腔作業執行率為 100%。
空氣微粒總貝他	572	571	-1	APP205(入水口)於 10 月份第 5 週(10 月 31 日至 11 月 6 日)因空氣取樣器故障，缺 1 樣次，已更換空氣取樣器，並正常運轉。
空氣微粒加馬能譜	44	44	0	
空氣微粒碘	572	571	-1	API205(入水口)於 10 月份第 5 週(10 月 31 日至 11 月 6 日)因空氣取樣器故障，缺 1 樣次，已更換空氣取樣器，並正常運轉。
落塵加馬能譜	12	12	0	
落塵總加馬活度	12	12	0	
海水氚	60	60	0	
海水加馬能譜	60	60	0	
飲水氚	44	44	0	
飲水加馬能譜	44	44	0	
池水氚	12	12	0	
池水加馬能譜	12	12	0	
河水氚	16	16	0	
河水加馬能譜	16	16	0	
地下水氚	12	12	0	
地下水加馬能譜	12	12	0	
定時雨水氚	8	8	0	
定時雨水加馬能譜	24	24	0	
定量雨水氚	24	24	0	
定量雨水加馬能譜	24	24	0	
草樣加馬能譜	8	8	0	
稻米加馬能譜	6	6	0	

項目	計畫執行量	實際執行量	差異數	說明
蔬菜加馬能譜	10	10	0	
果類加馬能譜	2	2	0	
根菜加馬能譜	3	3	0	
莖菜加馬能譜	1	1	0	
芋頭加馬能譜	1	1	0	
家禽加馬能譜	6	6	0	
海菜加馬能譜	2	2	0	
萬里蟹加馬能譜	1	1	0	
海生物(海魚)鋁-89	1	1	0	
海生物(海魚)鋁-90	1	1	0	
海生物(海魚)加馬能譜	20	20	0	
相思樹(陸域指標)加馬能譜	12	12	0	
海藻(海域指標)加馬能譜	1	1	0	
土壤加馬能譜	30	30	0	
岸砂加馬能譜	56	56	0	
海底沉積物加馬能譜	8	8	0	
沉積物土壤	4	4	0	
總計	63,385	63,383	-2	本年度環境試樣分析作業總執行率為 99.99%。

表 18 105 年核能二廠監測類別作業量統計表

試樣別	計畫作業量	完成分析量	說明
熱發光劑量計	144	144	
直接輻射	61,488	61,488	高壓游離腔監測執行率為 100%。
空氣試樣	1,188	1,186	APP205 及 API205(入水口)於 10 月份第 5 週(10 月 31 日至 11 月 6 日)因空氣取樣器故障，缺 2 樣次，已更換空氣取樣器，並正常運轉。
落塵	24	24	
水樣	368	368	
陸域生物	37	37	
海域生物	25	25	
指標生物	13	13	
沉積物	98	98	
總計	63,385	63,383	本年度環境試樣分析作業總執行率為 99.99%。

2.11 其他(人口分佈及特殊產物之情形)

- 1、人口分佈：依「台灣地區居民生活環境與飲食習慣」調查資料，核能二廠所在地為新北市萬里區，萬里區人口數為 22,266 人，金山區人口數為 22,440 人。(105 年 12 月戶政事務所統計資料萬里區人口數為 22,490，金山區人口數為 22,207 人)
- 2、特殊產物：核能二廠附近主要特殊產物為地瓜、芋頭及萬里蟹等。

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

經過整年的監測，核能二廠運轉期間，各類環測試樣之放射性核種含量與直接輻射監測結果均遠低於調查基準，經評估結果對附近民眾所造成之劑量未達評估標準(小於 $1.00\text{E}-03$ 毫西弗)，遠低於核能電廠環境輻射劑量設計規範之限值($5.00\text{E}-01$ 毫西弗/年·廠址)。

1、監測結果綜合檢討及分析

- (1) 本年度期間，本室所監測之核能二廠周圍環境輻射監測結果與上一年及前5年比較結果詳如表19所示。
- (2) 因應核二廠PRM 1T-61 Alert協調會議及了解核二廠一號機大修(#1EOC-25)影響，為掌控核二廠運轉對環境放射性物質含量變化之狀況及評估所造成之民眾輻射劑量，確保環境輻射安全及符合法規要求，執行環境輻射加強監測(105年10月3日迄今)。

本年度環境輻射加強監測結果詳如核二廠環境輻射加強監測計畫報告。於易吸附之指標生物相思樹及沉降附著草樣測得I-131等，因該取樣試樣為雜草且附近無畜牧，依曝露途徑草樣及相思樹民眾無食用對民眾劑量無影響。

表 19 核能二廠周圍環境監測結果綜合檢討表

監測類別 (單位)	監測項目	100年~104年	104年	105年	檢討 分析
熱發光劑量計 (毫西弗／年)	累積劑量	3.46E-01~1.04E+00	3.46E-01~8.79E-01	3.40E-01~7.30E-01	正常
直接輻射 (微西弗／小時)	連續劑量率	4.00E-02~1.85E-01	4.85E-02~1.31E-01	5.20E-02~1.76E-01	正常
空氣微粒 (毫貝克／立方公尺)	總貝他	<MDA~1.98E+00	4.44E-02~1.98E+00	7.04E-02~1.44E+00	正常
	加馬核種(銫-137)	<MDA	<MDA	<MDA	
	碘-131	<MDA~2.11E+00	<MDA	<MDA	
落塵 (貝克／平方公尺·天)	加馬核種(銫-137)	<MDA	<MDA	<MDA	正常
	總加馬活度	<MDA~2.97E+01	<MDA~2.97E+01	<MDA~2.06E+00	
環境水樣 (貝克／公升)	氚	<MDA~1.76E+01	<MDA~6.91E+00	<MDA~4.28E+00	正常
	碘-131	<MDA	-----	-----	
	加馬核種(銫-137)	<MDA	<MDA	<MDA	
陸域生物 (貝克／公斤·鮮重)	銨-89 銨-90	<MDA~1.59E-01 <MDA	----- -----	----- -----	草樣測得 碘-131， 執行環境 輻射加強 監測計畫
	加馬核種 (銫-137) (碘-131)	<MDA~9.13E-01 <MDA~7.47E-01	<MDA~4.28E-01 <MDA	<MDA~3.30E-01 <MDA~1.29E+00	

監測類別 (單位)	監測項目	100年～104年	104年	105年	檢討 分析
海域生物 (貝克／公斤・鮮重)	銨-89 銨-90	<MDA <MDA	----- -----	<MDA <MDA	正常
	加馬核種 (銻-137) (碘-131)	<MDA～5.56E-01 <MDA	<MDA～2.69E-01 <MDA	<MDA～4.22E-01 <MDA	
指標生物(海域) (貝克／公斤・鮮重)	加馬核種 (銻-137) (碘-131)	<MDA <MDA～1.80E+00	<MDA <MDA	<MDA <MDA	正常
指標生物(陸域) (貝克／公斤・鮮重)	加馬核種 (銻-137) (碘-131)	<MDA <MDA～1.35E+00	<MDA <MDA～1.35E+00	<MDA <MDA～2.17E+00	執行環境 輻射加強 監測計畫
沉積物(土壤) (貝克／公斤・乾重)	加馬核種(銻-137)	<MDA～2.13E+01	<MDA～1.25E+01	<MDA～1.01E+01	正常
	銻-238 銻-239	<MDA 1.39E-02～2.06E-01	4.40E-03～3.92E-02 3.96E-02～1.10E-01	<MDA 2.58E-02～1.34E-01	
沉積物(岸砂) (貝克／公斤・乾重)	加馬核種 (銻-60) (銻-137)	<MDA～3.49E+00 <MDA	<MDA <MDA	<MDA <MDA	正常
沉積物(海底沉積物) (貝克／公斤・乾重)	加馬核種(銻-137)	<MDA	<MDA	<MDA	正常

說明：「-----」依本年度環境輻射監測項目，不須執行該分析作業。

2、監測結果異常現象因應對策

表 20 上次監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
無異常	無	—

說明：「—」表示無異常，故無須處理。

表 21 本次監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策與效果	執行成效
草樣測得微量碘-131	執行環境輻射加強監測計畫	於易吸附之指標生物相思樹及沉降附著草樣測得 I-131 等，因該取樣試樣為雜草且附近無畜牧，依曝露途徑對民眾劑量無貢獻。

3.2 建議事項

本公司將持續依核定環境輻射監測計畫，於核能二廠附近的環境執行環境監測。

第四章、參考文獻

- 1、台灣電力公司，第二核能發電廠運轉前背景測量報告，民國70年。
- 2、台灣電力公司，第二核能發電廠歷年環境輻射監測年度報告，民國70年至104年。
- 3、台灣電力公司，台灣電力公司第二核能發電廠105年環境輻射監測計畫，民國104年。
- 4、環境輻射監測規範(附件四「體外及體內劑量評估方法」)，民國98年11月11日行政院原子能委員會修正。

附錄 1 核能二廠環境輻射監測取樣站方位距離表

站名	地點	方位	距離 (公里)
熱發光劑量計(36 站)			
*TLD200	宜蘭(宜蘭區營業處)	南南東	40—45
TLD202	烏塗炭	南南西	5—6
TLD203	崁腳橋旁	南南西	5—6
TLD204	中幅(中幅變電所)	南南東	4—5
TLD205	萬里國小	東南	3—4
TLD206	野柳國小	東	2—3
TLD207	國聖埔	東	1—2
TLD208	大鵬國小	西北西	1—2
TLD209	磺潭(磺潭社區)	西	1—2
TLD210	12B	西南西	1—2
TLD211	大鵬里	西北	2—3
TLD212	加投里	西北西	2—3
TLD213	水尾里	西北	2—3
TLD214	重光派出所	西北西	6—7
TLD215	倒照湖	西北西	7—8
TLD216	中角國小	西北	5—6
TLD217	汐止(汐止變電所)	南	14—15
TLD218	南港(南港變電所)	南	15—20
TLD219	士林(北北區營業處)	西南	15—20
TLD220	林口(林口國中)	西南西	30—35
TLD221	龜山訓練所	南	35—40
TLD224	金山(金山變電所)	西北西	4—5
TLD225	基隆(北祥變電所)	東南東	12—13
TLD226	跳石里	北北西	6—7
TLD227	草埔尾	西北	9—10
TLD228	草里里	北北西	9—10
TLD229	三芝國中	西北西	15—20
TLD230	淡水(台電宿舍)	西	20—25
TLD231	天母(天母變電所)	西南西	15—20
TLD232	中山(中山變電所)	西南	20—25
TLD236	13A	西	0—1
TLD237	4A	東北東	0—1
TLD239	翡翠灣山頂	東南	1—2
TLD241	慈山墓園	西南	1—2
TLD243	聯勤	西北	0—1
TLD246	三百步嶺	南南西	2—3
高壓游離腔(7 站)			
HPIC201	二廠大修宿舍	西北	0—1
HPIC205	入水口	東	1—2
HPIC206	油槽	西南西	0—1
HPIC207	保警中隊部	東南東	1—2
HPIC208	仁和宮	南南西	0—1
HPIC209	金美國小	西北	3—4
HPIC210	萬里國小	東南	3—4

站名	地點	方位	距離 (公里)
空氣微粒(11 站)			
*AP200	宜蘭(宜蘭區營業處)	南南東	40—45
AP201	二廠大修宿舍	西北	0—1
AP205	入水口	東	1—2
AP206	大鵬國小	西北西	1—2
AP207	大鵬	西北	2—3
AP215	磺潭(磺潭社區)	西	1—2
AP216	金山育樂中心	西北	3—4
AP219	11A	西南	0—1
AP220	油槽	西南西	0—1
AP221	保警中隊部	東南東	1—2
AP222	仁和宮	南南西	0—1
說明：各取樣站包括空氣微粒試樣(APP)及空氣碘試樣(API)			
落塵(1 站)			
FO201	核二分隊	西北	0—1
海水(9 站)			
*SW200	宜蘭(羅東)	南南東	40—45
SW201	金山	北北西	2—3
SW202	金山大飯店	北北西	2—3
SW203	出水口	北	0—1
SW206	入水口	東	1—2
SW207	野柳(海洋世界旁)	東	3—4
SW208	萬里(龜吼社區)	東南東	2—3
SW211	草里(草里漁港)	北北西	10—11
SW212	排水涵管下方	東北東	0—1
飲水(11 站)			
*DW200	宜蘭(宜蘭區營業處)	南南東	40—45
DW201	金山(金山變電所)	西北西	3—4
DW202	大鵬(大鵬國小)	西北西	1—2
DW203	磺潭(磺潭社區活動中心)	西南西	1—2
DW206	二廠宿舍	西北	0—1
DW207	萬里(萬里國小)	東南	3—4
DW211	新山水庫	南南東	8—10
DW212	林莊淨水場	西	6—7
DW213	萬里淨水場	東南	3—4
DW214	中幅淨水場	南南東	4—5

站名	地點	方位	距離 (公里)
DW215	二坪淨水場	南南西	2—3
說明：水庫及淨水場取原水，DW203 站取山泉水，DW206 站取廠區用水，其餘取樣站取自來水。			
河水(4 站)			
RW201	礮潭底(礮潭社區)	西南西	1—2
RW202	大鵬國小	西北西	1—2
RW203	減容中心上游	東南	0—1
RW204	減容中心下游	東南	0—1
池水(3 站)			
*PW200	宜蘭(頭城)	南南東	40—45
PW201	生水池	南南西	0—1
PW202	蓄水池	西北	1—2
地下水(3 站)			
GW203	7A	東南	0—1
GW204	核二廠門口邊	北北西	0—1
GW205	保警中隊部	東南東	1—2
定時雨水(2 站)			
TW201	消防水池邊	西北	0—1
TW202	13A	西	0—1
定量雨水(2 站)			
QW201	消防水池邊	西北	0—1
QW202	13A	西	0—1
稻米(3 站)			
*RC200	宜蘭(可達休閒羊場)	南南東	40—45
RC201	大鵬	西北西	1—2
RC202	礮潭	西南西	1—2
蔬菜(5 站)			
*VT200	宜蘭(可達休閒羊場)	南南東	40—45
VT201	萬里	東南	3—4
VT202	大鵬	西北西	1—2
VT203	礮潭	西南西	1—2
VT204	金山	西北西	3—4
草樣 (4 站)			

站名	地點	方位	距離 (公里)
GR201	11A	西南	0—1
GR202	4A	東北東	0—1
GR203	仁和宮	南南西	0—1
GR204	大鵬	西北	2—3
果類(2 站)			
*FT200	宜蘭(可達休閒羊場)	南南東	40—45
FT204	員潭子	西	2—3
根菜(3 站)			
*SP200	宜蘭(可達休閒羊場)	南南東	40—45
SP201	大鵬	西北西	1—2
SP202	磺潭	西南西	1—2
芋頭(1 站)			
BP201	草里	西北	10—11
莖菜 (1 站)			
SA201	金山	西北西	4—5
家禽(3 站)			
*PT200	宜蘭(可達休閒羊場)	南南東	40—45
PT201	大鵬	西北西	1—2
PT202	磺潭	西南西	1—2
海菜(2 站)			
*SV200	宜蘭(大溪漁港)	南南東	40—45
SV201	野柳	東	3—4
無脊椎生物 (萬里蟹 1 站)			
CB201	萬里(龜吼漁港)	東南東	2—3
海生物(海魚 5 站)			
*FH200	宜蘭(大溪漁港)	南南東	40—45
FH201	野柳	東北東	2—3
FH203	金山	北北西	3—4
FH204	萬里	東南	3—4
FH205	出水口附近海域	北	0—1
指標生物(相思樹、海藻各 1 站)			
IP201	蓄水池	西	0—1
AE201	出水口	北	0—1

站名	地點	方位	距離 (公里)
土壤(15 站)			
*SL200	宜蘭(利澤國中)	南南東	40—45
SL201	大鵬國小	西北西	1—2
SL202	大鵬	西北西	2—3
SL203	磺潭(磺潭社區)	西南西	1—2
SL204	三百步嶺	西南西	1—2
SL206	二廠宿舍	西北西	0—1
SL207	金山(金山變電所)	西北西	3—4
SL209	野柳國小	東	2—3
SL210	萬里國小	東南	3—4
SL214	基隆(海洋大學)	東南	11—12
SL216	草里	西北	9—10
SL217	內湖宿舍	南南西	15—20
SL218	安樂社區宿舍	東南	9—10
SL220	明光碼頭	東	1—2
SL236	4A	東北東	0—1
岸砂(12 站)			
*SS200	宜蘭(羅東)	南南東	40—45
SS201	金山	北北西	2—3
SS202	萬里(龜吼漁港)	東南東	2—3
SS203	出水口	北	0—1
SS205	入水口	東	1—2
SS206	聯勤	西北西	0—1
SS207	大鵬	北北西	1—2
SS208	金山大飯店	北北西	2—3
SS209	野柳(海洋世界)	東	3—4
SS216	出水口右側	北北東	0—1
SS220	排水涵管下方	北	0—1
SS224	國聖橋下	東	1—2
海底沉積物(4 站)			
DM201	出水口	北北東	1—2
DM202	出水口左側	北	1—2
DM203	出水口右側	東北	1—2
DM204	入水口	東北東	1—2
“*”表對照站			

附錄 2 105 年核能二廠環境輻射監測項目及頻度

試樣別	試樣站數	取樣頻度	分析類別／頻度
直接輻射			
熱發光劑量計	36	季	加馬劑量／季
高壓游離腔	7	連續	加馬劑量／小時
空氣			
空氣微粒	11	週 ¹	總貝他、加馬能譜 ² ／週、加馬能譜／季、銇-89/90 ³
空氣碘	11	週 ¹	放射性碘／週
落塵	1	月	加馬能譜／月、總加馬活度 ⁴
水樣			
海水	9	季	加馬能譜 ⁵ 、氫 ⁵ ／月、銇-89/90 ³
飲水 ⁶	11	季	加馬能譜、氫／季、銇-89/90 ³ 、放射性碘 ⁶
河水	4	季	加馬能譜、氫／季、銇-89/90 ³
池水	3	季	加馬能譜、氫／季、銇-89/90 ³
地下水	3	季	加馬能譜、氫／季、銇-89/90 ³
定時雨水	2	月	加馬能譜／月、氫／季、銇-89/90 ³
定量雨水	2	月	氫、加馬能譜、銇-89/90 ³
生物			
稻米	3	半年(收穫期)	加馬能譜／收穫期、銇-89/90 ³
蔬菜	5	半年(收穫期)	放射性碘、加馬能譜／半年、銇-89/90 ³
草樣	4	半年	加馬能譜／半年、銇-89/90 ³
果類	2	年	加馬能譜／年、銇-89/90 ³
根菜	3	年(收穫期)	加馬能譜／年、銇-89/90 ³
芋頭	1	年(收穫期)	加馬能譜／年、銇-89/90 ³
莖菜(茭白筍)	1	年(收穫期)	加馬能譜／年、銇-89/90 ³
家禽	3	半年	加馬能譜／半年、銇-89/90 ³
海菜	2	年	放射性碘、加馬能譜／年、銇-89/90 ³
無脊椎生物(萬里蟹)	1	年	加馬能譜／年、銇-89/90 ³
海生物(海魚)	5	季	加馬能譜／季、銇-89/90 ³
指標生物			
相思樹(陸域)	1	月	加馬能譜／月
海藻(海域)	1	年	放射性碘、加馬能譜／年、銇-89/90 ³
沉積物試樣			
岸砂	12	季 ⁷	加馬能譜／季
土壤	15	半年	加馬能譜／半年，銈-239 ⁸
海底沉積物	4	半年	加馬能譜／半年
總站數	163		

註：1.空氣微粒為連續抽氣，每週更換濾紙濾罐。

2.每週空氣微粒總貝他分析結果超過 4 毫貝克／立方公尺，方執行加馬能譜分析。

3.加馬能譜分析中發現銇-137 大於原能會規定之 AMDA (可接受最小可測量) 時，方執行銇-89、銇-90 分析。

4.落塵加馬能譜分析總加馬活度若超過 3.00E+02 貝克/平方公尺・日，則加強監測。

5.海水加馬能譜和氫分析僅於對照、出、入水口三站按月執行，當上述各站分別發現電廠排放核種或氫活度大於原能會規定之 AMDA (可接受最小可測量) 時，分別於其餘各站全面執行上述加馬能譜分析或氫分析。

6.空氣碘分析中發現有碘-131 核種時，方執行各站飲水 (含對照站) 之放射性碘分析。

7.核能二廠出水口(SS203 站)按月執行。

8.基金公路旁 4A 站及大鵬國小站土壤試樣增加執行銈-239(Pu-239)分析。

附錄 3 採樣與監測方法
核能二廠環境試樣採樣方法簡表

環 境 樣 品	採 樣 方 法 說 明
(一)熱發光劑量計	1.將迴火歸零的環境熱發光劑量計，依順序封入保護袋。 2.將環境熱發光劑量計固定於塑膠柱內的吊環上，並將塑膠柱上蓋密封旋緊。 3.佈放一季後再由取樣人員取回計讀。
(二)落塵	將落塵集水槽(長 1m × 寬 1m × 高 1cm)之洩水閥門打開，用刮板將水槽之水集中流向洩水口，以取樣桶收集含塵土之水樣。
(三)空氣微粒與空氣碘試樣	1.將稱重後的空氣濾紙(美國 Gelman Sciences 公司產品，47mm Glass Fiber A/E 濾紙)，與 2 吋空氣碘活性碳濾罐(美國 Scott 公司產品)一併安裝於流量率設定在 30 LPM 的抽氣取樣器上。 2.利用抽氣取樣器上的計時器刻度求出空氣微粒及空氣碘的取樣時間。
(四)水樣	1.以待取之水樣沖洗盛裝水樣之塑膠桶數次。 2.以水樣取樣器汲取水樣至少 5 升；水樣倒入塑膠桶後封存攜回。
(五)出水口海水樣	出水口海水取樣採連續取樣模式，由設置於各核能電廠出水口渠道之海水取樣器以定時、定點、定量方式，抽取出水口海水。每日取樣六次，每次取樣 200 毫升，每週至少可汲取 7 升海水；每週定時由取樣人員取回，度量時再將各週海水樣混合後，取固定量放入計測容器，執行核種分析。
(六)草樣	鐮刀割取距地面5公分以上的嫩莖（含葉），清洗根部泥土後，密封包裝。
(七)蔬菜、農產品類	1.各種蔬菜、農產品取樣，以可食用部分為原則。取樣方式為產季時赴固定地點，直接採購當地盛產種類。每次取樣儘量超過 5 公斤。 2.蔬菜、農產品類分類、取用原則，詳述如下： (1)葉菜類去除不食用之根部。 (2)果菜類去除不食用之藤蔓、瓜蒂、或種子等部分。 (3)根菜類及根莖類去除不食用之鬚根或外皮等部分。 (4)稻米：直接採購已碾製完成之白米。 (5)水果：去除外皮後，選取可食用之果肉部分。 (6)莖菜：去除外皮後，選取可食用之果肉部分。 (7)海菜：去除根部附著之沙土，只取可食用之葉狀器。
(八)家禽及海生物	1.各種動物之取樣，均以可食用部分為原則。 2.取樣方式為產季時直接向當地民眾採購。
(九)指標生物	1.陸地指標生物指相思樹葉。取樣時選擇樹高 3 公尺、樹幹直徑 15 公分以下之小樹剪取枝、葉。 2.海域指標生物指海藻試樣。取樣時選擇能採得足夠分析量的新鮮活藻為原則；採樣時，以專用的取樣刮板刮取附著於岩壁或消波塊上之海藻，並以取樣地點的海水沖洗附著於根部的泥沙後，再瀝乾封存。

環 境 樣 品	採 樣 方 法 說 明
(十)土壤、岸砂沉積物試樣	1. 將土壤取樣器垂直置於取樣地點，以工具輕擊至取樣器頂面與地面切齊(土壤深度為 0 至 5 公分；岸砂深度為 0 至 2.5 公分)為止。 2. 將取樣器輕輕提起，以小鏟將取樣器界定的土壤逐步剷取，置入事先已標示之塑膠鏈口袋中密封儲存。 3. 將取樣器輕輕提起，以小鏟將取樣器界定的岸砂逐步剷取，置入事先已標示之塑膠袋中儲存。
(十一)海底沉積物	委託外界專業機構潛水取樣。

核能二廠環境試樣監測方法簡表

環境樣品	放射性核種 分析類別	計測儀器 最小可測量	可接受 最小可測量 (法規要求)	複樣 分析	回收率
空氣微粒	總貝他	0.10 毫貝克／立方公尺	1.0 毫貝克／立方公尺	無	100%
空氣微粒	加馬核種	0.06 毫貝克／立方公尺	0.6 毫貝克／立方公尺	無	100%
家禽、海生物(海魚)、果類、 根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、 芋頭、稻米、無脊椎生物(萬 里蟹)	加馬核種	0.15 貝克／公斤	0.3 貝克／公斤	無	100%
蔬菜、海菜、草樣	加馬核種	0.26 貝克／公斤	0.5 貝克／公斤	無	100%
蔬菜、海菜、海藻	放射性碘	0.26 貝克／公斤	0.4 貝克／公斤	無	100%
岸砂、海底沉積物、土壤	加馬核種	1.25 貝克／公斤	3.0 貝克／公斤	無	100%
土壤	阿伐核種-銻 238/239+240	0.06；0.04 貝克／公斤	無	無	不定
落塵	加馬核種	0.5 貝克／平方公尺·月	無	無	100%
水樣	加馬核種	0.10 貝克／公升	0.4 貝克／公升	無	100%
空氣微粒	鋇-89/90	0.71；0.37 毫貝克／立方公尺	1.0；1.0 毫貝克／立方公尺	有	不定
家禽、海生物(海魚)、果類、 根菜(地瓜)、莖菜(茭白筍)、 芋頭、稻米、無脊椎生物(萬 里蟹)	鋇-89/90	0.27；0.13 貝克／公斤	1.0；1.0 貝克／公斤	有	不定
蔬菜、海菜、海藻、草樣	鋇-89/90	0.20；0.12 貝克／公斤	1.0；1.0 貝克／公斤	有	不定
水樣	鋇-89/90	0.07；0.02 貝克／公升	0.1；0.1 貝克／公升	有	不定
空氣碘(活性碳濾罐)	放射性碘	0.38 毫貝克／立方公尺	0.5 毫貝克／立方公尺	無	100%
飲水	放射性碘	0.10 貝克／公升	0.1 貝克／公升	無	100%
水樣	氫	3.8 貝克／公升	10.0 貝克／公升	有	100%
指標生物(相思樹葉、海藻)	加馬核種	0.26 貝克／公斤	0.5 貝克／公斤	無	100%
直接輻射(高壓游離腔)	加馬劑量率	0.01 微西弗／小時	0.01 微西弗／小時	無	
直接輻射(熱發光劑量計)	加馬劑量	0.006 毫西弗／季	無	無	

說明：各環境樣品加馬核種分析之計測儀器最小可測量及法規要求係以銫-137 核種為代表。

附錄 4 核能二廠監測站分佈圖

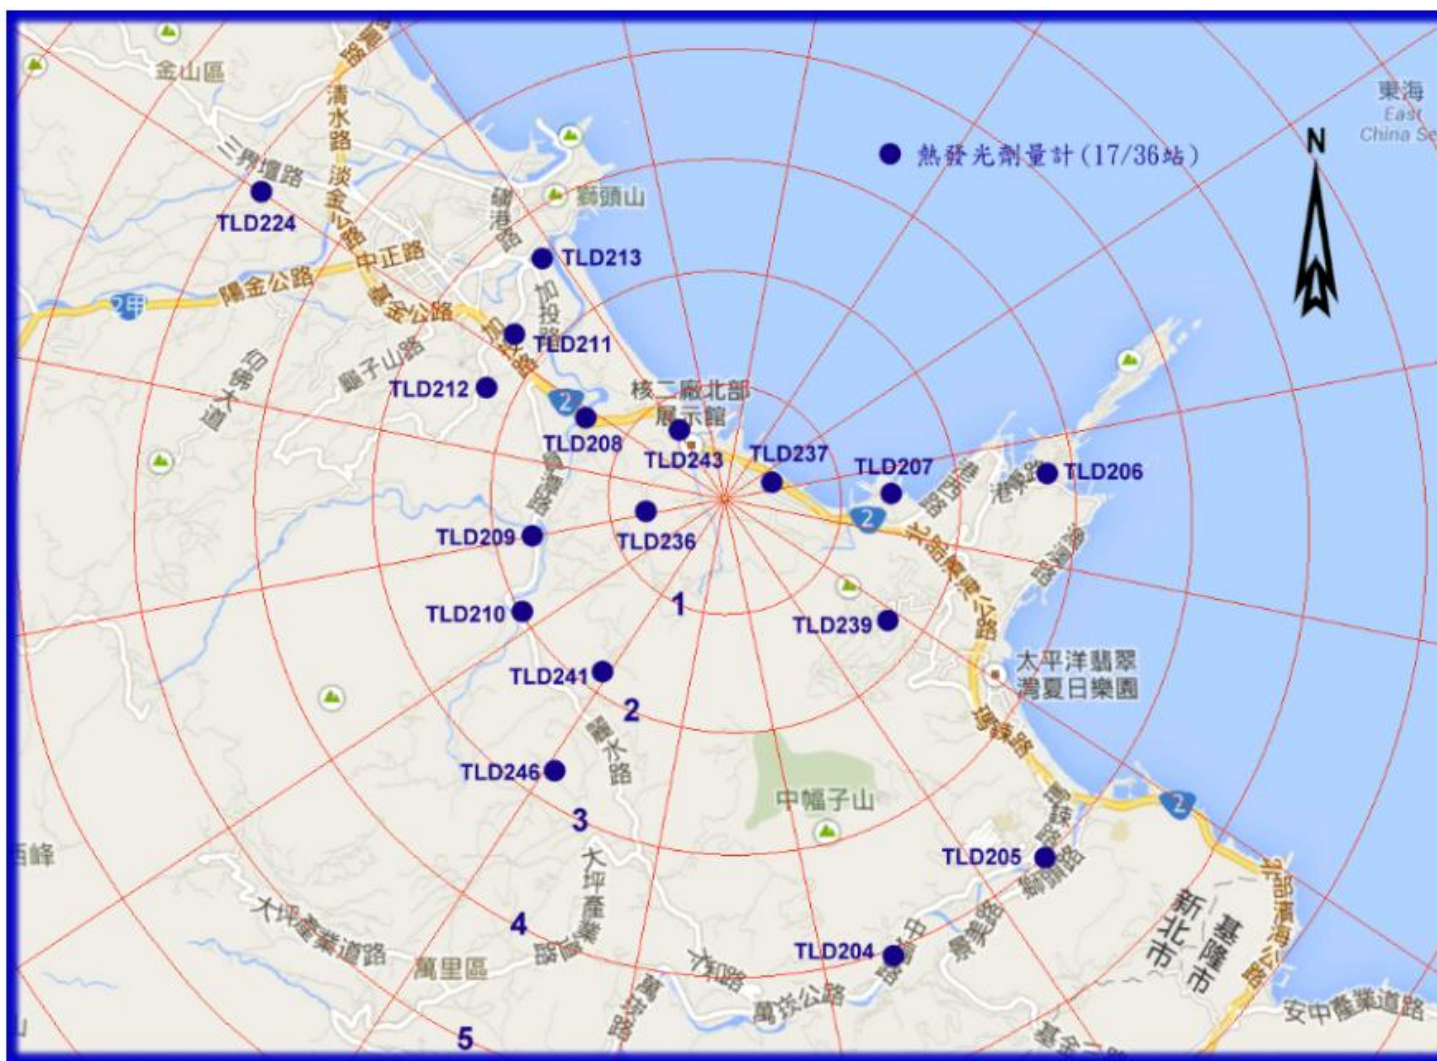


圖 1 核能二廠熱發光劑量計監測站分佈圖(5 公里內)



圖 2 核能二廠熱發光劑量計監測站分佈圖(5 公里外)



圖 3 核能二廠高壓游離腔監測站分佈圖

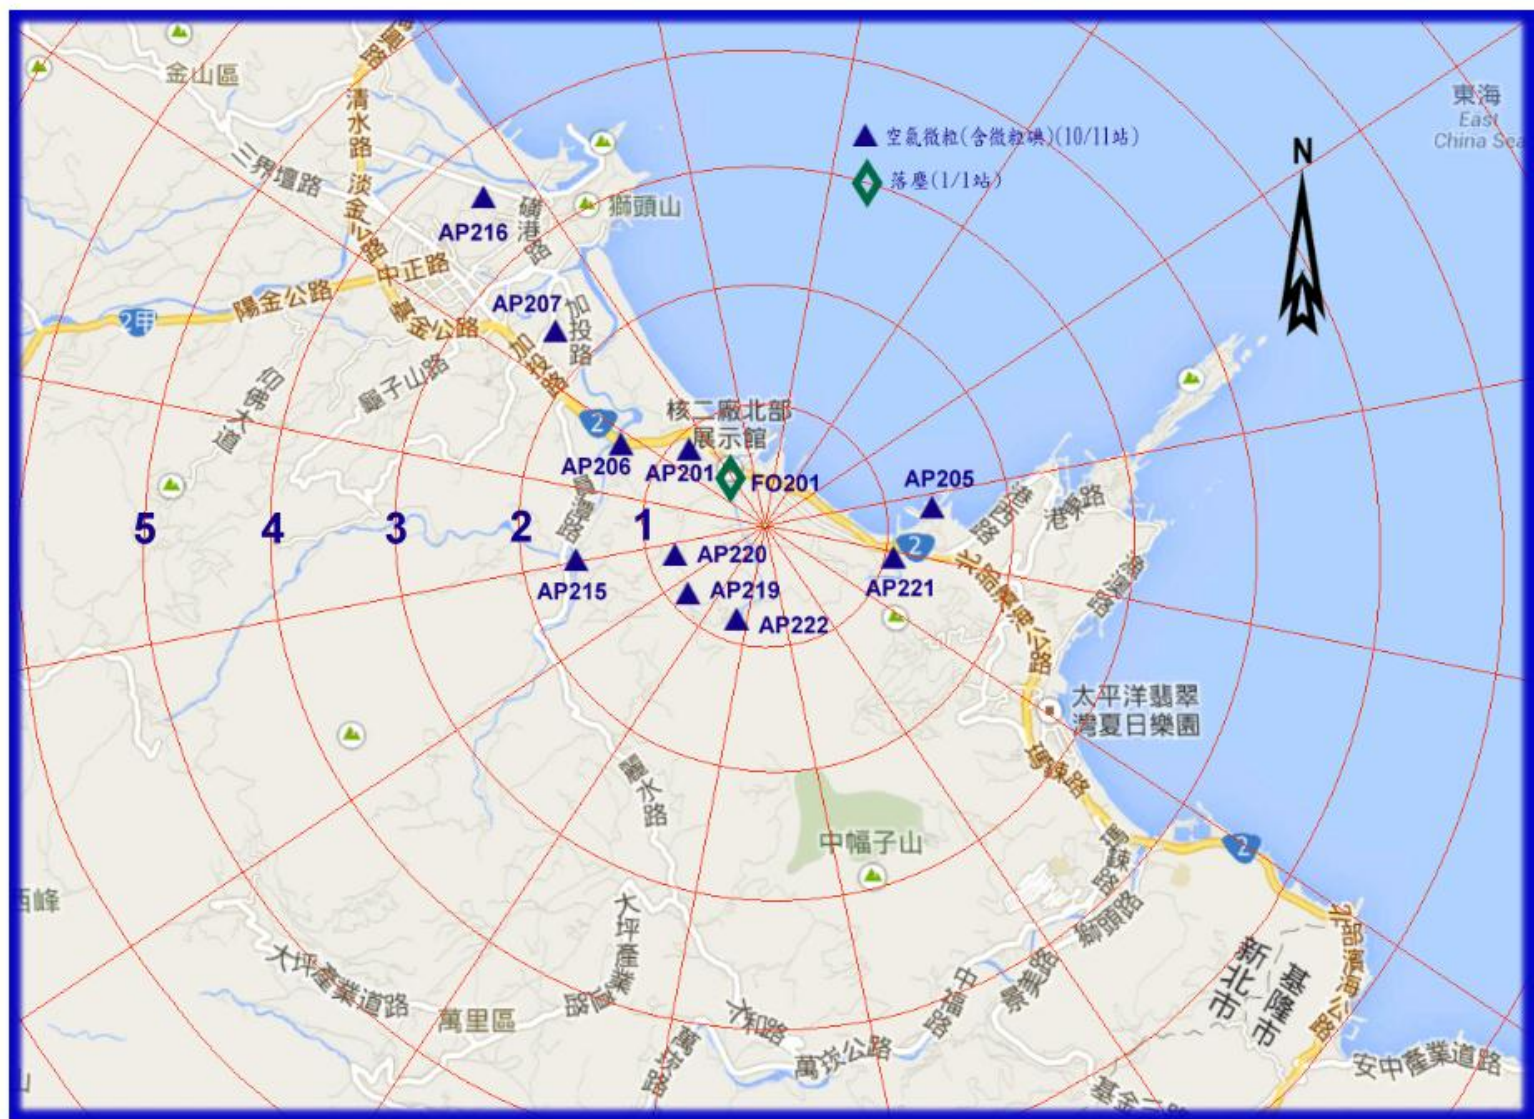


圖 4 核能二廠空氣微粒取樣站分佈圖(5 公里內)



圖 5 核能二廠各類水樣取樣站分佈圖(5 公里內)



圖 6 核能二廠各類水樣取樣站分佈圖(5 公里外)



圖 7 核能二廠各類生物樣取樣站分佈圖(5 公里內)



圖 8 核能二廠各類生物樣取樣站分佈圖(5 公里外)



圖 9 核能二廠土壤取樣站分佈圖(5 公里內)



圖 10 核能二廠土壤取樣站分佈圖(5 公里外)

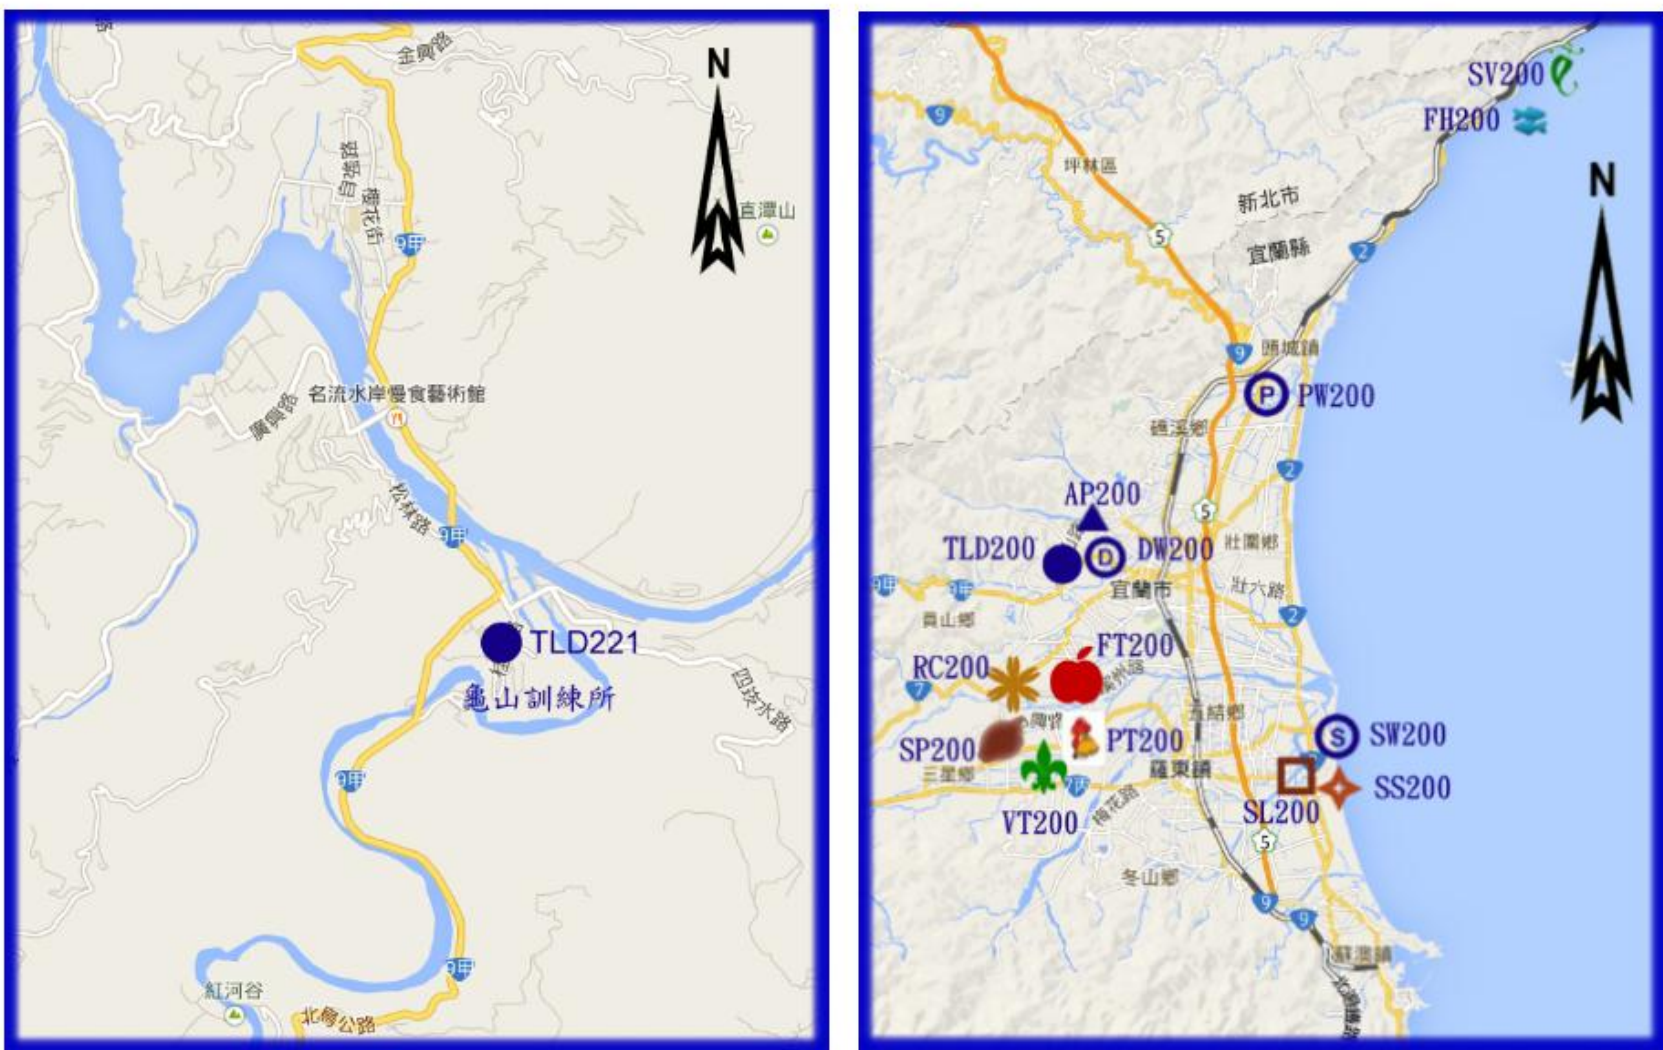


圖 12 核能二廠龜山訓練所及對照站宜蘭取樣站分佈圖(5 公里外)

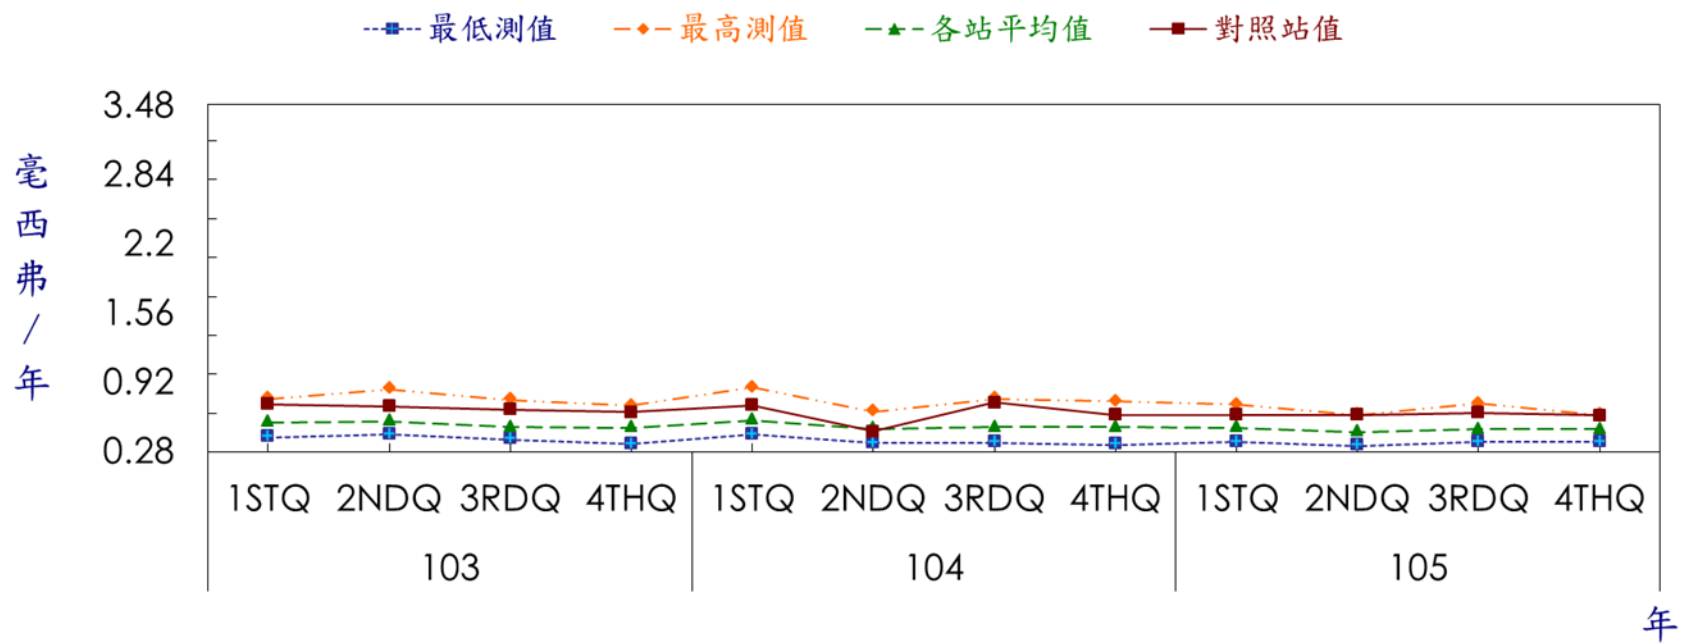


圖 13 核能二廠環境熱發光劑量計監測結果

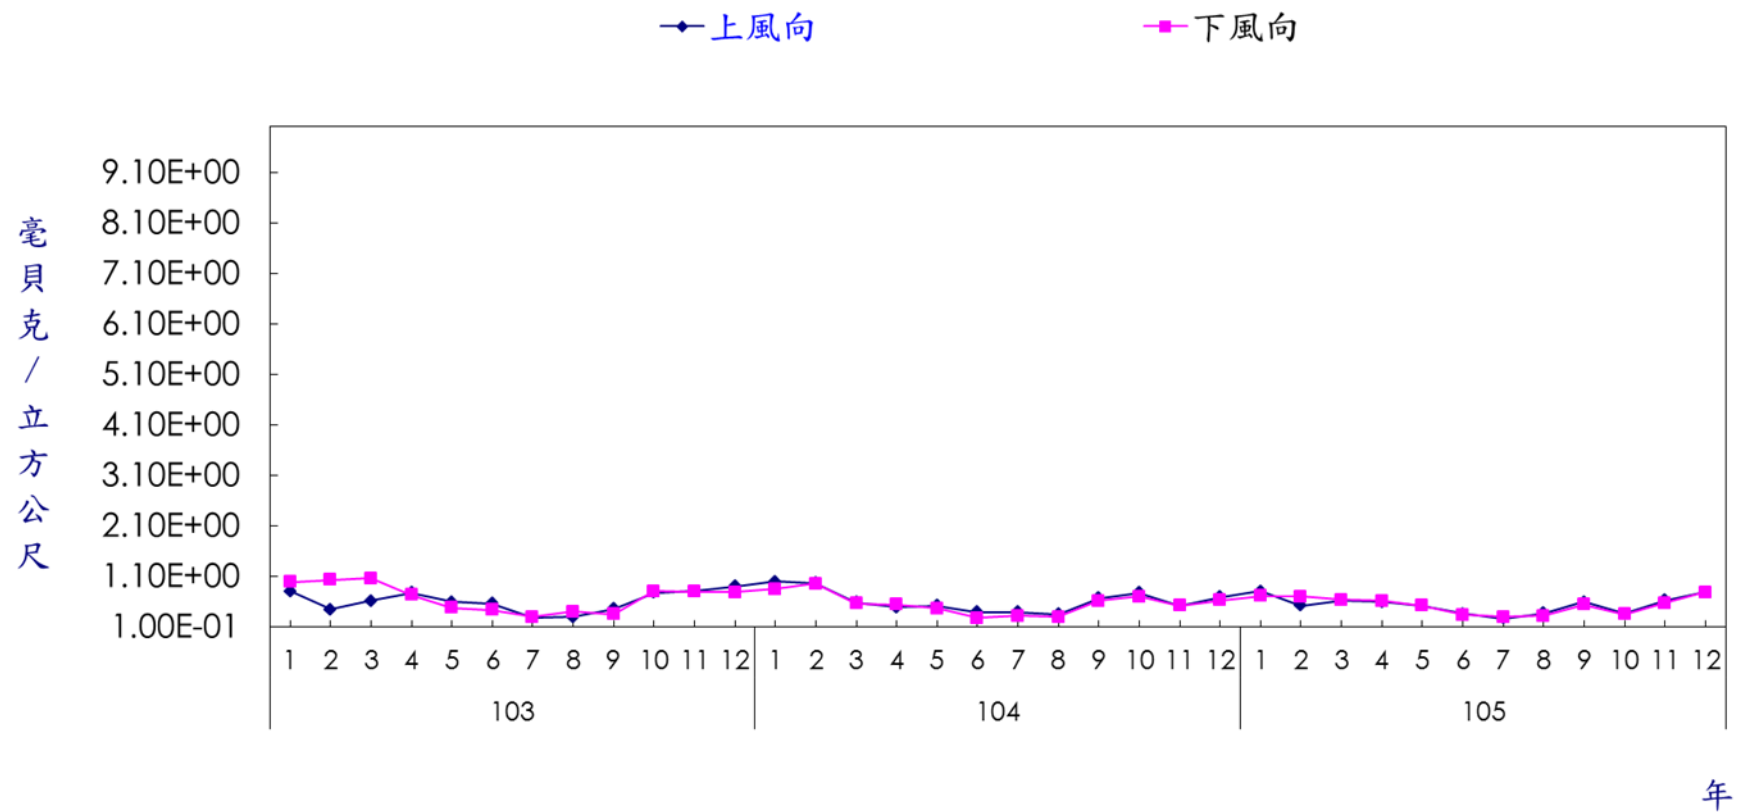


圖 14 核能二廠上下風向空氣微粒總貝他活度監測結果

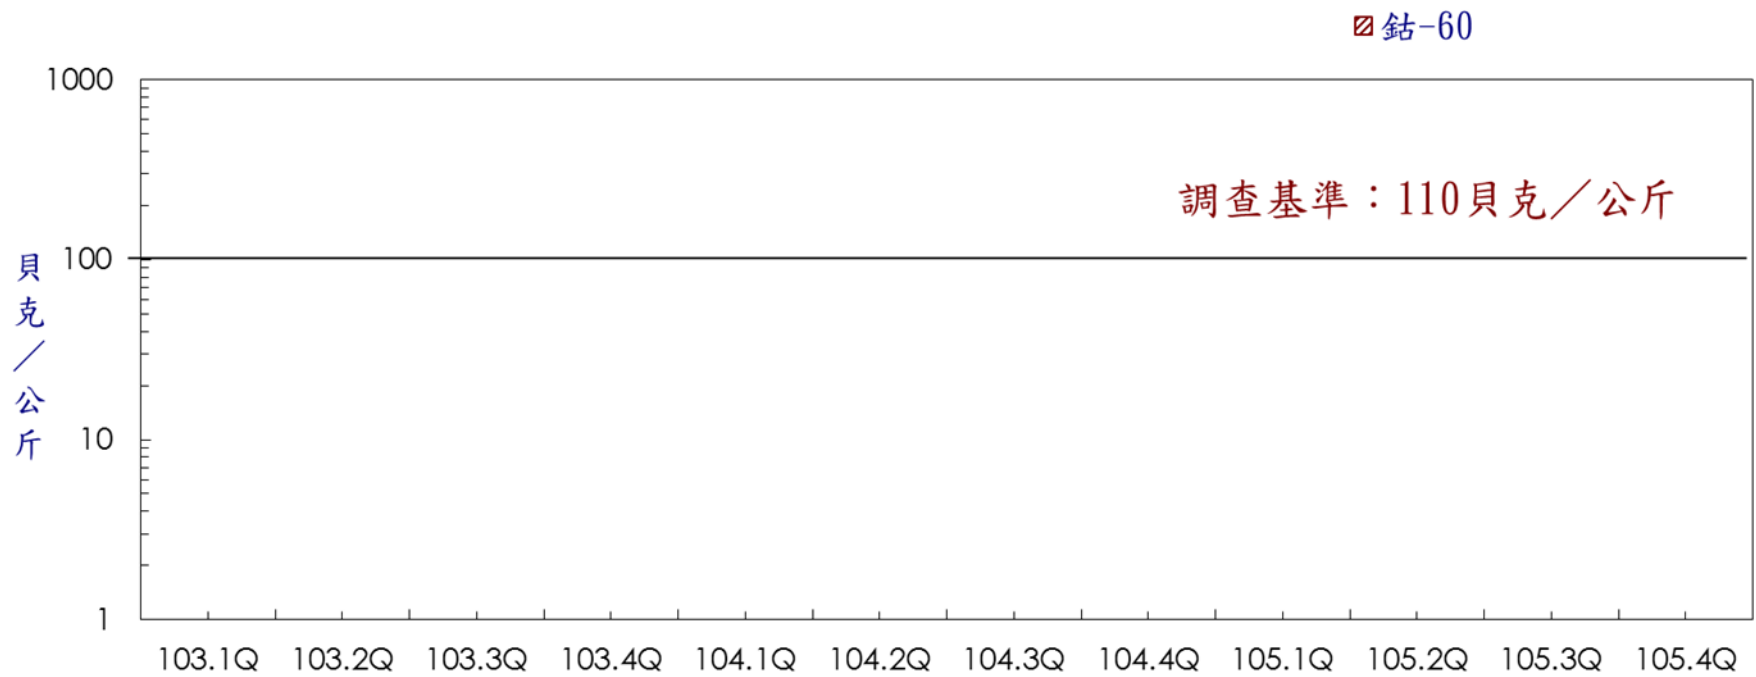


圖15 核能二廠出水口附近排水涵管下方岸砂加馬能譜監測結果

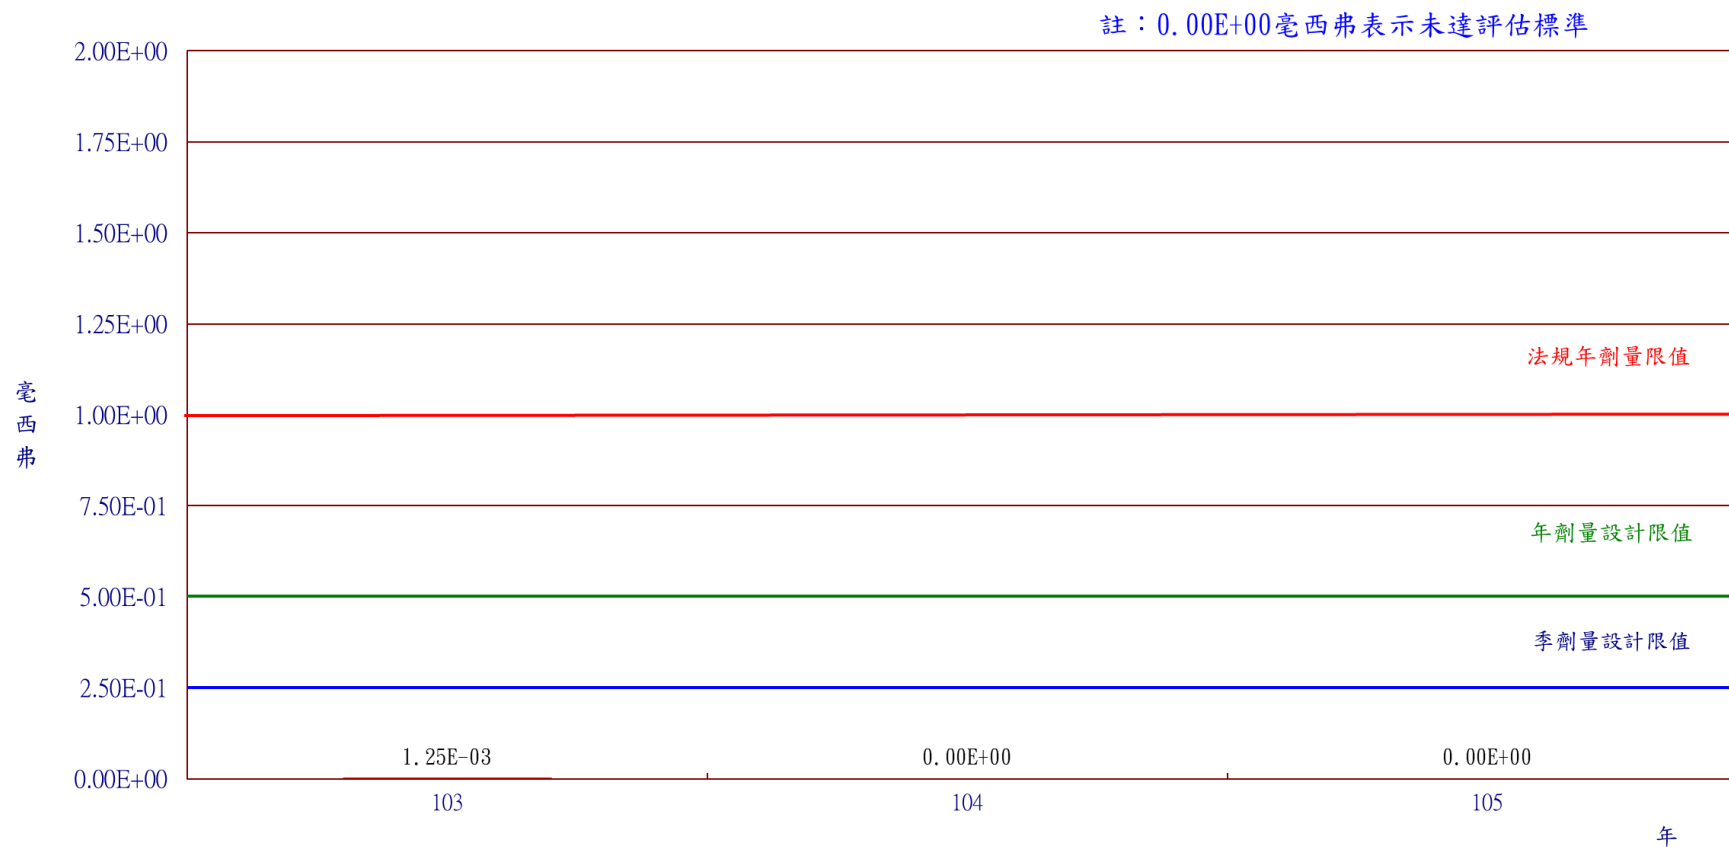


圖16 核能二廠105年民眾最大個人全身劑量

附錄 5 檢測執行單位之認證資料

環境樣品放射性核種分析與監測執行單位之 TAF 認證資料

認證單位：台灣電力股份有限公司放射試驗室

認證編號：0068

認證類別	認可類別			有效期限
	試樣別	分析項目	項目代碼	
環境保護	水樣	加馬核種分析	I001	106.06.14
		氚核種分析	I002	106.06.14
		總貝他分析	I003	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	土壤	加馬核種分析	I001	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	肉類試樣	加馬核種分析	I001	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	乳類	加馬核種分析	I001	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	空浮微粒	加馬核種分析	I001	106.06.14
		總貝他分析	I003	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	植物	加馬核種分析	I001	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14
	農漁產品	加馬核種分析	I001	106.06.14
		銂 90	I004	106.06.14

說明：上表為環境樣品放射性核種分析與監測執行單位之認證資料。

附錄 6 環境輻射監測報表

直接輻射 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
熱發光劑量計	直接輻射	144		4.87E-01 (140 / 140) (3.40E-01 - 7.30E-01)	13A 西 0—1公里	6.72E-01 (4 / 4) (6.15E-01 - 7.30E-01)	6.31E-01 (4 / 4) (6.21E-01 - 6.47E-01)	5.34E-01 (281 / 281) (3.08E-01 - 8.47E-01)	毫西弗／年
高壓游離腔	直接輻射	61488	0.01	6.48E-02 (61488 / 61488) (5.20E-02 - 1.76E-01)	仁和宮 南南西 0—1公里	7.92E-02 (8784 / 8784) (6.98E-02 - 1.65E-01)	-----	5.71E-02 (23 / 23) (4.70E-02 - 6.78E-02)	微西弗／小時

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

空氣試樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
空氣微粒	總貝他	571	1.00	5.59E-01 (519 / 519) (9.26E-02 - 1.44E+00)	11A 西南 0—1公里	6.60E-01 (52 / 52) (2.33E-01 - 1.30E+00)	3.71E-01 (52 / 52) (7.04E-02 - 8.78E-01)	2.44E+00 (1129 / 1134) (1.00E-01 - 2.33E+01)	毫貝克／立方公尺
	加馬能譜	44		-----	-----	-----	-----	-----	毫貝克／立方公尺
	鈹-7	44		1.93E+00 (39 / 40) (9.89E-01 - 3.00E+00)	油槽 西南西 0—1公里	2.25E+00 (3 / 4) (1.84E+00 - 2.70E+00)	1.26E+00 (4 / 4) (6.15E-01 - 1.96E+00)	4.81E+00 (84 / 93) (9.32E-01 - 8.51E+00)	毫貝克／立方公尺
	銻-137	44	0.60	<MDA.	-----	-----	<MDA.	1.15E-01 (7 / 93) (1.11E-02 - 1.85E-01)	毫貝克／立方公尺
	銻-208	44		3.82E-02 (1 / 40) (3.82E-02 - 3.82E-02)	油槽 西南西 0—1公里	3.82E-02 (1 / 4) (3.82E-02 - 3.82E-02)	<MDA.	4.81E-02 (12 / 93) (7.40E-03 - 9.99E-02)	毫貝克／立方公尺

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

空氣試樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
空氣微粒碘	碘-131	571	0.50	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	毫貝克／立方公尺
落塵	加馬能譜	12		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／平方公尺・天
	鈹-7	12		1.02E+00 (10 / 12) (1.95E-01 - 2.06E+00)	核二分隊 西北 0—1公里	1.02E+00 (10 / 12) (1.95E-01 - 2.06E+00)	-----	-----	貝克／平方公尺・天
	鉀-40	12		4.02E-02 (1 / 12) (4.02E-02 - 4.02E-02)	核二分隊 西北 0—1公里	4.02E-02 (1 / 12) (4.02E-02 - 4.02E-02)	-----	-----	貝克／平方公尺・天
	銻-137	12		<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／平方公尺・天

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

空氣試樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
落塵	加馬能譜 總加馬活度	12		1.02E+00 (10 / 12) (1.95E-01 - 2.06E+00)	核二分隊 西北 0—1公里	8.50E-01 (12 / 12) (<MDA. - 2.06E+00)	-----	-----	貝克／平方公尺・天

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海水	氙	60	10.00	<MDA.	-----	-----	<MDA.	5.51E+01 (21 / 41) (2.96E+01 - 8.58E+01)	貝克／公升
	加馬能譜	60		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	鉀-40	60		1.12E+01 (48 / 48) (9.76E+00 - 1.31E+01)	草里(草里漁港) 北北西 10-11公里	1.17E+01 (4 / 4) (1.10E+01 - 1.31E+01)	1.25E+01 (12 / 12) (1.10E+01 - 1.36E+01)	1.00E+01 (40 / 41) (7.07E+00 - 1.31E+01)	貝克／公升
	銻-137	60	0.40	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公升
	銻-208	60		1.35E-01 (1 / 48) (1.35E-01 - 1.35E-01)	入水口 東 1-2公里	1.35E-01 (1 / 12) (1.35E-01 - 1.35E-01)	1.47E-01 (1 / 12) (1.47E-01 - 1.47E-01)	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海水	加馬能譜 鉍-214	60		-----	-----	-----	7.81E-01 (1 / 12) (7.81E-01 - 7.81E-01)	-----	貝克／公升
飲水	氚	44	10.00	<MDA.	-----	-----	<MDA.	4.22E+01 (11 / 16) (1.59E+01 - 7.10E+01)	貝克／公升
	加馬能譜	44		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	鉍-137	44	0.40	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公升
	鉛-212	44		1.53E-01 (2 / 40) (1.31E-01 - 1.76E-01)	中幅淨水場 南南東 4—5公里	1.76E-01 (1 / 4) (1.76E-01 - 1.76E-01)	<MDA.	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
飲水	加馬能譜 鉍-214	44		3.66E+00 (14 / 40) (8.31E-01 - 6.73E+00)	二坪淨水場 南南西 2-3公里	4.98E+00 (3 / 4) (3.29E+00 - 6.46E+00)	<MDA.	7.25E-02 (7 / 40) (6.99E-02 - 2.99E+00)	貝克／公升
	鉛-214	44		4.24E+00 (12 / 40) (2.22E+00 - 7.13E+00)	萬里(萬里國小) 東南 3-4公里	5.69E+00 (2 / 4) (4.24E+00 - 7.13E+00)	<MDA.	9.55E-01 (5 / 40) (1.63E-01 - 3.35E+00)	貝克／公升
池水	氚	12	10.00	<MDA.	-----	-----	<MDA.	4.96E+01 (6 / 21) (1.29E+01 - 9.18E+01)	貝克／公升
	加馬能譜	12		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	鉍-137	12	0.40	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
河水	氚	16	10.00	4.28E+00 (1 / 16) (4.28E+00 - 4.28E+00)	減容中心下游 東南 0—1公里	4.28E+00 (1 / 4) (4.28E+00 - 4.28E+00)	-----	4.63E+01 (6 / 12) (1.89E+01 - 7.62E+01)	貝克／公升
	加馬能譜	16		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	銻—137	16	0.40	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
地下水	氚	12	10.00	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	加馬能譜	12		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
地下水	加馬能譜 銫-137	12	0.40	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	銩-208	12		2.16E-01 (1 / 12) (2.16E-01 - 2.16E-01)	保警中隊部 東南東 1-2公里	2.16E-01 (1 / 4) (2.16E-01 - 2.16E-01)	-----	-----	貝克／公升
	鉛-214	12		7.79E-01 (1 / 12) (7.79E-01 - 7.79E-01)	保警中隊部 東南東 1-2公里	7.79E-01 (1 / 4) (7.79E-01 - 7.79E-01)	-----	-----	貝克／公升
定時雨水	氚	8	10.00	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	加馬能譜	24		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銈-239代表核種銈-239 + 銈-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
定時雨水	加馬能譜 鉍-7	24		1.47E+00 (6 / 24) (7.69E-01 - 2.55E+00)	消防水池邊 西北 0-1公里	2.02E+00 (3 / 12) (1.61E+00 - 2.55E+00)	-----	-----	貝克／公升
	鉍-137	24	0.60	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	鉍-208	24		1.25E-01 (1 / 24) (1.25E-01 - 1.25E-01)	13A 西 0-1公里	1.25E-01 (1 / 12) (1.25E-01 - 1.25E-01)	-----	-----	貝克／公升
定量雨水	氫	24	10.00	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升
	加馬能譜	24		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

環境水樣 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
定量雨水	加馬能譜 銫-137	24	0.60	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公升

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銈-239代表核種銈-239 + 銈-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
草樣	加馬能譜	8		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鈹-7	8		4.88E+01 (8 / 8) (3.71E+00 - 1.70E+02)	大鵬 西北 2-3公里	8.70E+01 (2 / 2) (3.71E+00 - 1.70E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	8		1.76E+02 (8 / 8) (1.15E+02 - 2.44E+02)	大鵬 西北 2-3公里	2.17E+02 (2 / 2) (1.89E+02 - 2.44E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	碘-131	8	0.40	1.29E+00 (1 / 8) (1.29E+00 - 1.29E+00)	4A 東北東 0-1公里	1.29E+00 (1 / 1) (1.29E+00 - 1.29E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銫-137	8	0.50	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
稻米	加馬能譜	6		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀－40	6		3.10E+01 (4 / 4) (2.61E+01 - 4.08E+01)	大鵬 西北西 1－2公里	3.34E+01 (2 / 2) (2.61E+01 - 4.08E+01)	2.56E+01 (2 / 2) (2.44E+01 - 2.68E+01)	5.99E+01 (18 / 18) (2.11E+01 - 1.10E+02)	貝克／公斤・鮮重
	銫－137	6	0.30	1.99E-01 (2 / 4) (1.97E-01 - 2.01E-01)	大鵬 西北西 1－2公里	2.01E-01 (1 / 2) (2.01E-01 - 2.01E-01)	<MDA.	1.19E+00 (15 / 18) (3.19E-01 - 4.14E+00)	貝克／公斤・鮮重
	鉍－214	6		-----	-----	-----	2.57E-01 (1 / 2) (2.57E-01 - 2.57E-01)	-----	貝克／公斤・鮮重
蔬菜	加馬能譜	10		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
蔬菜	加馬能譜 鉍-7	10		2.03E+01 (4 / 8) (1.78E+01 - 2.42E+01)	萬里 東南 3-4公里	2.42E+01 (1 / 2) (2.42E+01 - 2.42E+01)	1.22E+01 (2 / 2) (2.02E+00 - 2.23E+01)	3.36E+01 (27 / 28) (2.13E+00 - 6.92E+01)	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	10		9.95E+01 (8 / 8) (5.07E+01 - 1.23E+02)	萬里 東南 3-4公里	1.16E+02 (2 / 2) (1.10E+02 - 1.21E+02)	1.06E+02 (2 / 2) (9.80E+01 - 1.13E+02)	1.12E+02 (28 / 28) (6.55E+01 - 1.73E+02)	貝克／公斤・鮮重
	碘-131	10	0.40	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	銫-137	10	0.50	2.60E-01 (2 / 8) (1.90E-01 - 3.30E-01)	金山 西北西 3-4公里	3.30E-01 (1 / 2) (3.30E-01 - 3.30E-01)	<MDA.	7.62E-01 (26 / 28) (1.72E-01 - 1.43E+00)	貝克／公斤・鮮重
	銩-208	10		1.21E+00 (8 / 8) (2.50E-01 - 4.94E+00)	大鵬 西北西 1-2公里	2.59E+00 (2 / 2) (2.50E-01 - 4.94E+00)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
蔬菜	加馬能譜 鉍-212	10		5.41E+00 (2 / 8) (3.98E+00 - 6.84E+00)	大鵬 西北西 1-2公里	6.84E+00 (1 / 2) (6.84E+00 - 6.84E+00)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-212	10		5.12E+00 (4 / 8) (1.01E+00 - 1.13E+01)	大鵬 西北西 1-2公里	1.13E+01 (1 / 2) (1.13E+01 - 1.13E+01)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉍-214	10		3.22E+00 (1 / 8) (3.22E+00 - 3.22E+00)	磺潭 西南西 1-2公里	3.22E+00 (1 / 2) (3.22E+00 - 3.22E+00)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-214	10		1.48E+00 (1 / 8) (1.48E+00 - 1.48E+00)	磺潭 西南西 1-2公里	1.48E+00 (1 / 2) (1.48E+00 - 1.48E+00)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
果類	加馬能譜	2		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
果類	加馬能譜 鉀-40	2		5.16E+01 (1 / 1) (5.16E+01 - 5.16E+01)	員潭子 西 2-3公里	5.16E+01 (1 / 1) (5.16E+01 - 5.16E+01)	4.66E+01 (1 / 1) (4.66E+01 - 4.66E+01)	4.48E+01 (10 / 10) (7.62E+00 - 6.40E+01)	貝克／公斤・鮮重
	鉍-137	2	0.30	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
根菜	加馬能譜	3		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	3		1.02E+02 (2 / 2) (8.88E+01 - 1.16E+02)	大鵬 西北西 1-2公里	1.16E+02 (1 / 1) (1.16E+02 - 1.16E+02)	1.02E+02 (1 / 1) (1.02E+02 - 1.02E+02)	6.62E+01 (11 / 11) (1.72E+01 - 1.42E+02)	貝克／公斤・鮮重
	鉍-137	3	0.30	2.25E-01 (1 / 2) (2.25E-01 - 2.25E-01)	大鵬 西北西 1-2公里	2.25E-01 (1 / 1) (2.25E-01 - 2.25E-01)	<MDA.	8.47E-01 (8 / 11) (1.45E-01 - 2.07E+00)	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
莖菜	加馬能譜	1		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀－40	1		8.94E+01 (1 / 1) (8.94E+01 - 8.94E+01)	金山 西北西 4－5公里	8.94E+01 (1 / 1) (8.94E+01 - 8.94E+01)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銫－137	1	0.30	2.11E-01 (1 / 1) (2.11E-01 - 2.11E-01)	金山 西北西 4－5公里	2.11E-01 (1 / 1) (2.11E-01 - 2.11E-01)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	加馬能譜	1		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
芋頭	加馬能譜	1		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀－40	1		1.53E+02 (1 / 1) (1.53E+02 - 1.53E+02)	草里 西北 10－11公里	1.53E+02 (1 / 1) (1.53E+02 - 1.53E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

陸域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
芋頭	加馬能譜 銫-137	1	0.30	<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
家禽	加馬能譜	6		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	6		5.27E+01 (4 / 4) (3.68E+01 - 6.38E+01)	大鵬 西北西 1-2公里	5.51E+01 (2 / 2) (4.70E+01 - 6.33E+01)	7.28E+01 (2 / 2) (6.93E+01 - 7.63E+01)	7.18E+01 (19 / 22) (5.44E+01 - 1.04E+02)	貝克／公斤・鮮重
	銫-137	6	0.30	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

海域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
萬里蟹	加馬能譜	1		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	鉀－40	1		5.46E+01 (1 / 1) (5.46E+01 - 5.46E+01)	萬里(龜吼漁港) 東南東 2-3公里	5.46E+01 (1 / 1) (5.46E+01 - 5.46E+01)	-----	-----	-----
	銫－137	1		<MDA.	-----	-----	-----	-----	-----
	鉛－212	1		4.01E-01 (1 / 1) (4.01E-01 - 4.01E-01)	萬里(龜吼漁港) 東南東 2-3公里	4.01E-01 (1 / 1) (4.01E-01 - 4.01E-01)	-----	-----	-----
海菜	加馬能譜	2		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

海域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海菜	加馬能譜 鉍-7	2		1.16E+01 (1 / 1) (1.16E+01 - 1.16E+01)	野柳 東 3-4公里	1.16E+01 (1 / 1) (1.16E+01 - 1.16E+01)	1.10E+01 (1 / 1) (1.10E+01 - 1.10E+01)	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	2		5.21E+01 (1 / 1) (5.21E+01 - 5.21E+01)	野柳 東 3-4公里	5.21E+01 (1 / 1) (5.21E+01 - 5.21E+01)	1.30E+01 (1 / 1) (1.30E+01 - 1.30E+01)	6.84E+01 (4 / 4) (3.10E+01 - 9.77E+01)	貝克／公斤・鮮重
	碘-131	2		<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	銻-137	2	0.30	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	銻-208	2		2.88E-01 (1 / 1) (2.88E-01 - 2.88E-01)	野柳 東 3-4公里	2.88E-01 (1 / 1) (2.88E-01 - 2.88E-01)	<MDA.	4.85E-01 (2 / 4) (2.91E-01 - 6.81E-01)	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

海域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海生物(海魚)	鋇-89	1	1.00	-----	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鋇-90	1	1.00	-----	-----	-----	<MDA.	6.47E-01 (1 / 13) (6.47E-01 - 6.47E-01)	貝克／公斤・鮮重
	加馬能譜	20		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鈹-7	20		2.48E+00 (1 / 16) (2.48E+00 - 2.48E+00)	出水口附近海域 北 0-1公里	2.48E+00 (1 / 4) (2.48E+00 - 2.48E+00)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	20		7.20E+01 (16 / 16) (1.21E+01 - 1.06E+02)	金山 北北西 3-4公里	7.88E+01 (4 / 4) (3.40E+01 - 1.06E+02)	1.15E+02 (4 / 4) (1.10E+02 - 1.19E+02)	9.25E+01 (16 / 16) (2.96E+01 - 2.34E+02)	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

海域生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海生物(海魚)	加馬能譜 銻-137	20	0.30	1.19E-01 (3 / 16) (6.65E-02 - 1.73E-01)	萬里 東南 3-4公里	1.73E-01 (1 / 4) (1.73E-01 - 1.73E-01)	2.71E-01 (4 / 4) (1.66E-01 - 4.22E-01)	2.69E-01 (6 / 16) (1.00E-01 - 5.99E-01)	貝克／公斤・鮮重
	鉍-208	20		5.79E-02 (2 / 16) (5.70E-02 - 5.88E-02)	萬里 東南 3-4公里	5.88E-02 (1 / 4) (5.88E-02 - 5.88E-02)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-212	20		7.64E-02 (1 / 16) (7.64E-02 - 7.64E-02)	出水口附近海域 北 0-1公里	7.64E-02 (1 / 4) (7.64E-02 - 7.64E-02)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重
	銻-228	20		2.09E-01 (1 / 16) (2.09E-01 - 2.09E-01)	出水口附近海域 北 0-1公里	2.09E-01 (1 / 4) (2.09E-01 - 2.09E-01)	<MDA.	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

指標生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
相思樹(陸域)	加馬能譜	12		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鈹-7	12		1.15E+02 (12 / 12) (3.13E+01 - 2.41E+02)	蓄水池 西 0-1公里	1.15E+02 (12 / 12) (3.13E+01 - 2.41E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉀-40	12		1.05E+02 (12 / 12) (7.14E+01 - 1.88E+02)	蓄水池 西 0-1公里	1.05E+02 (12 / 12) (7.14E+01 - 1.88E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	碘-131	12		1.40E+00 (3 / 12) (8.72E-01 - 2.17E+00)	蓄水池 西 0-1公里	1.40E+00 (3 / 12) (8.72E-01 - 2.17E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銫-137	12		<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銫-239代表核種銫-239 + 銫-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

指標生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
相思樹(陸域)	加馬能譜 銑-208	12		1.14E+00 (5 / 12) (2.01E-01 - 2.60E+00)	蓄水池 西 0-1公里	1.14E+00 (5 / 12) (2.01E-01 - 2.60E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銻-212	12		3.83E+00 (2 / 12) (3.18E+00 - 4.48E+00)	蓄水池 西 0-1公里	3.83E+00 (2 / 12) (3.18E+00 - 4.48E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-212	12		5.95E+00 (2 / 12) (4.89E+00 - 7.01E+00)	蓄水池 西 0-1公里	5.95E+00 (2 / 12) (4.89E+00 - 7.01E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
海藻(海域)	加馬能譜	1		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銻-7	1		5.19E+01 (1 / 1) (5.19E+01 - 5.19E+01)	出水口 北 0-1公里	5.19E+01 (1 / 1) (5.19E+01 - 5.19E+01)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

指標生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海藻(海域)	加馬能譜 鉀-40	1		1.41E+02 (1 / 1) (1.41E+02 - 1.41E+02)	出水口 北 0-1公里	1.41E+02 (1 / 1) (1.41E+02 - 1.41E+02)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	碘-131	1		<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銫-137	1		<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	銩-208	1		1.44E+00 (1 / 1) (1.44E+00 - 1.44E+00)	出水口 北 0-1公里	1.44E+00 (1 / 1) (1.44E+00 - 1.44E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-212	1		3.81E+00 (1 / 1) (3.81E+00 - 3.81E+00)	出水口 北 0-1公里	3.81E+00 (1 / 1) (3.81E+00 - 3.81E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銈-239代表核種銈-239 + 銈-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

指標生物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海藻(海域)	加馬能譜 鉍-214	1		2.49E+00 (1 / 1) (2.49E+00 - 2.49E+00)	出水口 北 0-1公里	2.49E+00 (1 / 1) (2.49E+00 - 2.49E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鉛-214	1		2.24E+00 (1 / 1) (2.24E+00 - 2.24E+00)	出水口 北 0-1公里	2.24E+00 (1 / 1) (2.24E+00 - 2.24E+00)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重
	鐳-226	1		1.09E+01 (1 / 1) (1.09E+01 - 1.09E+01)	出水口 北 0-1公里	1.09E+01 (1 / 1) (1.09E+01 - 1.09E+01)	-----	-----	貝克／公斤・鮮重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
土壤	加馬能譜	30		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鈹-7	30		5.44E+01 (3 / 28) (2.62E+01 - 9.88E+01)	安樂社區宿舍 東南 9—10公里	9.88E+01 (1 / 2) (9.88E+01 - 9.88E+01)	2.02E+01 (2 / 2) (1.51E+01 - 2.53E+01)	-----	貝克／公斤・乾重
	鉀-40	30		3.64E+02 (28 / 28) (1.96E+02 - 5.80E+02)	野柳國小 東 2—3公里	5.11E+02 (2 / 2) (4.41E+02 - 5.80E+02)	6.09E+02 (2 / 2) (6.07E+02 - 6.10E+02)	3.89E+02 (23 / 23) (3.28E+01 - 7.44E+02)	貝克／公斤・乾重
	銫-137	30	3.00	5.53E+00 (8 / 28) (2.34E+00 - 1.01E+01)	草里 西北 9—10公里	1.01E+01 (1 / 2) (1.01E+01 - 1.01E+01)	<MDA.	1.93E+01 (23 / 23) (5.92E+00 - 5.29E+01)	貝克／公斤・乾重
	銑-208	30		1.19E+01 (28 / 28) (5.30E+00 - 1.95E+01)	草里 西北 9—10公里	1.71E+01 (2 / 2) (1.58E+01 - 1.83E+01)	1.75E+01 (2 / 2) (1.74E+01 - 1.76E+01)	1.46E+01 (23 / 23) (5.33E-01 - 3.16E+01)	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銑-239代表核種銑-239 + 銑-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
土壤	加馬能譜 鉍-212	30		2.62E+01 (4 / 28) (1.33E+01 - 3.34E+01)	內湖宿舍 南南西 15-20公里	3.34E+01 (1 / 2) (3.34E+01 - 3.34E+01)	3.44E+01 (2 / 2) (3.35E+01 - 3.53E+01)	5.03E+01 (12 / 23) (2.07E+01 - 7.99E+01)	貝克／公斤・乾重
	鉛-212	30		3.11E+01 (23 / 28) (8.45E+00 - 5.12E+01)	安樂社區宿舍 東南 9-10公里	4.32E+01 (2 / 2) (3.94E+01 - 4.70E+01)	5.22E+01 (2 / 2) (4.97E+01 - 5.47E+01)	5.22E+01 (23 / 23) (9.40E+00 - 1.17E+02)	貝克／公斤・乾重
	鉍-214	30		2.67E+01 (7 / 28) (1.45E+01 - 4.24E+01)	內湖宿舍 南南西 15-20公里	4.24E+01 (1 / 2) (4.24E+01 - 4.24E+01)	3.00E+01 (2 / 2) (2.92E+01 - 3.07E+01)	2.79E+01 (21 / 23) (9.29E+00 - 5.59E+01)	貝克／公斤・乾重
	鉛-214	30		2.20E+01 (24 / 28) (1.09E+01 - 4.67E+01)	內湖宿舍 南南西 15-20公里	3.49E+01 (2 / 2) (2.31E+01 - 4.67E+01)	3.40E+01 (2 / 2) (3.32E+01 - 3.48E+01)	3.05E+01 (23 / 23) (6.73E+00 - 6.73E+01)	貝克／公斤・乾重
	鐳-226	30		8.07E+01 (11 / 28) (4.28E+01 - 1.74E+02)	內湖宿舍 南南西 15-20公里	1.18E+02 (1 / 2) (1.18E+02 - 1.18E+02)	6.93E+01 (2 / 2) (6.92E+01 - 6.93E+01)	-----	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
土壤	加馬能譜 鈾-228	30		4.27E+01 (2 / 28) (4.03E+01 - 4.52E+01)	安樂社區宿舍 東南 9-10公里	4.52E+01 (1 / 2) (4.52E+01 - 4.52E+01)	5.29E+01 (2 / 2) (5.19E+01 - 5.39E+01)	4.18E+01 (21 / 23) (8.66E+00 - 7.55E+01)	貝克／公斤・乾重
岸砂	加馬能譜	56		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鉍-7	56		4.04E+01 (4 / 52) (2.11E+01 - 7.21E+01)	排水涵管下方 北 0-1公里	5.65E+01 (2 / 4) (4.09E+01 - 7.21E+01)	<MDA.	1.21E+01 (1 / 33) (1.21E+01 - 1.21E+01)	貝克／公斤・乾重
	鉀-40	56		1.98E+02 (52 / 52) (2.89E+01 - 3.55E+02)	金山大飯店 北北西 2-3公里	2.89E+02 (4 / 4) (2.20E+02 - 3.55E+02)	6.19E+02 (4 / 4) (5.74E+02 - 6.72E+02)	2.70E+02 (33 / 33) (7.99E+01 - 5.11E+02)	貝克／公斤・乾重
	銫-137	56	3.00	<MDA.	-----	-----	<MDA.	-----	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
岸砂	加馬能譜 銑-208	56		4.43E+00 (49 / 52) (1.16E+00 - 9.15E+00)	出水口 北 0-1公里	5.20E+00 (3 / 4) (4.10E+00 - 5.75E+00)	1.55E+01 (4 / 4) (1.41E+01 - 1.65E+01)	6.47E+00 (33 / 33) (2.64E+00 - 1.49E+01)	貝克／公斤・乾重
	銻-212	56		9.21E+00 (1 / 52) (9.21E+00 - 9.21E+00)	出水口右側 北北東 0-1公里	9.21E+00 (1 / 4) (9.21E+00 - 9.21E+00)	3.02E+01 (3 / 4) (2.53E+01 - 3.37E+01)	1.79E+01 (10 / 33) (5.03E+00 - 4.40E+01)	貝克／公斤・乾重
	鉛-212	56		1.13E+01 (28 / 52) (6.95E+00 - 2.05E+01)	出水口 北 0-1公里	1.31E+01 (3 / 4) (1.25E+01 - 1.39E+01)	4.68E+01 (4 / 4) (4.17E+01 - 5.27E+01)	2.14E+01 (31 / 33) (2.20E+00 - 9.29E+01)	貝克／公斤・乾重
	銻-214	56		1.41E+01 (4 / 52) (1.09E+01 - 2.01E+01)	出水口 北 0-1公里	1.55E+01 (2 / 12) (1.09E+01 - 2.01E+01)	2.61E+01 (3 / 4) (2.38E+01 - 2.76E+01)	1.21E+01 (31 / 33) (3.08E+00 - 2.32E+01)	貝克／公斤・乾重
	鉛-214	56		1.23E+01 (27 / 52) (7.65E+00 - 2.33E+01)	出水口 北 0-1公里	1.39E+01 (3 / 4) (1.22E+01 - 1.58E+01)	2.77E+01 (4 / 4) (2.21E+01 - 3.36E+01)	1.30E+01 (32 / 33) (1.86E+00 - 2.74E+01)	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
岸砂	加馬能譜 鐳-226	56		3.54E+01 (13 / 52) (1.35E+01 - 6.35E+01)	出水口 北 0-1公里	4.19E+01 (1 / 4) (4.19E+01 - 4.19E+01)	5.36E+01 (4 / 4) (4.15E+01 - 6.96E+01)	-----	貝克／公斤・乾重
	鈾-228	56		-----	-----	-----	4.59E+01 (3 / 4) (4.07E+01 - 4.87E+01)	1.66E+01 (31 / 33) (4.59E-01 - 4.03E+01)	貝克／公斤・乾重
	加馬能譜	8		-----	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鉀-40	8		3.35E+02 (8 / 8) (2.35E+02 - 3.65E+02)	入水口 東北東 1-2公里	3.54E+02 (2 / 2) (3.49E+02 - 3.60E+02)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
海底沉積物	鈾-137	8		<MDA.	-----	-----	-----	-----	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海底沉積物	加馬能譜 銑-208	8		6.10E+00 (8 / 8) (4.66E+00 - 7.84E+00)	出水口左側 北 1-2公里	7.21E+00 (2 / 2) (6.57E+00 - 7.84E+00)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鉛-212	8		1.54E+01 (7 / 8) (1.20E+01 - 1.83E+01)	出水口左側 北 1-2公里	1.70E+01 (2 / 2) (1.56E+01 - 1.83E+01)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鉍-214	8		1.26E+01 (4 / 8) (1.00E+01 - 1.55E+01)	出水口左側 北 1-2公里	1.55E+01 (1 / 2) (1.55E+01 - 1.55E+01)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鉛-214	8		1.33E+01 (7 / 8) (9.81E+00 - 1.59E+01)	入水口 東北東 1-2公里	1.38E+01 (1 / 2) (1.38E+01 - 1.38E+01)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
	鐳-226	8		3.60E+01 (3 / 8) (2.34E+01 - 4.41E+01)	出水口左側 北 1-2公里	4.41E+01 (1 / 2) (4.41E+01 - 4.41E+01)	-----	-----	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

沈積物 分析結果表

核二廠

105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

試樣別	放射性分析類別	分析總數	可接受最小可測量	各站平均值 (比數) (變動範圍)	最高值監測站之站名 方向 距離	平均值最高站 (比數) (變動範圍)	對照站平均值 (比數) (變動範圍)	運轉前平均值 (比數) (變動範圍)	單位
海底沉積物	加馬能譜 鈾-228	8		1.92E+01 (2 / 8) (1.78E+01 - 2.07E+01)	出水口左側 北 1-2公里	2.07E+01 (1 / 2) (2.07E+01 - 2.07E+01)	-----	-----	貝克／公斤・乾重
沉積物土壤	阿伐能譜	4		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	銻-238	4		<MDA.	-----	-----	-----	2.53E-02 (3 / 10) (9.00E-03 - 6.70E-02)	貝克／公斤・乾重
	銻-239	4		6.49E-02 (4 / 4) (2.58E-02 - 1.34E-01)	大鵬國小 西北西 1-2公里	1.03E-01 (2 / 2) (7.15E-02 - 1.34E-01)	-----	9.06E-01 (4 / 10) (9.60E-02 - 2.43E+00)	貝克／公斤・乾重

說明：1. 平均值係大於最小可測量(MDA)之分析結果總和除以大於最小可測量(MDA)之分析結果次數。

2. 比數為大於最小可測量(MDA)之試樣數與分析次數之比值。

3. 變動範圍係採用大於最小可測量(MDA)分析結果之最低值與最高值。

4. 運轉前資料係採用大於最小可測量(MDA)之分析結果。

5. 可接受最小可測量係採用原能會所頒訂。

6. 運轉前平均值欄中「-----」表運轉前未分析或低於最小可測量(MDA)。

7. 自81年度起高壓游離腔數據統計處理之取樣頻度為每小時，運轉前之取樣頻度為每週。

8. 沉積物土壤的核種銻-239代表核種銻-239 + 銻-240，運轉前數據係引用「核子科學 第二十九卷 第六期 民國81年12月 台灣輻射偵測中心」表1內容。

台灣電力公司第二核能發電廠 環境輻射加強監測計畫報告

核二廠環境輻射加強監測計畫報告

(原能會會輻字第 1060005736 號書函備查)

一、緣由

依105年9月30日因應核二廠PRM 1T-61 Alert協調會議及了解核二廠一號機大修(#1EOC-25)影響，為掌控核二廠運轉對環境放射性物質含量變化之狀況及評估所造成之民眾輻射劑量，確保環境輻射安全及符合法規要求，本室擬定環境輻射加強監測計畫。

二、監測項目

考量造成民眾劑量曝露途徑之樣品 (如：空氣10站、熱發光劑量計3站、蔬菜2站、土壤4站及飲水水源1站)、易吸附累積樣品(草樣4站及指標相思樹2站)及沉降之定量雨水2站。

三、監測位置

各試樣之詳細監測地點、距離、方位及頻率空氣樣詳附表1，熱發光劑量計、蔬菜、土壤及飲水樣詳附表2，草樣、指標生物相思樹及定量雨水詳附表3；測站位置圖詳附圖1至圖3。

四、監測頻度

1. 草樣、蔬菜、飲水、指標生物相思樹及土壤原則為每週取樣分析

(若測值超過調查基準則該站樣品頻率增加為每週 3 次，直至低於調查基準則恢復原頻率)。

2. 空氣樣品原則上每周取樣分析(若測值超過調查基準則該站樣品使用高流量取樣器頻率增加為每週 2 次，直至低於調查基準則恢復原頻率)。
3. 定量雨水頻度為每週取樣分析。
4. 熱發光劑量計頻度為每月計讀分析。
5. 民眾劑量評估則每月依「環境輻射監測規範」附件四體外及體內劑量評估方法。

五、分析項目

加馬核種分析。

六、監測結果(105年10月3日至105年12月31日)

1. 土壤測得微量銫-137，測值均遠低於調查基準。
2. 於易吸附之指標生物相思樹及沉降附著草樣測得I-131及I-133，因該取樣試樣為雜草且附近無畜牧，依曝露途徑對民眾劑量無貢獻。
3. 各監測樣品監測結果詳如附表4。

表 1 空氣微粒及空氣碘取樣站

樣品	站名	地 點	方位	距離（公里）	頻率
空氣微粒及空氣碘	APP201、API201	二廠大修宿舍	西北	0—1	每周
空氣微粒及空氣碘	APP205、API205	入水口	東	1—2	每周
空氣微粒及空氣碘	APP206、API206	大鵬國小	西北西	1—2	每周
空氣微粒及空氣碘	APP207、API207	大鵬	西北	2—3	每周
空氣微粒及空氣碘	APP215、API215	磺潭(磺潭社區)	西	1—2	每周
空氣微粒及空氣碘	APP216、API216	金山育樂中心	西北	3—4	每周
空氣微粒及空氣碘	APP219、API219	11A	西南	0—1	每周
空氣微粒及空氣碘	APP220、API220	油槽	西南西	0—1	每周
空氣微粒及空氣碘	APP221、API221	保警中隊部	東南東	1—2	每周
空氣微粒及空氣碘	APP222、API222	仁和宮	南南西	0—1	每周

表 2 直接輻射(熱發光劑量計)、蔬菜、土壤及飲水取樣站

樣品	站名	地 點	方位	距離（公里）	頻率
熱發光劑量計	TLD237	4A	東北東	0—1	每月
熱發光劑量計	TLD243	聯勤	西北	0—1	每月
熱發光劑量計	TLD246	三百步嶺	南南西	2—3	每月
蔬菜	VT201	萬里	東南	3—4	每周
蔬菜	VT202	大鵬	西北西	1—2	每周
土壤	SL201	大鵬國小	西北西	1—2	每周
土壤	SL210	萬里國小	東南	3—4	每周
土壤	SL220	明光碼頭	東	1—2	每周

樣品	站名	地 點	方位	距離（公里）	頻率
土壤	SL236	4A	東北東	0—1	每周
飲水	DW214	中幅淨水場	南南東	4—5	每周

表 3 草樣、指標生物及定量雨水取樣站

樣品	站名	地 點	方位	距離（公里）	頻率
草樣	GR201	11A	西南	0—1	每周
草樣	GR202	4A	東北東	0—1	每周
草樣	GR203	仁和宮	南南西	0—1	每周
草樣	GR215	明光碼頭	東	1—2	每周
指標生物(相思樹)	IP201	蓄水池	西	0—1	每周
指標生物(相思樹)	IP203	14A	西北西	0—1	每周
定量雨水	QW201	消防水池邊	西北	0—1	每周
定量雨水	QW202	13A	西	0—1	每周



圖 1 空氣微粒取樣站分佈圖



圖 2 熱發光劑量計、蔬菜、土壤及飲水取樣站



圖 3 草樣、指標生物及定量雨水取樣站分佈圖

附表 4

核二廠環境熱發光劑量計加強監測結果

熱發光劑量計				
樣品編號		TLD237	TLD243	TLD246
取樣地點		4A	聯勤	三百步嶺
佈放日期	取回日期	累積劑量(毫西弗/年)		
105/10/03	105/11/01	2.71E-01	2.79E-01	4.18E-01
105/11/01	105/11/28	4.11E-01	3.69E-01	5.18E-01
105/11/25	105/12/29	3.51E-01	3.24E-01	5.07E-01

附表 4

核二廠環境空氣微粒試樣分析結果

空氣微粒											
樣品編號		AP201	AP205	AP206	AP207	AP215	AP216	AP219	AP220	AP221	AP222
取樣地點		二廠大修 宿舍	入水口	大鵬國小	大鵬	礮潭	金山育 樂中心	11A	油槽	保警中 隊部	仁和宮
取樣日期	核種	毫貝克/立方公尺									
105/10/03	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	銫-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/10/12	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	銫-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/10/17	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	銫-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/10/26	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	銫-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*

105/11/01	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/11/07	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/11/14	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/11/22	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/11/28	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/12/05	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/12/12	碘-131	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
	铯-137	<MDA	*	*	*	*	*	*	<MDA	<MDA	*
105/12/19	碘-131	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
	铯-137	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA

105/12/27	碘-131	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
	銻-137	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA

註："*"例行執行頻率為季分析，監測結果均小於 MDA，加強監測計畫未執行週頻度。

附表 4

核二廠環境相思樹試樣加強監測結果

相思樹			
樣品編號		IP201	IP203
取樣地點		13A	14A
取樣日期	核種	活度(貝克/公斤·濕重)	
105/10/03	碘-131 銻-137	8.72E-01 <MDA	1.00E+00 <MDA
105/10/12	碘-131 銻-137	<MDA <MDA	3.38E-01 <MDA
105/10/17	碘-131 銻-137	2.49E-01 <MDA	8.23E-01 <MDA
105/10/26	碘-131 銻-137	9.93E-01 <MDA	1.62E+00 <MDA
105/11/01	碘-131 銻-137	1.15E+00 <MDA	7.45E-01 <MDA
105/11/07	碘-131 碘-133 銻-137	1.04E+00 1.72E+00 <MDA	1.11E+00 3.38E+00 <MDA
105/11/14	碘-131 碘-133 銻-137	5.17E-01 1.23E+00 <MDA	6.73E-01 <MDA <MDA
105/11/22	碘-131 碘-133 銻-137	4.65E-01 <MDA <MDA	4.94E-01 <MDA <MDA
105/11/28	碘-131 碘-133 銻-137	4.67E-01 <MDA <MDA	7.68E-01 <MDA <MDA
105/12/05	碘-131 碘-133 銻-137	2.17E+00 <MDA <MDA	2.06E+00 <MDA <MDA
105/12/08	碘-131 碘-133 銻-137	1.26E+00 <MDA <MDA	1.65E+00 <MDA <MDA
105/12/09	碘-131 碘-133	9.00E-01 <MDA	1.25E+00 <MDA

	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/12	碘-131 碘-133 銫-137	1.96E+00 <MDA <MDA	1.94E+00 <MDA <MDA
105/12/19	碘-131 碘-133 銫-137	1.13E+00 <MDA <MDA	9.94E-01 <MDA <MDA
105/12/27	碘-131 碘-133 銫-137	8.91E-01 <MDA <MDA	8.50E-01 <MDA <MDA

附表 4

核二廠環境土壤試樣加強監測結果

土壤					
樣品編號		SL201	SL210	SL236	SL220
取樣地點		大鵬國小	萬里國小	4A	明光碼頭
取樣日期	核種	活度(貝克/公斤·乾重)			
105/10/03	銻-137	3.48E+00	<MDA	<MDA	*
105/10/12	銻-137	3.01E+00	<MDA	<MDA	*
105/10/17	銻-137	<MDA	<MDA	<MDA	*
105/10/26	銻-137	1.76E+00	8.24E-01	<MDA	*
105/11/01	銻-137	1.27E+00	<MDA	<MDA	*
105/11/07	銻-137	<MDA	<MDA	<MDA	*
105/11/14	銻-137	1.49E+00	<MDA	<MDA	*
105/11/22	銻-137	<MDA	<MDA	<MDA	*
105/11/28	銻-137	<MDA	1.10E+00	<MDA	*
105/12/12	銻-137	1.59E+00	<MDA	<MDA	*
105/12/13	銻-137	1.56E+00	<MDA	<MDA	*
105/12/15	銻-137	*	*	*	<MDA
105/12/19	銻-137	1.54E+00	<MDA	<MDA	<MDA
105/12/21	銻-137	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA

105/12/27	銫-137	1.72E+00	<MDA	<MDA	<MDA
-----------	-------	----------	------	------	------

註："*"例行執行頻率為半年分析，監測結果均小於 MDA，加強監測計畫未執行週頻度。

附表 4

核二廠環境草樣加強監測結果

草樣					
樣品編號		GR201	GR202	GR203	GR215
取樣地點		11A	4A	仁和宮	明光碼頭
取樣日期	核種	貝克/公斤·鮮重			
105/10/03	碘-131	<MDA	<MDA	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/10/12	碘-131	<MDA	<MDA	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/10/17	碘-131	<MDA	<MDA	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/10/26	碘-131	<MDA	1.00E+00	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/11/01	碘-131	3.31E-01	4.66E-01	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/11/07	碘-131	4.40E-01	1.55E+00	*	---
	碘-133	<MDA	2.79E+00	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/11/14	碘-131	3.73E-01	1.82E+00	*	---
	碘-133	9.96E-01	5.28E+00	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/11/22	碘-131	<MDA	1.97E+00	*	---
	碘-133	<MDA	2.68E+00	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/11/28	碘-131	3.74E-01	7.70E-01	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	
105/12/05	碘-131	1.13E+00	5.90E+00	*	---
	碘-133	<MDA	<MDA	*	
	銻-137	<MDA	<MDA	*	

105/12/07	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	5.08E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/08	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	4.33E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/09	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	3.69E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/10	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	1.14E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/11	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	5.36E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/12	碘-131 碘-133 铯-137	2.94E+00 <MDA <MDA	3.19E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/13	碘-131 碘-133 铯-137	1.57E+00 <MDA <MDA	4.76E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/14	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	5.03E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/15	碘-131 碘-133 铯-137	* * *	4.60E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/16	碘-131 碘-133 铯-137	1.26E+00 <MDA <MDA	3.26E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/17	碘-131 碘-133 铯-137	6.68E-01 <MDA <MDA	3.39E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/18	碘-131 碘-133 铯-137	8.64E-01 <MDA <MDA	3.09E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/19	碘-131 碘-133 铯-137	<MDA <MDA <MDA	1.66E+00 <MDA <MDA	7.06E-01 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA

105/12/20	碘-131 碘-133 銻-137	5.64E-01 <MDA <MDA	2.11E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/21	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	1.64E+00 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA
105/12/22	碘-131 碘-133 銻-137	3.58E-01 <MDA <MDA	1.67E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/23	碘-131 碘-133 銻-137	4.21E-01 <MDA <MDA	9.67E-01 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA
105/12/24	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	9.34E-01 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/25	碘-131 碘-133 銻-137	7.04E-01 <MDA <MDA	1.53E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/26	碘-131 碘-133 銻-137	9.88E-01 <MDA <MDA	1.27E+00 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/27	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	2.47E+00 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA
105/12/28	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	1.81E+00 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA
105/12/29	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	6.81E-01 <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA	<MDA <MDA <MDA
105/12/30	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	7.61E-01 <MDA <MDA	* * *	---
105/12/31	碘-131 碘-133 銻-137	<MDA <MDA <MDA	4.55E-01 <MDA <MDA	* * *	---

註：1."*"例行執行頻率為半年分析，監測結果均小於MDA，加強監測計畫未執行週頻度。

2."---"非例行執行頻率依環境輻射加強監測計畫。

3.草樣 105 年 12 月 5 日於 4A(GR202)測得碘-131 超過調查基準(測值為 $5.90\text{E}+00$ 貝克/公斤·鮮重)，已依規定向行政院原子能委員會報告，並另執行加強監測(每日取樣分析)，後續監測結果顯示測值均呈現下降趨勢。因碘-131 核種之半衰期僅約 8 天，且核二廠附近無畜牧場，廠界附近草樣均為雜草，與居民食物鏈無關，對民眾劑量安全與健康無任何影響。¹

¹雖然依實際調查，北北東方位附近並無居民，但若保守以此方位假設為關鍵群體的所在位置，核二廠一、二號機於 105 年 10 月 01 日至 105 年 12 月 31 日期間，放射性情性氣體造成關鍵群體有效劑量分別為 2.13 微西弗、 $9.53\text{E}-04$ 微西弗，放射性碘、氬及微粒等廢氣造成之關鍵群體器官等價劑量分別為 7.43 微西弗及 $9.39\text{E}-02$ 微西弗，均遠低於每部機之設計限值。

附表 4

核二廠環境蔬菜試樣加強監測結果

蔬菜			
樣品編號		VT201	VT202
取樣地點		萬里	大鵬
取樣日期	核種	貝克/公斤·鮮重	
105/10/05	碘-131	<MDA	<MDA
105/10/06	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/12	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/17	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/24	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/01	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/07	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/14	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/22	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/28	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/12	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/19	碘-131	<MDA	<MDA
	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/27	碘-131	<MDA	<MDA
105/12/28	銫-137	<MDA	<MDA

附表 4

核二廠環境定量雨水試樣加強監測結果

定量雨水			
樣品編號		QW201	QW202
取樣地點		消防水池邊	13A
取樣日期	核種	貝克/公升	
105/10/03	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/12	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/17	銫-137	<MDA	<MDA
105/10/26	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/01	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/07	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/14	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/22	銫-137	<MDA	<MDA
105/11/28	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/12	銫-137	<MDA	<MDA
105/12/19 ~ 105/12/25	銫-137	缺樣(降雨量不足)	缺樣(降雨量不足)
105/12/27	銫-137	<MDA	<MDA

附表 4

核二廠環境飲水試樣加強監測結果

飲水		
樣品編號		DW214
取樣地點		中幅淨水場
取樣日期	核種	貝克/公升
105/12/14	銫-137	<MDA
105/12/21	銫-137	<MDA
105/12/28	銫-137	<MDA