

台灣電力公司

核能後端營運處低放貯存場

109 年度運轉年報

(修訂二版)

中華民國 110 年 4 月

目錄

一、前言	1
二、運貯作業	3
(一) 廢棄物貯存現況	3
(二) 貯存壕溝結構安全檢查	3
(三) 貯存壕溝防滲作業與地下水位監測	4
(四) 貯存場廢液處理	5
(五) 提升營運安全實施計畫	7
三、維護保養作業	7
四、輻安與工安管制作業	9
(一) 輻射防護作業與環境監測	9
(二) 人員訓練	12
(三) 主管走動管理與稽查作業	13
五、結語	17
附件	18
附表 1 低放貯存場低放射性廢棄物貯存數量統計表	18
附表 2 歷年廢棄物統計表	19
附表 3 109 年度颱風、地震後檢查情形統計表	42
附表 4 109 年度地下水位統計表	43
附表 5 109 年度低放貯存場地下水分析統計表	44
附表 6 最近 10 年實際滲水與降雨量統計表	45
附表 7 低放貯存場廢水貯存統計表(截至 109 年 12 月底止)	46
附表 8 109 年度放射源料帳管理清單	47
附表 9 109 年度貯存壕溝區、集水池空氣分析統計表	50
附表 10 109 年度第 8 貯存壕溝旁場界及辦公大樓大門旁空氣分析統計表	51
附表 11 109 年度場區土樣分析統計表	52
附表 12 109 年度消防設備檢修申報	53
附圖 1 低放貯存場地下水井位置圖	56
附圖 2 109 年每月地下水位統計圖	57

附圖 3	最近 10 年貯存壕溝實際滲水與降雨量統計	58
附圖 4	濃縮廢液核種活度分析表.....	59
附圖 5	#6-1 壕溝吊環焊補改善	60

一、前言

(一)台灣電力公司(以下簡稱本公司)核能發電事業部核能後端營運處(以下簡稱本處)低放貯存場(以下簡稱本場)依放射性物料管理法(以下簡稱物管法)第二十條及物管法施行細則第三十條第1項第1款規定，向主管機關提出109年度本場運轉年報。

(二)本場現有23座鋼筋混凝土貯存壕溝，廢棄物桶之原始貯存量為97,672桶，其中2,410桶屬第四類桶，經檢整將其重新破碎及固化後，因體積增大，增為5,015桶。即於100年11月26日檢整完成回貯後目前之廢棄物桶存量計為100,277桶(=97,672+5,015-2,410)。

(三)109年度本場營運狀況：

本場刻正進行廢棄物桶之重裝作業，將55加侖桶裝入熱浸鍍鋅重裝容器中，提升本場廢棄物貯存之安全性，本年度主要之工作項目為：

1. 持續恪遵廢液活度零排放政策，妥善維護廢水處理、貯存設施，以降低廢水之核種活度及提升其貯存安全；同時，將處理後核種活度小於儀器最低可測量值(Minimum Detectable Amount, MDA)之廢水，依主管機關所核備之計畫於場內回收使用，以提升減廢(量)及環保之績效。
2. 加強貯存壕溝之維護、防漏及查漏作業，以減少廢水之滲入

量及增進貯存安全。

3. 加強場區內、外之環境輻防管制與偵測，並落實工安、品質管制作業，以確保營運安全。
4. 加強設備、機具之維護保養，以確保其性能正常可用。
5. 加強敦親睦鄰、溝通宣導作業及辦理鄉民赴臺進行全身計測活動，以消弭民眾對廢棄物桶貯存安全之疑慮。
6. 提交本場設施相關報告：
 - (1) 安全分析報告。
 - (2) 除役規劃報告。
 - (3) 意外事件應變計畫。
 - (4) 運轉技術規範。
7. 執行「提升低放貯存場營運安全實施計畫」：
 - (1) 於 110 年 2 月 3 日完成全數 55 加侖廢棄物桶(35,867 桶)之重裝作業。
 - (2) 配合回貯空間調整作業，本場將於 111 年 4 月前將全數熱浸鍍鋅重裝容器回貯於貯存壕溝內。

二、運貯作業

(一)廢棄物貯存現況

1. 廢棄物桶貯存數量

截至 109 年 12 月底止，本場共計貯存廢棄物桶 100,277 桶，其來源明細詳如(附表 1)。

2. 營運作業產生之放射性廢棄物(自產廢棄物)

本場本(109)年度因執行重裝作業，產生之自產放射性廢棄物包括廢棄防水膠膜等，重量共計為 13,861 公斤，加上歷年來自產之放射性廢棄物 527,538 公斤，目前場內自產放射性廢棄物累計重量為 540,929 公斤，分別以 55 加侖鋼桶或 3×4 重裝容器盛裝，表面劑量率則介於 0.09~157 微西弗/小時(詳附表 2)。

因自產廢棄物係委由核研所整桶計測，故預計於 110 年 6 月後方能統計不同比活度之廢棄物桶數量。另，比活度大於 10,000 Bq/kg 的自產廢棄物將回置壕溝或優先於滿櫃 3×4 重裝容器填縫使用。

(二)貯存壕溝結構安全檢查

1. 依據本場作業程序書(DNBM-LY-5.3)，本(109)年度執行貯存壕溝每兩週定期巡視外觀檢查及豪雨、地震後之檢查，及每年一度之貯存壕溝定期安全檢查作業。

2. 本(109)年度檢查結果

(1)本場 23 座貯存壕溝混凝土表面依前述作業程序書規定檢查，主要檢查項目包括：貯存壕溝外部水泥牆表面部分是否有膨脹、裂縫、白華、魚鱗狀剝落、蜂窩及鋼筋裸露等現象。另，貯存壕溝蓋板部分，則加強檢查蓋板與蓋板間接縫處之防水膠、膜有否龜裂、膨脹凸出、防水材失效及頂板積水等之跡象，及蓋板與溝壁銜接處之包封是否良好，有否因邊角水泥塊崩落而導致鋼筋裸露之現象。

(2)貯存壕溝功能為貯存低放射性廢棄物，提供安全之結構體、足夠之屏蔽厚度及隔絕外界雨水、地下水等。由於貯存壕溝外部牆面已全面塗油漆保護，且落實維護，故本(109)年度未發現明顯之裂縫或混凝土表面嚴重缺陷等現象。另由於所發現之輕微缺失，皆已隨即予以改善，貯存壕溝結構體維持良好，且地基穩固，故運作迄今，結構體仍符合設計時預期之功能，廢棄物桶之貯存安全無虞。

(3)本場刻正辦理「貯存壕溝結構體完整性之檢測及評估」案發包作業，若排除天候等不可抗力因素，廠商應可於 110 年底前提報旨述報告，經本公司內部審查後預計於 111 年第一季提交旨述報告。

(三)貯存壕溝防滲作業與地下水位監測

1. 貯存壕溝防滲作業

(1)本場貯存壕溝蓋板之設計為可供重複開啟式，貯存壕溝位於地表上部分為 1.5 公尺，地表下方為 3.0 公尺。而貯存

壕溝蓋板、雙併壕溝中間接縫處及蓋板與溝壁等接縫處均以防水膠、膜材料防漏，但較大風雨時，難免偶有雨水由蓋板與溝壁縫隙滲入。此外，上述材料會因曝曬而致劣化，為免雨水經由劣化之防漏材料縫隙滲入貯存壕溝內與廢棄物桶接觸後，產生過多之滲入放射性廢液，依作業程序書規定，每兩週定期巡視檢查貯存壕溝。另於颱風、豪雨及 3 級以上地震過後亦需巡視檢查，如發現有異常滲水量時，隨即追查原因，並採取因應措施予以改善，以減少雨水之滲入量。109 年度颱風、地震後檢查情形統計表(詳附表 3)。

(2)除上述(1)之防滲作業外，同時進行每座貯存壕溝四周雨水排水溝裂縫及下水道涵管接縫之修補，以抑減滲水量。

2. 地下水位監測

本場依據作業程序書規定，每月依地下水井位置圖(如附圖 1)進行貯存壕溝區地下水位之量測，以瞭解地下水之水文，本(109)年度量測結果，各站水位皆在可接受之變動範圍值內，詳如(附表 4)及(附圖 2)。

另，對於 10 處地下水樣站，每季各取 5 公升水樣送放射試驗室分析，以監測貯存壕溝有無洩漏之情況，本年度分析結果，各核種活度皆小於儀器最低可測量值(MDA)，詳如(附表 5)。

(四)貯存場廢液處理

1. 滲入 23 座貯存壕溝內產生之廢液，經管線匯集至 A 池暫存，A 池所收集之廢水則經廢水蒸發器系統處理，將其製作成冷

凝水再回收使用。本(109)年度之滲水量經計算結果約為 101.5 立方公尺，較 108 年之 74.652 立方公尺增加 26.848 立方公尺，亦較往年(最近 10 年)平均值(56.6 立方公尺)增加，係因本(109)年度執行「低放貯存場營運安全實施計畫」期間多次開蓋，致使密封性不如上(108)年度，除依契約規定督促承攬商加強壕溝蓋板防漏作業外，並已規劃於計畫結束前 2 個月執行整理及復原場地，以改善滲水情形。本場最近 10 年來貯存壕溝滲水量與雨量之關係，詳如(附表 6)及(附圖 3)。

2. 本(109)年度冷凝水之產製量約為 103.01 立方公尺，冷凝水樣品經送放射試驗室分析核種活度小於儀器最低可測量值(MDA)者回收場內使用，本年度計回收使用約 84 立方公尺，迄 12 月底尚存場內之冷凝水約為 111 立方公尺，待處理之貯存壕溝滲水量約計 110.17 立方公尺，洗衣廢水 21.252 噸及濃縮廢液約 0.520 立方公尺，詳如(附表 7)。

前述濃縮廢液分別存放於：

(1) 鋼構廠房：

鋼構廠房內 3×4 櫃目前存放約 400 公升之濃縮液，本場曾於 107 年 6 月 12 日對濃縮廢液取樣進行核種活度分析，分析結果 Co-60 為 7.62 Bq/L、Cs-137 為 5091 Bq/L，詳附圖 4。

(2) 蒸發器室：

蒸發器室之襯桶內目前存放 120 公升，待滿桶後分析。

(五)提升營運安全實施計畫

1. 經本場戮力溝通及努力下，「3x4 重裝容器」已於 109 年 1 月 5 日全數進場，共計 2,740 只。
2. 採購之 100 只「3x1 重裝容器」於 108 年 6 月 25 日進場完成。
3. 重裝作業於 108 年 10 月 24 日開始試運轉取桶，並於 108 年 11 月 4 日正式開工，截至 110 年 2 月 3 日，本場已將 35,867 桶 55 加侖廢棄物桶全數取出，回貯 33,578 桶。

三、維護保養作業

- (一)貯存壕溝及檢視井每兩週(或大雨、地震、颱風過後)例行檢查並存有紀錄備查，若有滲漏，即時派員再詳加勘查及研判造成滲漏之原因，並加強貯存壕溝蓋板之防水膠、膜之維護作業。貯存壕溝或蓋板本體發現有瑕疵時，亦立即採取措施予以改善。
- (二)各式吊車、堆高機每月執行例行檢查並存有紀錄備查，檢查發現有不良或故障之零組件，即進行修復作業。同時每年持續執行除銹補漆及保養工作，以維持可用狀態及延長設備使用壽命。此外，起重機依規定按期(每兩年)進行工檢，以確保使用安全。
- (三)保全系統除每月定期維修外，如受颱風摧損或故障時，亦即刻予以修復，以確保場區之安全。

(四)依據作業程序書之規定，定期進行「處理中心」及「鋼構廠房」等設施之檢查與維護，以維持可用狀態。

(五)加強蒸發器控制系統之維護，以提昇該系統之運作安全及可用率，進而增加蒸餾水之製水量。

(六)針對貯存壕溝之滲水問題，因本(109)年度執行「低放貯存場營運安全實施計畫」期間多次開蓋，導致壕溝滲水量增加，除依契約規定督促承攬商加強壕溝蓋板防漏作業外，並已規劃於計畫結束前 2 個月執行整理及復原場地，以加強防漏作業。

為確保執行之「提升低放貯存場營運安全實施計畫」之作業安全，配合作業進度檢視蓋板吊環，並針對有銹蝕影響安全者進行補焊。貯存場於 109 年底前已完成全數需取桶開蓋之壕溝吊環檢查，經檢查發現有一只吊環不合格(6-1 溝)，已予以焊補(如附圖 5)，其餘檢查結果均符合規定，未來因配合壕溝回貯空間調整作業，將檢查貯存場全數壕溝吊環，並於 110 年 6 月前向物管局提報「蘭嶼低放貯存場壕溝吊環檢查報告」。

四、輻安與工安管制作業

(一) 輻射防護作業與環境監測

1. 輻射防護作業

- (1) 本場輻射防護計畫更新版，原能會業已於 109 年 9 月 8 日以會輻字第 1090010242 號函同意核備。
- (2) 本場輻射防護管理委員會已依規定於 109 年 6 月及 12 月分別召開本場輻射防護管理委員會上、下半年會議，督導輻射防護管理業務之執行。
- (3) 依本場輻射防護作業程序書執行(營運期間)之例行輻射防護管制措施，輻防處於 109 年蒞場執行檢查，對本場共開立 2 件注意改進事項(編號 AN-LY-109-001 及 AN-LY-109-002)，並分別於 109 年 3 月 10 日及 109 年 5 月 27 日結案。
- (4) 本年度進貯存場管制區作業之輻射工作人員集體有效劑量為 120.06 人-毫西弗(法定人員劑量佩章-熱發光劑量計計讀結果全年累值)。
- (5) 本年度本場未有新增或報廢射源，射源料帳(放置於雙重門禁加鎖之庫房管制)依規定每月清點，並以大會之輻射防護雲化系統申報。本(109)年度料帳管理均符合規定，料帳管理清單如附表 8。
- (6) 員工及外包商本(109)年度定期實施全身計測共 279 人次(台電員工 112 人次，包商 167 人次)，包商達「紀錄基準」人次者為 3 人次(均為同一人，該員於 108 年進場計測時已

達紀錄基準，於 109 年初離場(第 1 人次)後再度進場(第 2 人次)，並於 109 年再次離場(第 3 人次)，達「調查基準」人次均為 0，結果均符合規定。

2. 環境監測

(1)輻射狀況

A. 管制區

本場 23 座貯存壕溝，每週定期執行輻射偵測乙次，偵測結果介於 0.07~8.45 微西弗/小時，最高點輻射劑量率偵測點位於鋼構廠房 A 棟靠山側旁，因鋼構廠房 A 棟暫時存放提升安全營運計畫案中滿櫃之 3x4 容器，考量較高劑量之超 C 類櫃需放置於靠山側以符合 ALARA 原則，故該偵測點劑量率偏高，俟提升安全營運計畫案後期將滿櫃之 3x4 容器回貯至壕溝後，該偵測點劑量率將顯著下降。處理中心內其輻射偵測值為 0.06~0.95 微西弗/小時。

B. 監測區

本場監測區每週均定期執行場區輻射偵測乙次，偵測結果介於 0.07~0.17 微西弗/小時，各偵測點皆在自然變動範圍內。

C. 直接輻射連續監測站

本場大門口、鋼構廠房旁、辦公室旁及 6 個部落各設有直接輻射連續監測站，所使用之輻射劑量偵檢器為穩定性高且精確之偵檢器，隨時監控及記錄輻射狀況。本年度輻射偵測結果介於 0.032~0.069 微西弗/小時，均於背景變動

範圍內，維持穩定的狀態。另，本場已建置完成「環境輻射即時監測管理系統」，隨時可傳輸、監控及記錄上述監測站之輻射狀況。

(2)空氣抽氣濃度狀況

- A. 本(109)年度貯存壕溝區、集水池空氣濃度經抽氣取樣分析均屬正常，偵測結果均遠低於調查基準，詳細分析結果請參閱(附表 9)。處理中心廠房通風系統已隨廢棄物桶之檢整作業完成而停止運轉，故無放射性氣體之排放。
- B. 場區直讀式連續空浮監測器監測位於辦公大樓大門旁及第 8 貯存壕溝旁場界，本年度分析結果均遠低於查驗基準值，詳細監測結果請參閱(附表 10)。

(3)廢液及土壤分析狀況

A. 廢液分析

本場持續不斷的執行貯存壕溝設施防漏，期有效降低滲入貯存壕溝內之廢液量，對於已滲入貯存壕溝內之廢液，則加強廢液蒸發系統之運轉，以降低未處理之廢液量。冷凝水每注滿 3,000 公升貯水桶，即取樣送放射試驗室化驗分析，其核種活度以小於儀器最低可測量值(MDA)為接受標準。

濃縮液如裝滿 55 加侖 PE 桶，將以 55 加侖碳鋼桶封裝，存放於鋼構廠房之「3x4 重裝容器」中。目前 1 桶核種比活度為 Co-60:7.62Bq/L、Cs-137:5,091Bq/L(107 年年報)，另 1 桶之濃縮液則存放在蒸發器室內。

B. 土壤分析

本場場區設有五處土樣監測點，位於大門口警衛室旁草地、辦公大樓前草地、鋼構廠房區，分析結果均低於儀器最低可測量值(MDA)，另，1 號貯存壕溝沉積池及 8 號貯存壕溝旁沉積池因土壤試樣量太少，無足量樣品可供儀器分析，詳細監測結果請參閱(附表 11)。

(二) 人員訓練

1. 輻射安全訓練

為落實游離輻射防護安全標準之實施，本(109)年度本場對員工及外包商人員，舉辦一次在職 3 小時輻射防護訓練班 59 人次，另外，各承包商新進人員及台電新進員工之職前 3 小時輻射防護訓練 138 人次，共辦理 197 人次各 3 小時之輻射安全訓練，以加強工作人員之輻射安全觀念。

2. 工安訓練

(1)新進人員職前 3 小時工安訓練共 177 人次(受訓人員可為台電或承攬商人員)；本(109)年度工作期間舉辦 4 次安全衛生座談會(與會人員為台電人員及承攬商工地負責人與職安人員)，計 63 人次。

(2)本場人員每年舉辦 1 次 4 小時安全衛生活動，並安排本場人員適時參加公司舉辦之在職安全教育課程，計 14 人次。

(3)加強保全人員對大門人員、車輛及物品進出之管制訓練。

3. 消防訓練

(1)本場每年委託消防技師單位執行 1 次場內消防設備定期檢測，109.8.24 完成消防安全設備改善計畫書之改善內容如附表 12-1、12-2。

(2)場內移動式滅火器、火警自動警報設備及停電緊急照明設備，每個月由專人執行定期檢查。

(3)本場每年舉辦 2 次消防演練，109 上半年度於 4 月 17 日舉辦，參加訓練之本場員工 12 人，承攬商 29 人；下半年度於 8 月 26 日舉辦，參加訓練之本場員工 13 人，承攬商 30 人，並留存紀錄備查。

(三)主管走動管理與稽查作業

1. 主管走動管理

依本公司「各級主管走動管理實施要點」規定，課長走動管理每月以不少於 4 次為原則。本(109)年度本場主管走動管理共計執行 313 次，符合至少執行 192 次之年度目標值。

2. 本公司來場稽查及巡查事項

本(109)年度因執行重裝作業，本公司核能安全處自 108 年 9 月採長期派駐貯存場執行重裝作業三級品保，109 年度共提出 14 項稽查改正通知及 66 項建議改善事項，截至 110 年 2 月底尚餘 2 件稽查改正通知未完成改善：

(1) ACAR-20LYP06-01:

109 年 7 月 21 日稽查調櫃作業，發現未依程序書規定重新製作品保紀錄，由於調櫃作業仍屬「回貯作業」，請貯存場依程序書 DNBM-LY-5.24「低放貯存場運貯作業程序書」規定之程序進行，若調櫃作業有新的規定亦請同步修訂程序書，並俟程序書進版後遵循辦理。

(2) ACAR-20LYP08-02:

109 年 10 月 22 日稽查#9-2 壕溝回貯空間驗證作業，移櫃過程發現取出之重裝容器暫存位置有關工安及輻安管制作為與作業要求不一致。

上述作業內容皆為回貯空間調整，目前貯存場已完成程序書修訂作業，待未來進行回貯空間相關調整作業時將依程序書規定執行，預計於 110 年 5 月底前申請結案。

3. 此外，本處 109 年度執行共計 12 次定期查核，所開立之發現及建議改善事項共計 71 件，多為現場環境整潔及品保文件相關缺失，截至 110 年 2 月已全數改善完成。

4. 行政院原子能委員會放射性物料管理稽查

本(109)年度主管機關行政院原子能委員會放射性物料管理局對本場實施之年度稽查、每月定期檢查及專案品保稽查，共開立1項五級違規及9項注意改正事項：

五級違規：

(1)EF-LY-109-001(廢棄物桶重裝後回貯空間不足之疑慮)，

係由注意改正事項(FCMA-109-6-2004)升級而來，已於

109年12月結案。

注意改正事項：

- (1)AN-LY-109-001(工具箱會議紀錄無輻安措施項目之宣導，及當日人員劑量累積情況，未留存紙本紀錄供主管機關備查)已於109年3月結案。
- (2)AN-LY-109-002 (「作業中現場輻安檢核表」及「重裝作業每日作業期間之區域輻射監測器及連續空浮監測器巡視紀錄表」)已於109年5月結案。
- (3)FCMA-109-6-2001 (蘭嶼貯存場重裝作業物管局駐場安全檢查，發現現場作業缺失) 已於109年5月全案結案。
- (4)FCMA-109-6-2002 (蘭嶼貯存場重裝作業專案檢查，發現數項現場作業未落實程序書規定，有工安及輻安之疑慮，請台電公司積極改善蘭嶼貯存場三級品保作業) 已於109年5月全案結案。
- (5)FCMA-109-6-2003(蘭嶼貯存場重裝作業駐場安全檢查，發現數項現場作業未落實程序書規定，有工安及輻安之疑慮，請台電公司積極改善蘭嶼貯存場三級品保作業) 已於109年7月全案結案。
- (6)FCMA-109-6-2004(廢棄物桶重裝後回貯空間不足之疑慮)，後升級為五級違規，已於109年12月結案。

- (7)FCMA-109-6-2005(貯存壕溝結構體全面檢測及提出取桶組件移俾程序書)，移俾程序書已於109年8月結案，貯存場刻正辦理壕溝檢測案發包作業，若排除天候等不可抗力因素，廠商應可於110年底前提報旨述報告，經本公司內部審查後預計於111年第一季提交旨述報告。
- (8)FCMA-109-6-2006（蘭嶼貯存場貯存設施十年再評估報告承諾辦理事項），本公司將依預定期程於110年底前提報低放貯存場壕溝蓋板、鋼構廠房及處理中心之老化管理評估報告及鋼構廠房及處理中心之耐震評估報告。
- (9)FCMA-109-6-2007(蘭嶼貯存場重裝作業駐場安全檢查，發現數項現場作業未落實程序書規定，且鋼構廠房出現滲水情形，有工安及輻安之疑慮)，本公司正與承攬商辦理履約爭議中，若協調無果，將另發包台灣廠家進行修繕作業。

五、結語

- (一)本(109)年度本場皆依相關法令規章及作業程序書執行營運，期間主管機關或本公司查核發現之缺失皆儘速予以改善，以確保營運之安全。
- (二)本(109)年度貯存壕溝滲水量較去年略有增加，將持續加強貯存壕溝維護與防漏措施，以抑減滲水量。
- (三)本場落實恪遵廢水「活度零排放」政策，將貯存壕溝滲水以蒸發器系統製成活度小於儀器最低可測值之冷凝水後回收場內使用，
- (四)本場將持續加強維護廢水處理、貯存設施，及加強場區內、外之環境輻防管制與偵測，並落實工安、品質管制作業，以確保營運安全。同時加強敦親睦鄰、溝通宣導作業及持續辦理鄉民進行全身計測活動，以消弭民眾對廢棄物桶貯存安全之疑慮。
- (五)為精進本場廢棄物桶之貯存安全，刻正辦理「提升低放貯存場營運安全實施計畫」之廢棄物桶重裝作業，此外，本場亦針對場內之貯存設施及相關建築進行老化管理及耐震評估工作，以提升廢棄物桶之貯存安全。

附件

附表 1 低放貯存場低放射性廢棄物貯存數量統計表

廢棄物來源單位	累積貯存量	
	檢整前貯存量	檢整後貯存量
核一廠	42,028 桶	40,479 桶
核二廠	37,488 桶	36,628 桶
核三廠	6,336 桶	6,336 桶
核研所	11,292 桶	11,291 桶
減容中心	528 桶	528 桶
廢棄物來源單位之 檢整前破碎原始桶 數及檢整後新產出 固化桶數	—	5,015 桶
總存量	97,672 桶	100,277 桶

註：原貯存之廢棄物桶有 2,410 桶為第四類廢棄物桶，經檢整重新破碎固化後，因體積增加變為 5,015 桶，即貯存量變為 100,277 桶(=97,672-2,410+5,015)。

附表 2

歷年廢棄物統計表

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (1/22)												
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註		
外包件	內包件						Cs-137	Co-60				
3×4容器 (98-1457) 990907 60001XC	55加侖桶	NA	990907-60013PR	污染泵及塑膠管	60	3.2	67.55	<MDA	#2-2貯存溝 第89-96行 連同3×4容器回貯			
	55加侖桶	NA	990907-60014SR	土壤	237	6.3	148200	552.3				
	55加侖桶	NA	990907-60015PR	第四類鐵皮屑	327	1.27	26560	41.37				
	55加侖桶	NA	990907-60016SR	土壤及鐵屑	242	6.3	98550	310.3				
	55加侖桶	NA	990907-60017SR	土壤及污染膠管	124	3.2	118.6	<MDA				
	55加侖桶	NA	990907-60018SR	土壤	241	0.312	469.4	<MDA				
	NA	NA	NA	水泥塊	118	0.41	已固化無法取樣	---				
	NA	NA	NA	水泥塊	54	0.41	已固化無法取樣	---				
3×4容器 (94-0394) 990907 60002XC	NA	NA	NA	樹脂過濾器	641	0.778	492.8	<MDA				
	55加侖桶	00712734	NA	水泥固化桶	241	122	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	00710038	NA	水泥固化桶	235	48	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	00713980	NA	水泥固化桶	248	13.2	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	00714451	NA	水泥固化桶	315	24	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	00710200(2)	NA	防火磚	225	0.354	1423	25900				
	55加侖桶	00710200(3)	NA	防火磚	236	36	1025	288.9				
	55加侖桶	00710041	NA	水泥固化桶	214	51	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	無號碼	NA	水泥固化桶	245	36	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	1267D	NA	水泥固化桶	232	11.2	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	00710200(1)	NA	防火磚	214	0.354	29.68	202.6				
3×4容器 (97-1800) 990907 60003XC	55加侖桶	00710288	NA	水泥固化桶	248	33	已固化無法取樣	---				
	55加侖桶	20744767	NA	水泥固化桶	358	100	3711	15920				
	83加侖桶	00120251	NA	水泥固化桶	581	30.1	71690	59830				
	83加侖桶	00121635	NA	水泥固化桶	615	25	71690	59830				
	83加侖桶	00712780	NA	水泥固化桶	625	64	18190	9060				
	83加侖桶	00720348	NA	水泥固化桶	617	55	18190	9060				
3×4容器 (98-0514) 990907 60004XC	83加侖桶	1828D	NA	水泥固化桶	638	102	65460	55860				
	83加侖桶	00710270	NA	水泥固化桶	642	87	65460	55860				
	83加侖桶	20744767	NA	水泥固化桶	627	55	3036	40080				
	83加侖桶	無號碼	NA	水泥固化桶	636	55	3036	40080				
	83加侖桶	無號碼	NA	水泥固化桶	643	36	6810	10.01				
	83加侖桶	無號碼	NA	水泥固化桶	638	62	6810	10.01				
	83加侖桶	無號碼	NA	水泥固化桶	629	41	109400	104600				
3×4容器 (98-1453) 990907 60005PC	83加侖桶	20740399	NA	水泥固化桶	574	36	109400	104600				
	NA	NA	NA	樹脂過濾器	641	0.778	492.8	<MDA				
	NA	NA	NA	樹脂過濾器	641	0.778	492.8	<MDA				
	NA	NA	NA	樹脂過濾器	641	0.778	492.8	<MDA				
3×4容器 (無絡號) 990921 60006PC	NA	NA	001	鐵皮	90	0.35	492.8	<MDA				
	NA	NA		鐵皮	6346	15	597.2	682.8				

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (2/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器(無烙號) 990921 60007PC	NA	NA	002	鐵皮	5231	19	433.7	580.5	#2-2貯存溝 第89-96行 連同3x4容器回貯	
3x4容器(無烙號) 990921 60008PC	NA	NA	003	鐵皮	4819	8	685.4	461.7		
3x4容器(無烙號) 990921 60009PC	NA	NA	004	鐵皮	2597	16	4582.6	785.1		
3x4容器 (98-0807) 1000329 60010XC	83加侖桶	1627D	—	水泥固化桶	610	54.2	17804	9214		
	83加侖桶	0164FR	—	水泥固化桶	623	30.5	78963	42580		
	83加侖桶	20-1088	—	水泥固化桶	500	98.7	58211	55289		
	83加侖桶	72-0223 11-1032	—	水泥固化桶	627	10.2	68725	78291		
	83加侖桶	268	—	水泥固化桶	558	1.55	55625	87549		
	83加侖桶	0245D	—	水泥固化桶	641	157	10058	99573		
	鐵皮	—	—	鐵皮	150	154	992	1048		
無	55加侖桶	NA	990907-60001BR	樹脂	153	0.5	7208	<MDA	#2-2貯存溝 第89-96行 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	990907-60002BR	樹脂	135	0.31	232300	1427		
	55加侖桶	NA	990907-60003SR	土壤	235	0.31	7668	7.169		
	55加侖桶	NA	990907-60005BR	樹脂	195	1.4	3581	<MDA		
	55加侖桶	NA	990907-60006SR	土壤	273	0.323	136.2	<MDA		
	55加侖桶	NA	990907-60007SR	土壤	364	0.3	2764	<MDA		
	55加侖桶	NA	990907-60008PR	第四類鐵皮屑	359	1.25	530	7.11		
	55加侖桶	NA	990907-60009PR	第四類鐵皮屑	279	1.25	276.6	<MDA		
	55加侖桶	NA	990907-60010PR	第四類鐵皮屑	275	5.82	1218	20.77		
	55加侖桶	NA	990907-60011PR	第四類鐵皮屑	234	5.82	8688	20.57		
	55加侖桶	NA	990907-60012PR	第四類鐵皮屑	217	0.4	1067	11.1		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (3/22)												
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註		
外包件	內包件						Cs-137	Co-60				
無	55加侖桶	NA	990909-60019PR	第四類鐵皮屑	215	0.421	461.8	<MDA	#2-2貯存溝 第89-96行 55加侖桶回貯			
	55加侖桶	NA	990909-60020PR	第四類鐵皮屑	309	0.36	258.8	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60021PR	第四類鐵皮屑	255	0.544	379.5	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60022PR	第四類鐵皮屑	185	0.36	1277	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60023PR	第四類鐵皮屑	257	0.471	1159	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60024PR	第四類鐵皮屑	162	0.566	1775	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60025SR	岸砂	188	0.411	13170	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60026SR	岸砂	260	0.396	2730	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60027SR	岸砂	235	0.378	12140	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60028SR	岸砂	226	0.421	12310	<MDA				
無	55加侖桶	NA	990909-60029SR	岸砂	222	0.39	5044	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60030SR	岸砂	184	0.41	12190	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60031SR	岸砂	261	0.42	8485	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60032SR	岸砂	276	0.431	3344	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60033SR	岸砂	246	0.412	4776	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60034SR	岸砂	224	0.671	7014	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60035SR	岸砂	270	0.41	11250	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60039SR	貯存溝周圍廢土	291	0.344	115.4	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60041SR	貯存溝周圍廢土	315	0.44	128.4	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60042PR	束環及螺栓	125	0.545	83.37	<MDA				
無	55加侖桶	NA	990909-60043PR	束環及螺栓	288	0.678	694.1	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60048PR	束環及螺栓	157	0.547	2697	1965				
	55加侖桶	NA	990909-60049PR	束環及螺栓	188	0.87	3666	3839				
	55加侖桶	NA	990909-60056XR	蒸發器室周圍廢土	301	0.44	5625	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60057XR	蒸發器室周圍廢土	340	0.391	7129	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60058XR	蒸發器室周圍廢土	310	0.51	158.3	<MDA				
	55加侖桶	NA	990909-60059XR	蒸發器室周圍廢土	347	0.549	1018	498.7				
	55加侖桶	NA	990909-60062MR	蒸發器結晶物	175	26	15080	560.8				
	55加侖桶	NA	990909-60063SR	廢水池底部污泥	116	15.3	8922	920.4				
	55加侖桶	83加侖桶 (#16+#18)	1000329-60072SR	草 漂流樹枝木塊	65	0.14	938.6	<MDA				
	55加侖桶	83加侖桶(#9)	1000329-60076SR	土壤	179	0.18	132.4	<MDA				
	55加侖桶	83加侖桶(#13)	1000329-60078SR	珊瑚碎礫	249	0.16	561.9	<MDA				

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (4/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μ Sv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3×4容器 (100-0205) 1010630 60112XC	NA	NA	NA	自產廢棄物(一般垃圾)	3330	2.73	4472.9	4397.8	#12-2貯存溝 連同3×4容器回貯	
3×4容器 (100-0222) 1010630 60117XC	NA	NA	NA	自產廢棄物(一般垃圾)	3610	1.46	16135	9490.9		
3×4容器 (100-0250) 1010630 60116XC	NA	NA	NA	自產廢棄物(一般垃圾)	5080	0.3	397.57	376.37		
3×4容器 (99-0157) 1010630 60115XC	NA	NA	NA	自產廢棄物(一般垃圾)	3620	4.46	7430.4	936.98		
3×4容器 (100-0194) 1010630 60135XC	NA	NA	NA	前置濾網3只、後置濾網21只	2850	0.1	1030.46	852.14		
3×4容器 (99-0574) 1010630 60134XC	NA	NA	NA	絕對過濾網3只、前置濾網50片、 袋式過濾器42只	2950	1.13	491.32	274.25		
3×4容器 (100-0204) 1010630 60129XC	NA	NA	NA	絕對過濾網10只、前置濾網48 片、袋式過濾器10只	5340	0.17	1051.42	742.58		
3×4容器 (100-0190) 1010630 60133PC	NA	NA	NA	後置濾網23只	2750	0.12	2083.6	1475.28		
3×4容器 (99-0543) 1010630 60118PC	NA	NA	NA	自產廢鐵件	3650	0.32	1525.7	864.13		
3×4容器 (100-0024) 1010630 60127PC	NA	NA	NA	第四類桶蓋+束環	3140	7.06	77442	45982.17		
3×4容器 (100-0215) 1010630 60128PC	NA	NA	NA	第四類桶蓋+束環	3020	3.25	503.51	28.945		
3×4容器 (100-0243) 1010630 60120PC	NA	NA	NA	第四類桶蓋+束環	3810	12.2	170160	1812		
3×4容器 (99-0184) 1010630 60126PC	NA	NA	NA	第四類桶蓋+束環	3450	8.87	25848.72	1456.38		
3×4容器 (98-1108) 1010630 60170PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮屑	5540	25.3	826.8	9531.6		
3×4容器 (98-1178) 1010630 60164PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮屑	5160	10.8	33587	1209.5		
3×4容器 (100-0067) 1010630 60125PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮屑	3460	0.32	1319.4	121.43		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (5/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3×4容器 (100-0051) 1010630 60119XC	NA	NA	NA	處理中心自產廢棄物	3780	1.27	51230	175463.81	#12-2貯存溝 連同3×4容器回貯	
3×4容器 (94-365) 1010630 60172PC	NA	NA	NA	廢桶蓋	3030	0.34	7666.6	263.03		
3×4容器 (97-1086) 1010630 60027PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2560	0.44	9234.8	83.3		
3×4容器 (97-1139) 1010630 60028PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2930	2.15	65070	292.47		
3×4容器 (97-1695) 1010630 60026PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2880	0.9	64038	150.33		
3×4容器 (98-0926) 1010630 60025PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3050	0.25	530.68	37.24		
3×4容器 (100-0050) 1010630 60079PC	NA	NA	NA	空桶十吊重測試桶	4100	0.12	463.02	15.88		
3×4容器 (94-443) 1010630 60032PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2900	0.8	1857.45	357.87		
3×4容器 (99-0598) 1010630 60039XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2820	0.76	509.21	98.29		
3×4容器 (97-0707) 1010630 60054PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3060	0.53	2174.4	123.04		
3×4容器 (99-0398) 1010630 60063PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3190	0.26	1293	<MDA		
3×4容器(100-0043) 1010630 60041XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3400	0.72	1011.2	107.58		
3×4容器 (95-046) 1010630 60038XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2740	1.36	15592	378.39		
3×4容器 (95-073) 1010630 60072PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2920	0.27	917.25	873.91		
3×4容器 (95-290) 1010630 60034PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2640	0.37	33.99	6213		
3×4容器 (95-311) 1010630 60076PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2820	0.26	2239.3	1082.9		
3×4容器(100-109) 1040318 60185SC	55加侖桶	NA	1040318-60569SR	淤泥	146	2.34	10087	377.24	暫存#12-2貯存溝75行	
	55加侖桶	NA	1040318-60570SR	淤泥	155	1.48	10094	276.34		
	55加侖桶	NA	1040318-60571SR	淤泥	163	1.29	10257	389.45		
	55加侖桶	NA	1040318-60572SR	淤泥	167	1.65	11235	365.21		
	55加侖桶	NA	1040318-60573SR	淤泥	157	1.46	13478	259.47		
	55加侖桶	NA	1040318-60574SR	淤泥	156	1.82	12057	314.78		
	55加侖桶	NA	1040318-60581PR	廢棄電熱管	92	0.48	4803.4	<MDA		
	55加侖桶	NA	1030220-60568SR	鈴木池泥清填後沉積物 (鈴木池泥清填後沉積物)	240	5.13	3150.8	39296		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (6/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器 (95-318) 1010630 60036XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2850	4.08	12120	347.67	#12-2貯存溝 連同3x4容器回貯	
3x4容器 (95-322) 1010630 60031PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2850	0.67	428.87	46.73		
3x4容器 (95-431) 1010630 60051PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2700	0.47	65568	260.54		
3x4容器 (95-438) 1010630 60043XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2740	0.3	4375.77	70.78		
3x4容器 (97-0177) 1010630 60059PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2690	0.69	1215.7	66.24		
3x4容器 (97-1442) 1010630 60022PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3080	3.11	15066	13896		
3x4容器 (99-0277) 1010630 60037XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3240	0.79	103.07	688.83		
3x4容器 (99-0581) 1010630 60042XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2910	2.68	624	21.9		
3x4容器 (98-1250) 1010630 60033PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3370	0.82	14407	64.32		
3x4容器 (98-1347) 1010630 60047PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3100	0.34	4149.1	1023.7		
3x4容器 (98-1513) 1010630 60029PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3110	5.78	18252	11343		
3x4容器 (100-0098) 1010630 60088PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3770	0.14	8872.9	7044.4		
3x4容器 (99-0507) 1010630 60110PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3820	0.2	5018.7	7217.3		
3x4容器 (98-1691) 1010630 60108PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4050	0.14	6449.1	6635		
3x4容器 (100-0111) 1010630 60111PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4090	0.12	487.6	5072.7		

註：原貯放於#4-1溝3只3000公升濃縮液桶，經取出後，桶內濃縮液分別於100.8.15、19及25日移作固化系統用水。

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (7/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60420PR	第四類鐵皮屑	337	26.5	402.66	437.37	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60421PR	第四類鐵皮屑	219	24.8	141.23	4126.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60422PR	第四類鐵皮屑	233	27.9	2238.5	1989.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60423PR	第四類鐵皮屑	299	25.4	3091.7	791.02		
	55加侖桶	NA	1010630-60424PR	第四類鐵皮屑	189	18.6	442.26	2111.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60425PR	第四類鐵皮屑	290	45.7	609.98	2718.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60426PR	第四類鐵皮屑	226	21.4	16343	44170		
	55加侖桶	NA	1010630-60427PR	第四類鐵皮屑	236	28.9	7893.6	5255.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60428PR	第四類鐵皮屑	271	24.7	5566.4	7929.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60429PR	第四類鐵皮屑	239	31.5	101730	629.25		
	55加侖桶	NA	1010630-60430PR	第四類鐵皮屑	245	26.4	11227	3414.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60431PR	第四類鐵皮屑	228	24.7	1352.3	200.08		
	55加侖桶	NA	1010630-60113PR	固化模擬桶	404	0.82	4327.9	5477.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60114PR	固化模擬桶	185	0.51	3923.3	6033.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60115PR	第四類鐵皮屑	272	20.5	3154.6	982.64		
	55加侖桶	NA	1010630-60116PR	第四類鐵皮屑	245	47.5	2173.8	781.95		
	55加侖桶	NA	1010630-60117PR	第四類鐵皮屑	295	26.8	10935	12292		
	55加侖桶	NA	1010630-60118PR	第四類鐵皮屑	282	36.5	11122	5363.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60019PR	第四類鐵皮屑	335	49.1	10506	11044		
	55加侖桶	NA	1010630-60020PR	第四類鐵皮屑	306	20.5	27436	21661		
	55加侖桶	NA	1010630-60021PR	第四類鐵皮屑	322	47.2	15531	21459		
	55加侖桶	NA	1010630-60022PR	第四類鐵皮屑	232	45.8	21600	371.38		
	55加侖桶	NA	1010630-60023PR	第四類鐵皮屑	252	41.2	8287.1	1819.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60024PR	第四類鐵皮屑	340	39.4	31231	2100.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60025PR	第四類鐵皮屑	259	41.2	4504.8	111.32		
	55加侖桶	NA	1010630-60026PR	第四類鐵皮屑	309	49.2	9041.7	11661		
	55加侖桶	NA	1010630-60279PR	第四類鐵皮屑	298	30.6	5403.5	755.41		
	55加侖桶	NA	1010630-60280PR	第四類鐵皮屑	322	15.2	4487.2	112.48		
	55加侖桶	NA	1010630-60281PR	第四類鐵皮屑	315	18.5	6621	34077		
	55加侖桶	NA	1010630-60282PR	第四類鐵皮屑	324	24.3	42892	10799		
	55加侖桶	NA	1010630-60283PR	第四類鐵皮屑	282	12.5	93070	5938		
	55加侖桶	NA	1010630-60284PR	第四類鐵皮屑	253	11.8	44658	49262		
	55加侖桶	NA	1010630-60285PR	第四類鐵皮屑	317	14.2	2622.6	122.27		
	55加侖桶	NA	1010630-60286PR	第四類鐵皮屑	282	18.5	1733.7	4295.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60287PR	第四類鐵皮屑	284	20.7	907.58	152.37		
	55加侖桶	NA	1010630-60288PR	第四類鐵皮屑	371	18.4	144110	78844		
	55加侖桶	NA	1010630-60289PR	第四類鐵皮屑	311	17.2	113050	58345		
	55加侖桶	NA	1010630-60290PR	第四類鐵皮屑	285	16.1	299440	13519		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (8/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60339PR	第四類鐵皮屑	282	25.8	593660	25468	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60340PR	第四類鐵皮屑	222	35.6	632640	28119		
	55加侖桶	NA	1010630-60341PR	第四類鐵皮屑	255	32.4	59126	10190		
	55加侖桶	NA	1010630-60342PR	第四類鐵皮屑	300	29.1	20009	52.25		
	55加侖桶	NA	1010630-60343PR	第四類鐵皮屑	273	41.3	12771	144.81		
	55加侖桶	NA	1010630-60344PR	第四類鐵皮屑	294	20.8	72473	28583		
	55加侖桶	NA	1010630-60345PR	第四類鐵皮屑	298	15.2	89599	19518		
	55加侖桶	NA	1010630-60346PR	第四類鐵皮屑	295	27.5	23771	15808		
	55加侖桶	NA	1010630-60347PR	第四類鐵皮屑	282	23.1	74608	21923		
	55加侖桶	NA	1010630-60348PR	第四類鐵皮屑	287	32.4	47361	2059.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60349PR	第四類鐵皮屑	321	21.8	86369	8081.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60350PR	第四類鐵皮屑	290	17.6	71488	21753		
	55加侖桶	NA	1010630-60081SR	處理中心清出之粉塵	227	20.3	2991	1323		
	55加侖桶	NA	1010630-60082SR	處理中心清出之粉塵	247	2.5	1271.5	406.42		
	55加侖桶	NA	1010630-60083SR	處理中心清出之粉塵	304	2.68	10684	6648.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60084SR	處理中心清出之粉塵	215	3.1	5707	5483.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60085SR	處理中心清出之粉塵	215	2.45	221800	81288		
	55加侖桶	NA	1010630-60086SR	處理中心清出之粉塵	227	2.8	10986	6784.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60087SR	處理中心清出之粉塵	212	2.3	3936.7	3492.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60088SR	處理中心清出之粉塵	226	1.85	5426.3	4572.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60526PR	第四類鐵皮屑	279	23.5	48797	98700		
	55加侖桶	NA	1010630-60527PR	第四類鐵皮屑	264	52.1	35476	72857		
	55加侖桶	NA	1010630-60528PR	第四類鐵皮屑	288	37.5	498610	521860		
	55加侖桶	NA	1010630-60529PR	第四類鐵皮屑	251	22.4	925.17	1816.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60530PR	第四類鐵皮屑	264	28.3	1145.5	3631.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60531PR	第四類鐵皮屑	186	27.5	1253.9	20221		
	55加侖桶	NA	1010630-60532PR	第四類鐵皮屑	184	30.4	962.93	22231		
	55加侖桶	NA	1010630-60533PR	第四類鐵皮屑	205	35.8	548110	19517		
	55加侖桶	NA	1010630-60534PR	第四類鐵皮屑	271	27.8	310570	6802.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60535PR	第四類鐵皮屑	272	26.8	25654	300.92		
	55加侖桶	NA	1010630-60536PR	第四類鐵皮屑	314	25.4	3770	520.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60537PR	第四類鐵皮屑	283	21.08	19223	608.25		
	55加侖桶	NA	1010630-60468PR	第四類鐵皮屑	311	16.6	1087.5	142.61		
	55加侖桶	NA	1010630-60469PR	第四類鐵皮屑	284	14.3	8660.7	259.42		
	55加侖桶	NA	1010630-60470PR	第四類鐵皮屑	300	7.5	12128	494.03		
	55加侖桶	NA	1010630-60471PR	第四類鐵皮屑	198	12.9	18433	370.77		
	55加侖桶	NA	1010630-60472PR	第四類鐵皮屑	264	9.4	19614	292.27		
	55加侖桶	NA	1010630-60473PR	第四類鐵皮屑	295	10.5	6498.1	396.57		
	55加侖桶	NA	1010630-60474PR	第四類鐵皮屑	271	17.4	1900.8	526.17		
	55加侖桶	NA	1010630-60475PR	第四類鐵皮屑	274	14.6	5954	345.86		
	55加侖桶	NA	1010630-60476PR	第四類鐵皮屑	257	12.6	17454	378.42		
	55加侖桶	NA	1010630-60477PR	第四類鐵皮屑	275	11.8	36169	203.87		
	55加侖桶	NA	1010630-60478PR	第四類鐵皮屑	295	17.2	7526.9	282.85		
	55加侖桶	NA	1010630-60479PR	第四類鐵皮屑	280	14.5	22681	140.33		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (9/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備 註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60363PR	第四類鐵皮屑	183	6.5	744.3	329.42	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60364PR	第四類鐵皮屑	246	7.3	8065.4	23519		
	55加侖桶	NA	1010630-60365PR	第四類鐵皮屑	266	8.5	3448.6	7873.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60367PR	第四類鐵皮屑	288	28.7	451.63	209.49		
	55加侖桶	NA	1010630-60368PR	第四類鐵皮屑	298	16.4	33344	2725.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60369PR	第四類鐵皮屑	246	39.5	72584	1704.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60370PR	第四類鐵皮屑	219	27.1	8433.6	53993		
	55加侖桶	NA	1010630-60371PR	第四類鐵皮屑	301	28	3823.4	18668		
	55加侖桶	NA	1010630-60372PR	第四類鐵皮屑	115	7.6	7026.5	4.56		
	55加侖桶	NA	1010630-60515PR	第四類鐵皮屑	188	5.8	1046	323.56		
	55加侖桶	NA	1010630-60516PR	第四類鐵皮屑	408	6.52	995.06	4110.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60517PR	第四類鐵皮屑	342	4.52	1882.8	883.89		
	55加侖桶	NA	1010630-60518PR	第四類鐵皮屑	332	1.62	5887.4	231.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60519PR	第四類鐵皮屑	355	2.37	5153.6	421.69		
	55加侖桶	NA	1010630-60520PR	第四類鐵皮屑	284	4.26	5812.1	105.46		
	55加侖桶	NA	1010630-60521PR	第四類鐵皮屑	313	3.81	5741.2	348.28		
	55加侖桶	NA	1010630-60522PR	第四類鐵皮屑	302	2.75	30317	18644		
	55加侖桶	NA	1010630-60523PR	第四類鐵皮屑	309	5.21	19133	16144		
	55加侖桶	NA	1010630-60525PR	第四類鐵皮屑	312	1.54	460.74	147.56		
	55加侖桶	NA	1010630-60181PR	第四類鐵皮屑	327	2.67	31576	2576.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60456PR	第四類鐵皮屑	246	10.6	24011	5378.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60457PR	第四類鐵皮屑	277	24.8	46576	14954		
	55加侖桶	NA	1010630-60458PR	第四類鐵皮屑	327	26.3	32251	21736		
	55加侖桶	NA	1010630-60459PR	第四類鐵皮屑	311	30.7	14666	14050		
	55加侖桶	NA	1010630-60460PR	第四類鐵皮屑	321	29.4	15735	138.28		
	55加侖桶	NA	1010630-60461PR	第四類鐵皮屑	264	31.2	16134	2251.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60462PR	第四類鐵皮屑	304	33.7	27723	720.69		
	55加侖桶	NA	1010630-60463PR	第四類鐵皮屑	293	25.9	199650	51646		
	55加侖桶	NA	1010630-60464PR	第四類鐵皮屑	277	26.4	263.09	450.56		
	55加侖桶	NA	1010630-60465PR	第四類鐵皮屑	291	23.8	256.3	1173.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60466PR	第四類鐵皮屑	267	29.4	107260	38787		
	55加侖桶	NA	1010630-60467PR	第四類鐵皮屑	291	27.5	12800	6587.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60351PR	第四類鐵皮屑	289	30.6	940220	135560		
	55加侖桶	NA	1010630-60352PR	第四類鐵皮屑	283	87.5	877470	133280		
	55加侖桶	NA	1010630-60354PR	第四類鐵皮屑	259	78.5	5284.7	39185		
	55加侖桶	NA	1010630-60355PR	第四類鐵皮屑	306	91.5	49491	791.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60356PR	第四類鐵皮屑	249	78.5	15488	54597		
	55加侖桶	NA	1010630-60357PR	第四類鐵皮屑	235	87.4	270580	17799		
	55加侖桶	NA	1010630-60358PR	第四類鐵皮屑	306	85.7	18941	1.74		
	55加侖桶	NA	1010630-60359PR	第四類鐵皮屑	260	94.5	816.3	58.42		
	55加侖桶	NA	1010630-60360PR	第四類鐵皮屑	293	82.7	14512	239.56		
	55加侖桶	NA	1010630-60361PR	第四類鐵皮屑	309	72.3	9.249	4766.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60362PR	第四類鐵皮屑	285	74.8	53383	9805.7		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (10/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60481PR	第四類鐵皮屑	288	12.5	12327	633.75	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60482PR	第四類鐵皮屑	248	19.4	1714	3229		
	55加侖桶	NA	1010630-60483PR	第四類鐵皮屑	162	14.8	213.01	411.27		
	55加侖桶	NA	1010630-60484PR	第四類鐵皮屑	226	15.6	21505	264.04		
	55加侖桶	NA	1010630-60485PR	第四類鐵皮屑	333	17.2	9798.5	27.263		
	55加侖桶	NA	1010630-60488PR	第四類鐵皮屑	300	11.4	6821.5	232.21		
	55加侖桶	NA	1010630-60489PR	第四類鐵皮屑	319	18.7	4302.6	214.32		
	55加侖桶	NA	1010630-60490PR	第四類鐵皮屑	285	15.5	4166.3	41.08		
	55加侖桶	NA	1010630-60491PR	第四類鐵皮屑	289	17.2	15497	431.81		
	55加侖桶	NA	1010630-60305PR	第四類鐵皮屑	284	24.7	328.83	569.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60306PR	第四類鐵皮屑	226	21.3	197.47	8559.1		
	55加侖桶	NA	1010630-60307PR	第四類鐵皮屑	316	29.5	476.82	10335		
	55加侖桶	NA	1010630-60308PR	第四類鐵皮屑	283	38.2	447.97	526.08		
	55加侖桶	NA	1010630-60309PR	第四類鐵皮屑	204	46.1	15894	88345		
	55加侖桶	NA	1010630-60310PR	第四類鐵皮屑	223	28.5	14166	83815		
	55加侖桶	NA	1010630-60311PR	第四類鐵皮屑	248	20.8	1421.3	1225.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60312PR	第四類鐵皮屑	209	12.3	5201.2	549.25		
	55加侖桶	NA	1010630-60313PR	第四類鐵皮屑	315	29.2	3735.8	571.55		
	55加侖桶	NA	1010630-60314PR	第四類鐵皮屑	246	31.5	380.73	163.68		
	55加侖桶	NA	1010630-60384PR	第四類鐵皮屑	290	20.5	13904	6325.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60385PR	第四類鐵皮屑	296	18.5	11276	5630.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60386PR	第四類鐵皮屑	202	17.4	<MDA	32778		
	55加侖桶	NA	1010630-60387PR	第四類鐵皮屑	245	23.2	2623.3	291.76		
	55加侖桶	NA	1010630-60388PR	第四類鐵皮屑	102	27.1	270.66	1246.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60389PR	第四類鐵皮屑	302	15.7	1169.4	50.89		
	55加侖桶	NA	1010630-60391PR	第四類鐵皮屑	195	26.4	8613.6	16391		
	55加侖桶	NA	1010630-60392PR	第四類鐵皮屑	282	8.5	6036.5	337.73		
	55加侖桶	NA	1010630-60393PR	第四類鐵皮屑	288	16.3	254.99	3657.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60394PR	第四類鐵皮屑	278	21.8	27076	50614		
	55加侖桶	NA	1010630-60395PR	第四類鐵皮屑	158	12.6	808.15	617.39		
	55加侖桶	NA	1010630-60432PR	第四類鐵皮屑	196	13.8	28459	526.47		
	55加侖桶	NA	1010630-60434PR	第四類鐵皮屑	240	32.8	1208.8	905.87		
	55加侖桶	NA	1010630-60435PR	第四類鐵皮屑	272	47.2	180760	10434		
	55加侖桶	NA	1010630-60436PR	第四類鐵皮屑	302	41.3	803.7	533.83		
	55加侖桶	NA	1010630-60437PR	第四類鐵皮屑	293	50.6	19374	5507.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60438PR	第四類鐵皮屑	291	44.8	33746	22094		
	55加侖桶	NA	1010630-60439PR	第四類鐵皮屑	250	38.5	16032	25773		
	55加侖桶	NA	1010630-60440PR	第四類鐵皮屑	220	37.4	2543.1	533.08		
	55加侖桶	NA	1010630-60441PR	第四類鐵皮屑	282	41.2	22874	524.16		
	55加侖桶	NA	1010630-60442PR	第四類鐵皮屑	292	40.8	20803	14691		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (11/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60396PR	第四類鐵皮屑	113	15.4	4814.1	191.22	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60397PR	第四類鐵皮屑	346	15.7	3589.8	161.36		
	55加侖桶	NA	1010630-60398PR	第四類鐵皮屑	193	13.4	2647.2	154.82		
	55加侖桶	NA	1010630-60399PR	第四類鐵皮屑	235	16.7	28501	97.73		
	55加侖桶	NA	1010630-60400PR	第四類鐵皮屑	246	14.2	1166.6	424.76		
	55加侖桶	NA	1010630-60401PR	第四類鐵皮屑	207	17.8	640.38	429.59		
	55加侖桶	NA	1010630-60402PR	第四類鐵皮屑	239	12.2	11021	89804		
	55加侖桶	NA	1010630-60403PR	第四類鐵皮屑	267	13.6	49497	124470		
	55加侖桶	NA	1010630-60404PR	第四類鐵皮屑	274	17.8	24770	59879		
	55加侖桶	NA	1010630-60405PR	第四類鐵皮屑	248	14.9	20508	90532		
	55加侖桶	NA	1010630-60406PR	第四類鐵皮屑	172	11.7	16879	153330		
	55加侖桶	NA	1010630-60407PR	第四類鐵皮屑	211	13.7	18505	127020		
	55加侖桶	NA	1010630-60232PR	第四類鐵皮屑	246	12.2	595.63	71.38		
	55加侖桶	NA	1010630-60233PR	第四類鐵皮屑	204	15.2	852.14	16238		
	55加侖桶	NA	1010630-60234PR	第四類鐵皮屑	230	28.6	55181	2378.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60235PR	第四類鐵皮屑	279	8.5	138580	373.72		
	55加侖桶	NA	1010630-60236PR	第四類鐵皮屑	284	24.6	155420	1195.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60237PR	第四類鐵皮屑	205	21.3	11666	459.87		
	55加侖桶	NA	1010630-60238PR	第四類鐵皮屑	220	29.5	5976.5	71.61		
	55加侖桶	NA	1010630-60239PR	第四類鐵皮屑	220	31.5	3607.6	693.31		
	55加侖桶	NA	1010630-60240PR	第四類鐵皮屑	338	27.4	7495.7	331.84		
	55加侖桶	NA	1010630-60241PR	第四類鐵皮屑	298	26.9	698.62	289.86		
	55加侖桶	NA	1010630-60242PR	第四類鐵皮屑	176	21.8	48416	6031.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60243PR	第四類鐵皮屑	293	10.7	80647	5580		
	55加侖桶	NA	1010630-60256PR	第四類鐵皮屑	232	16.6	155510	9058.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60258PR	第四類鐵皮屑	237	57.1	17106	833.51		
	55加侖桶	NA	1010630-60259PR	第四類鐵皮屑	203	59.2	11623	1981.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60260PR	第四類鐵皮屑	201	60.4	182115	2594		
	55加侖桶	NA	1010630-60261PR	第四類鐵皮屑	258	52.3	94143	15437		
	55加侖桶	NA	1010630-60262PR	第四類鐵皮屑	283	57.8	48675	57270		
	55加侖桶	NA	1010630-60263PR	第四類鐵皮屑	305	61.8	138850	47634		
	55加侖桶	NA	1010630-60264PR	第四類鐵皮屑	236	62.7	37029	17679		
	55加侖桶	NA	1010630-60265PR	第四類鐵皮屑	289	58.4	26155	17811		
	55加侖桶	NA	1010630-60266PR	第四類鐵皮屑	308	52.6	37219	28814		
	55加侖桶	NA	1010630-60267PR	第四類鐵皮屑	303	57.4	28552	18456		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (12/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60244PR	第四類鐵皮屑	272	40.6	57309	437.23	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60245PR	第四類鐵皮屑	301	42.7	523.89	213.83		
	55加侖桶	NA	1010630-60246PR	第四類鐵皮屑	245	46.8	15916	201.44		
	55加侖桶	NA	1010630-60247PR	第四類鐵皮屑	215	41.7	24128	440.48		
	55加侖桶	NA	1010630-60248PR	第四類鐵皮屑	345	39.5	19160	26508		
	55加侖桶	NA	1010630-60249PR	第四類鐵皮屑	230	37.4	19206	37866		
	55加侖桶	NA	1010630-60250PR	第四類鐵皮屑	314	26.8	26884	20689		
	55加侖桶	NA	1010630-60251PR	第四類鐵皮屑	231	47.1	45043	52297		
	55加侖桶	NA	1010630-60252PR	第四類鐵皮屑	242	48	6166.2	425.94		
	55加侖桶	NA	1010630-60253PR	第四類鐵皮屑	258	37.4	580.54	17786		
	55加侖桶	NA	1010630-60254PR	第四類鐵皮屑	264	36.4	10436	295.96		
	55加侖桶	NA	1010630-60255PR	第四類鐵皮屑	234	32.7	6935.1	1283.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60492PR	第四類鐵皮屑	222	61.7	381.6	912.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60493PR	第四類鐵皮屑	260	58.4	291.62	623.82		
	55加侖桶	NA	1010630-60494PR	第四類鐵皮屑	223	62.3	2744.2	702.36		
	55加侖桶	NA	1010630-60495PR	第四類鐵皮屑	246	61.8	5.12	507.54		
	55加侖桶	NA	1010630-60496PR	第四類鐵皮屑	206	68.4	377.91	24.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60497PR	第四類鐵皮屑	260	65.7	12395	3091		
	55加侖桶	NA	1010630-60498PR	第四類鐵皮屑	283	63.7	52513	819.32		
	55加侖桶	NA	1010630-60499PR	第四類鐵皮屑	286	58.4	43219	1438.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60500PR	第四類鐵皮屑	179	59.2	59.57	417.29		
	55加侖桶	NA	1010630-60501PR	第四類鐵皮屑	284	63.7	9943.1	5729.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60502PR	第四類鐵皮屑	323	62.6	499.1	7813.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60503PR	第四類鐵皮屑	212	56.9	5893.2	913.51		
	55加侖桶	NA	1010630-60409XR	第四類鐵皮屑	316	1.02	6564.2	13346		
	55加侖桶	NA	1010630-60410XR	第四類鐵皮屑	136	0.16	10435	13372		
	55加侖桶	NA	1010630-60411XR	第四類鐵皮屑	302	0.23	1527.6	<MDA		
	55加侖桶	NA	1010630-60412XR	第四類鐵皮屑	302	0.17	3015.2	11.32		
	55加侖桶	NA	1010630-60413XR	第四類鐵皮屑	292	0.21	4549	1642.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60414XR	第四類鐵皮屑	279	0.17	3088.7	10826		
	55加侖桶	NA	1010630-60415XR	第四類鐵皮屑	294	0.13	25136	18659		
	55加侖桶	NA	1010630-60416XR	第四類鐵皮屑	202	0.16	28441	4080.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60417XR	第四類鐵皮屑	252	0.15	24974	21545		
	55加侖桶	NA	1010630-60418XR	第四類鐵皮屑	307	0.12	2876.2	9445.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60419XR	第四類鐵皮屑	235	0.18	758.35	91.02		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (13/22)

盛裝方式		舊編號	檢裝後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60538PR	第四類鐵皮屑	300	21.2	3948.7	231.64	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60539PR	第四類鐵皮屑	313	25.4	6463.3	635.97		
	55加侖桶	NA	1010630-60540PR	第四類鐵皮屑	289	27.4	16493	1850.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60542PR	第四類鐵皮屑	325	29.6	5594.8	2625.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60543PR	第四類鐵皮屑	316	20.4	<MDA	11789		
	55加侖桶	NA	1010630-60544PR	第四類鐵皮屑	287	18.7	4656.9	2273.1		
	55加侖桶	NA	1010630-60547PR	第四類鐵皮屑	289	28.4	3893.5	67616		
	55加侖桶	NA	1010630-60548PR	第四類鐵皮屑	257	26.1	25744	2560.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60549PR	第四類鐵皮屑	286	25.9	26279	2965.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60268PR	第四類鐵皮屑	352	23.6	595.22	149.62		
	55加侖桶	NA	1010630-60269PR	第四類鐵皮屑	295	15.4	731.22	5195.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60274PR	第四類鐵皮屑	205	16.8	14738	15748		
	55加侖桶	NA	1010630-60275PR	第四類鐵皮屑	122	14.7	21916	37439		
	55加侖桶	NA	1010630-60276PR	第四類鐵皮屑	211	19.2	7073.6	754.91		
	55加侖桶	NA	1010630-60277PR	第四類鐵皮屑	160	17.4	11697	6688.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60278PR	第四類鐵皮屑	254	12.3	268170	4765.1		
	55加侖桶	NA	1010630-60180PR	第四類鐵皮屑	262	15.8	16587	546.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60291PR	第四類鐵皮屑	290	13.8	17436	89473		
	55加侖桶	NA	1010630-60292PR	第四類鐵皮屑	301	21.4	72553	19304		
	55加侖桶	NA	1010630-60293PR	第四類鐵皮屑	272	20.8	8421.2	4251.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60294PR	第四類鐵皮屑	279	24.5	60687	16333		
	55加侖桶	NA	1010630-60295PR	第四類鐵皮屑	284	26.3	27022	9682.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60296PR	第四類鐵皮屑	302	27.1	44401	23763		
	55加侖桶	NA	1010630-60297PR	第四類鐵皮屑	225	29.5	41369	23631		
	55加侖桶	NA	1010630-60298PR	第四類鐵皮屑	262	22.6	137900	23368		
	55加侖桶	NA	1010630-60299PR	第四類鐵皮屑	340	25.7	67778	4179.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60300PR	第四類鐵皮屑	340	30.4	177720	76467		
	55加侖桶	NA	1010630-60301PR	第四類鐵皮屑	164	28.1	199680	27844		
	55加侖桶	NA	1010630-60302PR	第四類鐵皮屑	200	26.8	72652	37252		
	55加侖桶	NA	1010630-60504PR	第四類鐵皮屑	297	22.6	41935	37191		
	55加侖桶	NA	1010630-60505PR	第四類鐵皮屑	204	14.5	32662	31031		
	55加侖桶	NA	1010630-60506PR	第四類鐵皮屑	294	17.2	12495	14705		
	55加侖桶	NA	1010630-60507PR	第四類鐵皮屑	228	11.3	79937	24121		
	55加侖桶	NA	1010630-60508PR	第四類鐵皮屑	253	10.6	5702.6	6214.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60509PR	第四類鐵皮屑	294	12.9	1567.5	2598.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60510PR	第四類鐵皮屑	281	16.5	1267.5	1822		
	55加侖桶	NA	1010630-60511PR	第四類鐵皮屑	128	14.7	3730.2	9751.1		
	55加侖桶	NA	1010630-60512PR	第四類鐵皮屑	223	12.5	579.35	5815.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60513PR	第四類鐵皮屑	215	11.8	632.06	5533.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60514PR	第四類鐵皮屑	315	16.7	2829.4	216.01		
	55加侖桶	NA	1010630-60182PR	第四類鐵皮屑	240	12.2	3154.7	2474.8		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (14/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60108PR	水泥槽	255	6.2	2574.28	37248	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60110PR	水泥槽	194	5.4	3572.14	4571.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60111PR	水泥槽	193	2.9	1129.7	2576.25		
	55加侖桶	NA	1010630-60112PR	水泥槽	244	3.2	2476.3	1247.14		
	55加侖桶	NA	1010630-60015PR	水泥槽	185	5.2	1492.5	1572.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60016PR	水泥槽	202	4.2	397.57	276.37		
	55加侖桶	NA	1010630-60017PR	水泥槽	190	8.5	497.2	394.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60018PR	水泥槽	119	7.4	2578.95	2743.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60019PR	水泥槽	154	6.2	527.48	1387.68		
	55加侖桶	NA	1010630-60444PR	第四類鐵皮屑	226	10.5	20424	28374		
	55加侖桶	NA	1010630-60445PR	第四類鐵皮屑	296	24.7	5533.2	720.23		
	55加侖桶	NA	1010630-60446PR	第四類鐵皮屑	186	18.3	2746.4	547.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60447PR	第四類鐵皮屑	317	27.4	30794	767.86		
	55加侖桶	NA	1010630-60448PR	第四類鐵皮屑	319	26.8	13633	493.28		
	55加侖桶	NA	1010630-60449PR	第四類鐵皮屑	297	24.3	8503.7	1516.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60450PR	第四類鐵皮屑	311	25.6	3046.4	93.63		
	55加侖桶	NA	1010630-60451PR	第四類鐵皮屑	310	24.8	2847.2	357.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60452PR	第四類鐵皮屑	102	29.5	17700	25099		
	55加侖桶	NA	1010630-60453PR	第四類鐵皮屑	328	27.4	3663.1	1842		
	55加侖桶	NA	1010630-60454PR	第四類鐵皮屑	255	26.5	6596.8	8014.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60455PR	第四類鐵皮屑	267	22.1	3867.2	16099		
	55加侖桶	NA	1010630-60327PR	第四類鐵皮屑	226	26.6	5333.5	2290.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60328PR	第四類鐵皮屑	316	47.5	20088	232.26		
	55加侖桶	NA	1010630-60329PR	第四類鐵皮屑	258	42.8	77937	667.34		
	55加侖桶	NA	1010630-60330PR	第四類鐵皮屑	298	51.4	19433	25634		
	55加侖桶	NA	1010630-60331PR	第四類鐵皮屑	250	40.6	115960	1047.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60333PR	第四類鐵皮屑	253	43.8	18050	16182		
	55加侖桶	NA	1010630-60335PR	第四類鐵皮屑	299	37.8	2569.7	3663.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60336PR	第四類鐵皮屑	266	32.1	238.98	396.73		
	55加侖桶	NA	1010630-60337PR	第四類鐵皮屑	271	30.7	2180.5	1841.6		
	55加侖桶	NA	1010630-60338PR	第四類鐵皮屑	258	45.8	44312	51191		
	55加侖桶	NA	1010630-60089XR	清華大學試體	148	1.34	6896.1	9949.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60090XR	清華大學試體	171	0.52	310.11	8198.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60091XR	清華大學試體	213	1.76	953080	163540		
	55加侖桶	NA	1010630-60092XR	清華大學試體	219	0.86	61284	3071.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60093XR	清華大學試體	111	0.45	6431.7	5043.3		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (15/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		已回貯位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
無	55加侖桶	NA	1010630-60106PR	固化模擬桶	239	0.56	375.4	23.54	#12-2貯存溝 55加侖桶回貯	
	55加侖桶	NA	1010630-60107PR	固化模擬桶	349	0.78	384.3	204.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60109PR	固化模擬桶	372	1.03	410.65	80.763		
	55加侖桶	NA	1010630-60332PR	第四類鐵皮屑	246	44.7	21582	517.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60334PR	第四類鐵皮屑	224	38.4	435.2	299.74		
	55加侖桶	NA	1010630-60524PR	第四類鐵皮屑	300	6.24	754.17	209.62		
	55加侖桶	NA	1010630-60541PR	第四類鐵皮屑	284	23.6	475.98	107.52		
	55加侖桶	NA	1010630-60270PR	第四類鐵皮屑	291	17.2	392.14	125.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60271PR	第四類鐵皮屑	245	14.6	489.76	176.89		
	55加侖桶	NA	1010630-60272PR	第四類鐵皮屑	294	12.8	25184	88.45		
	55加侖桶	NA	1010630-60273PR	第四類鐵皮屑	304	13.7	373.75	256.37		
	55加侖桶	NA	1010630-60433PR	第四類鐵皮屑	276	46.5	384.54	846.97		
	55加侖桶	NA	1010630-60443PR	第四類鐵皮屑	271	45.6	467.5	274.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60545PR	第四類鐵皮屑	274	23.7	427.43	74.05		
	55加侖桶	NA	1010630-60546PR	第四類鐵皮屑	292	26.4	574.84	91.57		
	55加侖桶	NA	1010630-60377XR	處理中心清出之粉塵	103	4.3	718.96	419.68		
	55加侖桶	NA	1010630-60378XR	處理中心清出之粉塵	176	2.7	397.44	426.3		
	55加侖桶	NA	1010630-60379XR	處理中心清出之粉塵	145	1.6	835.92	98.02		
	55加侖桶	NA	1010630-60382XR	處理中心清出之粉塵	175	2.9	274.13	423.61		
	55加侖桶	NA	1010630-60380XR	處理中心清出之粉塵	161	3.5	435.4	378.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60381XR	處理中心清出之粉塵	179	8.2	327.2	389.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60375XR	處理中心清出之粉塵	171	7.6	501.4	111.17		
	55加侖桶	NA	1010630-60376XR	處理中心清出之粉塵	61	5.6	1322.9	7406.7		
	55加侖桶	NA	1010630-60383XR	處理中心清出之粉塵	118	3.5	7341.2	136.45		
	55加侖桶	NA	1010630-60550PR	第四類鐵皮屑	251	20.4	22354	36782		
	55加侖桶	NA	1010630-60551PR	第四類鐵皮屑	262	22.5	1543.87	2456.2		
	55加侖桶	NA	1010630-60552PR	第四類鐵皮屑	285	19.8	3156.7	2105.9		
	55加侖桶	NA	1010630-60553PR	第四類鐵皮屑	302	21.3	11180	21364		
	55加侖桶	NA	1010630-60554PR	第四類鐵皮屑	287	24.7	54786.3	1243		
	55加侖桶	NA	1010630-60555PR	第四類鐵皮屑	266	25.4	4572	5183		
	55加侖桶	NA	1010630-60556PR	第四類鐵皮屑	246	20.4	2431.2	2573.4		
	55加侖桶	NA	1010630-60557PR	第四類鐵皮屑	254	60.5	446.8	1324.5		
	55加侖桶	NA	1010630-60558PR	第四類鐵皮屑	231	57.6	4215.9	7452.8		
	55加侖桶	NA	1010630-60559PR	第四類鐵皮屑	297	58.3	2543.1	6517.2		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (16/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器 (97-0941) 1010630 60067PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3090	0.33	<MDA	31.04	鋼構廠房A棟	
3x4容器 (97-1740) 1010630 60048PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3250	0.28	23.77	16.74		
3x4容器 (97-1353) 1010630 60060PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3030	0.58	51.57	<MDA		
3x4容器 (97-0993) 1010630 60045PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3060	0.68	56.65	<MDA		
3x4容器 (97-1573) 1010630 60057PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3130	0.47	<MDA	4.75		
3x4容器 (99-0464) 1010630 60066PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2960	0.49	<MDA	207.82		
3x4容器 (100-0160) 1010630 60100PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	5840	0.13	10.452	4.437		
3x4容器 (100-0163) 1010630 60107PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4090	0.14	327	12.58		
3x4容器 (100-0188) 1010630 60109PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3350	0.28	9.244	5.628		
3x4容器 (100-0212) 1010630 60093PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4500	0.12	3.5	1.35		
3x4容器 (99-0508) 1010630 60083PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4480	0.13	5.38	8.25		
3x4容器 (97-1929) 1010630 60173PC	NA	NA	NA	水泥包	4832	0.12	2.75	4.12		
3x4容器 (100-0016) 1010630 60174PC	NA	NA	NA	水泥包	5287	0.11	3.26	5.18		
3x4容器 (100-0081) 1010630 60175PC	NA	NA	NA	水泥包	4967	0.1	8.29	4.52		
3x4容器 (100-0157) 1010630 60176PC	NA	NA	NA	水泥包	5778	0.1	2.14	1.38		
3x4容器 (100-0091) 1010630 60177PC	NA	NA	NA	水泥包	5182	0.11	7.18	7.45		
3x4容器 (97-1876) 1010630 60178PC	NA	NA	NA	水泥包	4190	0.12	5.27	8.24		
3x4容器 (100-0178) 1010630 60179PC	NA	NA	NA	水泥飛灰	4287	0.14	8.933	10.587		
3x4容器 (100-0193) 1010630 60180PC	NA	NA	NA	水泥飛灰	5246	0.1	18.189	17.427		
3x4容器 (100-0206) 1010630 60080PC	NA	NA	NA	帆布、取出單元橡膠氣囊、墊片	3400	1.22	4.38	3.7		
3x4容器 (100-0113) 1010630 60016XC	NA	NA	NA	大遮A、B物件配電箱、電線、水銀燈罩、通風扇、燈泡	3270	0.18	10.69	98.72		
3x4容器 (100-0002) 1010630 60018XC	NA	NA	NA	小A遮蔽物件、配件、冷氣、天車、配電箱、排風機(1500HP*1台)	3360	0.15	89.64	74.32		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (17/22)										
盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μSv/h	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器 (97-1762) 1010630 60050PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2680	3.62	107.95	<MDA		
3x4容器 (97-1907) 1010630 60070PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2850	1.11	<MDA	160.14		
3x4容器 (97-2026)										

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (18/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 μ Sv/h	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3×4容器 (97-1930) 1010630 60091PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3600	0.17	13.89	5.3		
3×4容器 (94-438) 1010630 60040XC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2800	2.08	<MDA	16.85		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (19/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3×4容器 (99-0546) 1010630 60137XC	NA	NA	NA	絕對過濾器24只	3060	0.18	15.13	93.51	鋼構廠房A棟	
3×4容器 (97-1261) 1010630 60140XC	NA	NA	NA	前置濾網56只	5510	0.16	25.47	12.64		
3×4容器 (100-0122) 1010630 60094PC(A)	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3750	0.2	5.062	11.958		
3×4容器(100-0124) 1010630 60096PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3820	0.16	3.77	2.73		
3×4容器(100-0132A) 1010630 60099PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	4600	0.19	<MDA	12		
3×4容器 (100-0132B) 1010630 60098PC	NA	NA	NA	自產廢棄物(PU膜)	3640	0.14	2.53	1		
3×4容器 (97-1274) 1010630 60069PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3110	0.56	233.26	<MDA		
3×4容器 (97-1346) 1010630 60113XC	NA	NA	NA	自產廢棄物(一般垃圾)	3240	0.35	73.17	13.68		
3×4容器 (97-0010) 1010630 60064PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3170	0.39	56.28	<MDA		
3×4容器 (98-0574) 1010630 60044PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2990	0.89	<MDA	72.94		
3×4容器 (95-362) 1010630 60056PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2960	0.3	<MDA	34.27		
3×4容器 (95-402) 1010630 60062PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3080	0.87	9.38	<MDA		
3×4容器 (98-1460) 1010630 60073PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3100	0.28	<MDA	27.42		
3×4容器 (98-1487) 1010630 60068PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3180	0.56	68.91	<MDA		
3×4容器 (99-0465) 1010630 60058PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2880	0.65	84.17	<MDA		
3×4容器 (97-0658) 1010630 60065PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	3110	1.51	39.54	<MDA		
3×4容器 (100-0121) 1010630 60154XC	NA	NA	NA	處理中心自產廢棄物	3270	0.74	47.17	46.45		
3×4容器 (100-0129) 1010630 60021PC	NA	NA	NA	遮B物件電源線、風管、電源箱、 通風扇	3020	0.17	58.93	<MDA		
3×4容器 (100-0144) 1010630 60020PC	NA	NA	NA	鐵盤、排風機接縫框	3320	0.54	36.12	<MDA		
3×4容器 (94-331) 1010630 60132XC	NA	NA	NA	絕對過濾網11只、前置濾網32 片、袋式過濾器10只	2850	0.18	90.41	87.62		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (20/22)										
盛裝方式		舊編號 (83加侖桶： #6, #7, #9, #10, #11, #13, #15, #16 , #18及 55加侖桶: #17- 1, #17-2, #21)	檢整後新編號	內 容 物	重量/含桶 (kg)	表面劑量 率 μ Sv/h	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器 (97-0256) 1010630 60138XC	NA	NA	NA	絕對過濾網22只	5100	0.18	78.81	54.62	鋼構廠房A棟	
3x4容器 (98-0625) 1010630 60136XC	NA	NA	NA	絕對過濾網13只、前置過濾網50 片、袋式濾網20只	3020	0.15	28.34	24.19		
3x4容器 (100-0096) 1010630 60015XC	NA	NA	NA	空桶櫃	5750	109	43.8	41.78		
3x4容器 (99-0151) 1010630 60046PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	4310	0.33	43.67	<MDA		
3x4容器 (95-057) 1010630 60024PC	NA	NA	NA	第四類鐵皮	2860	0.3	14.58	<MDA		
3x4容器 (99-0527)	55加侖桶	NA	990907-60004SR	土壤	259	0.323	363	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60036FR	防護衣物	72	0.55	330	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60037FR	防護衣物	58	0.49	225	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60038FR	防護衣物	63	0.61	279	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60044PR	束環及螺栓	166	0.747	254	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60046PR	束環及螺栓	137	0.878	304	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60050PR	束環及螺栓	163	0.677	330	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60053PR	束環及螺栓	198	0.33	300	<MDA		
	55加侖桶	(#11)	1000329-60067SR	珊瑚碎礫	219	0.16	345	<MDA		
55加侖桶	(#10)	1000329-60079SR	珊瑚碎礫	258	0.18	343	<MDA			
3x4容器 (100-0099)	55加侖桶	NA	990909-60040SR	貯存溝周圍廢土	307	0.412	346	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60045PR	束環及螺栓	143	0.689	249	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60047PR	束環及螺栓	135	0.644	342	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60051PR	束環及螺栓	161	0.321	355	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60052PR	束環及螺栓	145	0.549	358	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60054PR	束環及螺栓	132	0.31	330	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60055PR	束環及螺栓	154	0.36	363	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60060SR	蒸發器室周圍廢土	187	0.9	253	<MDA		
	55加侖桶	NA	990909-60061SR	鐵皮	127	0.333	353	256		
	55加侖桶	(#15)	1000329-60065SR	珊瑚碎礫	232	0.15	263	<MDA		
	55加侖桶	(#6+#17-2)	1000329-60070SR	珊瑚碎礫	245	0.18	264	<MDA		
	55加侖桶	(#17-2)	1000329-60071SR	珊瑚碎礫	264	0.16	330	<MDA		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (21/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3×4容器 (100-0058) 1010630 60156PC	55加侖桶	NA	1010630-60366PR	第四類鐵皮屑	280	25.6	123.54	<MDA	銅構廠房A棟	
	55加侖桶	NA	1010630-60373PR	第四類鐵皮屑	248	44.1	49.88	<MDA		
	55加侖桶	NA	1010630-60374PR	第四類鐵皮屑	326	52.3	4.85	<MDA		
	55加侖桶	NA	1010630-60353PR	第四類鐵皮屑	314	82.6	363.34	125.73		
	55加侖桶	NA	1010630-60480PR	第四類鐵皮屑	304	71.26	129.85	198.88		
	55加侖桶	NA	1010630-60486PR	第四類鐵皮屑	286	18.4	86.19	194.1		
	55加侖桶	NA	1010630-60487PR	第四類鐵皮屑	337	19.8	222.62	173.52		
	55加侖桶	NA	1010630-60303PR	第四類鐵皮屑	284	90.7	80.292	62.81		
	55加侖桶	NA	1010630-60304PR	第四類鐵皮屑	248	36.5	82.27	27.51		
	55加侖桶	NA	1010630-60390PR	第四類鐵皮屑	280	20.8	25.21	138.53		
	55加侖桶	NA	1010630-60257PR	第四類鐵皮屑	232	62.3	42.43	42.24		
	55加侖桶	NA	1010630-60408XR	第四類鐵皮屑	195	0.14	116.72	307.06		
3×4容器 (97-1872) 1010630 60181PC	NA	NA	NA	污泥	4867	0.13	293.45	182.7		
3×4容器 (97-1590) 1010630 60182PC	NA	NA	NA	濾棉	2876	0.17	<MDA	<MDA		
3×4容器 (97-1564) 1030220 60183XC	55加侖桶	NA	1030220-60560SR	蒸發器室周圍廢土	239	0.19	<MDA	26.689		
	55加侖桶	NA	1030220-60561SR	蒸發器室周圍廢土	287	0.18	<MDA	24.527		
	55加侖桶	NA	1030220-60562SR	蒸發器室周圍廢土	304	0.14	<MDA	16.832		
	55加侖桶	NA	1030220-60563SR	蒸發器室周圍廢土	284	0.31	<MDA	20.164		
	55加侖桶	NA	1030220-60564SR	蒸發器室周圍廢土	276	0.15	<MDA	28.472		
	55加侖桶	NA	1030220-60565SR	蒸發器室周圍廢土	314	0.16	<MDA	30.218		
	55加侖桶	NA	1030220-60566SR	污泥	294	1.69	<MDA	<MDA		
	55加侖桶	NA	1030220-60567SR	污泥	287	1.34	<MDA	<MDA		

歷年低放貯存場積存廢棄物統計表 (22/22)

盛裝方式		舊編號	檢整後新編號	內容物	重量/含桶 (kg)	表面劑量率 $\mu\text{Sv/h}$	比活度(Bq/kg)		存放位置	備註
外包件	內包件						Cs-137	Co-60		
3x4容器 (97-360) 1040318 60184BC	55加侖桶	NA	1040318-60575BR	飛灰	174	0.12	144.66	<MDA	鋼構廠房B棟	
	55加侖桶	NA	1040318-60576BR	飛灰	197	0.11	86.24	<MDA		
	55加侖桶	NA	1040318-60577BR	飛灰	150	0.11	123.48	<MDA		
	55加侖桶	NA	1040318-60578BR	飛灰	131	0.12	127.54	<MDA		
	55加侖桶	NA	1040318-60579BR	飛灰	162	0.11	119.14	<MDA		
	55加侖桶	NA	1040318-60580BR	飛灰	209	0.12	93.47	<MDA		
3x4容器(100-0065) 1040318 60186XC	NA	NA	NA	濾棉	3100	0.11	16,889	<MDA		
3x4容器(100-0125) 1050305 60187PC	NA	NA	NA	濾棉	26	0.13	<MDA	<MDA		
	55加侖桶	NA	NA	廢棄電熱管	102	0.16	482.8	<MDA		
	55加侖桶	NA	NA	廢棄電熱管	122	0.17	432.8	<MDA		
	55加侖桶	NA	NA	處中旁水溝廢土	205	0.17	95,269	<MDA		
3x4容器100LY-0209	55加侖桶	NA	NA	廢棄電熱管及廢棄馬達	109	0.15	3,094	<MDA		
	55加侖桶	NA	NA	處中旁水溝廢土	205	0.17	2,535	<MDA		
3x4容器99LY-0561	NA	NA	NA	PU膜	100	0.14	<MDA	<MDA		
3x4容器100LY-00831	NA	NA	NA	破損廢棄物盛裝桶(55及83加侖)	1000	0.15	<MDA	<MDA		
3x4容器100LY-0237	55加侖桶	NA	NA	蒸發器室結晶物	200	4.73	5,091	7.62		
3x4容器100LY-0238	NA	NA	NA	洗衣機	500	0.13	<MDA	<MDA		
3x4容器LY-0024	NA	NA	NA	廢棄防水膠膜	150	0.54	<MDA	<MDA		
3x4容器LY-0700	NA	NA	NA	廢棄防水膠膜	101	0.48	<MDA	<MDA		
目前先以太空包暫貯	NA	NA	NA	廢棄防水膠膜	13,391	-	-	-	目前暫存於鋼構廠房中	3x4容器填縫，待進行整桶計測後妥處。
歷年自產廢棄物重量小計					540,929					

附表 3 109 年度颱風、地震後檢查情形統計表

類別	檢查次數	檢查結果	備註
颱風	1	本年度本場共歷經閃電(11/7~8)、等 1 個颱風過境影響，颱風過後皆依規定進行貯存壕溝及場內設施之檢查，檢查結果除四周排水溝因雜物堵塞而排水不良、雜物飄散於貯存溝周圍、部分貯存溝滲水量增加外，貯存溝蓋板防水膜皆完整，四周無土石流發生，故貯存溝內之廢棄物桶貯存安全無虞。至於檢查所發現之貯存溝排水溝堵塞情形及四周雜物，颱風過後皆立即清理完成，其他設施之災損亦予儘速復原。	輕颱：閃電
地震	8	本年度本場發生 3 級以上地震共有 8 次，(2/14、4/11、5/3、6/7、9/21、11/6、11/12、11/16)事後皆依據作業程序書進行地震後貯存溝之檢查，檢查結果貯存溝壁無明顯受損裂痕、貯存溝壁接縫處無異常，貯存溝蓋板完整、未發現受到破壞現象。整體而言，低放貯存場雖偶有地震，但震度規模不大，經檢視對於貯存溝皆未造成破壞，廢棄物桶之貯存安全無虞。	3 級：2/14、4/11、5/3、6/7、11/6、11/12 4 級：9/21、11/16

附表 4 109 年度地下水位統計表

單位：公尺

地下井編號	S1	S2	S3	S6	S7	S7-1	W1	W2	W3	W4
地下水高程 參考值(M) 月份	4.4-7.5	2.5-5	4-7.6	0.8-3.9	0.7-3.7	1-3.7	0.2-2.5	0.4-2.2	0.4-2.5	0.3-2.8
1	5.387	2.977	6.636	1.013	3.232	1.336	0.635	0.806	0.844	0.729
2	5.384	3.099	6.634	0.994	3.222	1.307	0.647	0.804	0.821	0.723
3	5.024	3.070	6.810	0.995	2.168	1.186	0.757	0.917	0.837	0.687
4	4.696	2.820	6.314	0.971	1.632	1.023	0.725	0.928	0.780	0.659
5	4.996	3.185	6.475	1.164	1.782	1.967	1.014	0.998	0.779	0.816
6	5.340	3.484	6.765	1.492	1.990	2.257	1.316	1.212	1.058	1.080
7	5.343	3.500	6.769	1.496	2.001	2.262	1.328	1.218	1.068	1.088
8	5.339	3.494	6.773	1.495	1.982	2.253	1.319	1.216	0.958	1.046
9	5.365	3.620	6.880	2.141	1.696	2.172	1.564	1.430	1.256	1.227
10	6.099	3.288	4.401	1.246	1.803	1.541	0.958	1.084	1.007	1.018
11	5.965	3.147	4.240	1.092	1.659	1.360	0.769	0.899	0.829	0.799
12	5.387	2.977	6.636	1.013	3.232	1.336	0.635	0.806	0.844	0.729

附表 5 109 年度低放貯存場地下水分析統計表

單位：貝克/公升

站名	第 1 季			第 2 季			第 3 季			第 4 季		
	人工核種分析結果			人工核種分析結果			人工核種分析結果			人工核種分析結果		
	Mn-54	Co-60	Cs-137	Mn-54	Co-60	Cs-137	Mn-54	Co-60	Cs-137	Mn-54	Co-60	Cs-137
W ₁	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
W ₂	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
W ₃	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
W ₄	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S ₁	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S ₂	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S ₃	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S ₇	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S ₆	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
S7-1	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA

註：1. 地下水取樣頻率為每季一次，所取之試樣係委由放射試驗室分析。

2. MDA 為儀器最小可測值（Mn-54 為 0.05~0.09 貝克/公升；Co-60 為 0.05~0.09 貝克/公升；Cs-137 為 0.06~0.10 貝克/公升）。

3. 環境水樣 Mn-54、Co-60 及 Cs-137 之 AMDA 為 0.4 貝克/公升。

4. 「環境試樣放射性分析之預警措施基準」之調查基準值（Mn-54 為 40 貝克/公升；Co-60 為 10 貝克/公升；Cs-137 為 2 貝克/公升）。

附表 6 最近 10 年實際滲水與降雨量統計表

年份	100	101	102	103	104	105	106	107	109	109
當年 累積 降雨 量 (mm)	3606	3218	3318	2960	2695	3684	2994	2766	2790	2271
當年 集水 池滲 水量 (噸)	47.1	40.0	26.8	25.7	39.1	46.9	43.3	62.6	74.7	101.5

附表 7 低放貯存場廢水貯存統計表(截至 109 年 12 月底止)

項目 廢水別	3,000 公 升 塑膠桶 (只)	PE 桶	3,000 公 升 不銹鋼桶 (只)	3×4 重裝 容器(櫃)	合計 容器數	合計重量 (噸)	備註
冷凝水	37	0	0	0	37	110.96	冷凝水 37.0 桶其中 36 桶業經取樣送放射試驗室分析，活度皆小於儀器最低可偵測值，0 桶於放射實驗室分析中，尚餘 1 桶為接收製造冷凝水之容器，目前盛裝量為 99%。
A、B 集水池	—	—	—	—		100.17	$(1.292+5.213) \times 15.4 = 100.17$
洗衣廢水						21.252	目前仍滯留於洗衣廢水收集槽內，待一定量後再載運至蒸發器系統處理。
濃縮廢液	3 (200 公升 內襯桶)	0	0	0	3	0.520	濃縮液置於蒸發器室之襯桶內合計約 120 公升，待一定量後再移至 A 棟鋼構廠房，併入 55 加侖桶內再裝入 3×4 櫃內集中存放於鋼構 A 棟。 鋼構廠房 A 棟 3×4 櫃目前存放約 400 公升之濃縮液，加蒸發器室之襯桶內 120 公升，共約 520 公升。

附表 8 109 年度放射源料帳管理清單

※本公司減容中心曾隸屬於核能後端營運處，管制編號 1 至 13 號射源為減容中心使用，故本場射源管制編號由 14 號開始。

管 制 編 號	核種(或 X 光 設備名稱)	活度(或 V-p 值)	數量	廠牌 (製造日期)	執照號碼 (核 准 文 號)	清點結果		儲存場所
						正 常	異 常	
14	Co-60	74MBq	1	原能會物管局移交 (71.6.28)	物字第 1202135 號	正常		射源室
15	Cs-137	6068MBq	1	TECHNICAL OPERATIONS(72.6.28)	物字第 1202136 號	正常		射源室
16	Co-60	44.4kBq	3	保華工業(73.12)	豁免管制	正常		射源室
17	Cs-137	333 kBq	3	VICTOREEN(72.10.19)	物字第 1200527 號	正常		射源室
18	混合射源	13.3 kBq	1	台電放射試驗室配製 (81.8.26)	物字第 1200527 號	正常		射源室
19	Co-60	133 μ Ci	1	原能會物管局移交 (75.3.5)	物字第 1200527 號	正常		射源室
20	Co-60	123 μ Ci	1	原能會物管局移交 (75.3.5)	物字第 1200527 號	正常		射源室
21	Pu-239	1.8 μ Ci	1	EBERLINE(71.9.9)	物字第 1200527 號	正常		射源室
22	Tc-99	11900dpm	1	EBERLINE(71.9.9)	豁免管制	正常		射源室
23	Sr-90	8380 dpm	1	EBERLINE(71.9.9)	豁免管制	正常		射源室
24	Sr-90	29300 dpm	1	ISOTOPE PRODUCTS LAB(81.1.3)	豁免管制	正常		射源室
25	Po-210	33600 dpm	1	ISOTOPE PRODUCTS LAB(81.1.3)	豁免管制	正常		射源室
26	Co-60	35400 dpm	1	ISOTOPE PRODUCTS	豁免管制	正常		射源室

管 制 編 號	核種(或 X 光 設備名稱)	活度(或 V-p 值)	數量	廠牌 (製造日期)	執照號碼 (核 准 文 號)	清點結果		儲存場所
						正 常	異 常	
				LAB(81.1.3)				
27	Sr-90	3700Bq	6	NRC(81.1.3)	豁免管制	正常		射源室
28	Po-210	1.881 kBq	1	North American(88.4.1)	豁免管制	正常		射源室
29	Sr-90	1.917 kBq	1	North American(88.4.1)	豁免管制	正常		射源室
30	Co-60	0.5 μ Ci	1	North American(88.4.1)	豁免管制	正常		射源室
31	Cs-137	1 μ Ci	1	IPL(88.6.15)	豁免管制	正常		射源室
32	Sr-90	0.1 μ Ci	1	IPL(88.7.1)	豁免管制	正常		射源室
33	Am-241	3kBq	1	CEA/DAMRI/DTA(88.3. 3)	豁免管制	正常		射源室
34	Cs + Ba	4kBq	1	CEA/DAMRI/DTA(88.3. 3)	豁免管制	正常		射源室
35	Sr-90	14.2kBq	1	AEA Techonlogy QSA(88.3.30)	豁免管制	正常		射源室
36	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ $^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$)	37.4kBq	1	台電放射試驗室配製 (87.12.17)	豁免管制	正常		射源室
37	混合射源	148kBq	1	AEA Techonlogy QSA(88.4.14)	豁免管制	正常		射源室
38	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ $^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$)	24.1kBq	1	台電放射試驗室配製 (89.12.15)	豁免管制	正常		射源室
39	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ $^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$)	14.8kBq	1	台電放射試驗室配製 (91.4.8)	豁免管制	正常		射源室
40	混合射源($^{137}\text{Cs} +$	18.4kBq	1	台電放射試驗室配製	豁免管制	正常		射源室

管 制 編 號	核種(或 X 光 設備名稱)	活度(或 V-p 值)	數 量	廠 牌 (製造日期)	執照號碼 (核 准 文 號)	清點結果		儲存場所
						正 常	異 常	
	$^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$			(94. 3. 15)				
41	Am-241	320Bq	1	AEA Techonlogy QSA(91. 6. 14)	豁免管制	正 常		射源室
42	Sr-90	988Bq	1	AEA TechonlogyQSA(91. 6. 14)	豁免管制	正 常		射源室
43	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ $^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$)	21. 3kBq	1	台電放射試驗室配製 (98. 10. 14)	豁免管制	正 常		射源室
44	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ ^{60}Co)	9. 8kBq	1	台電放射試驗室配製 (101. 10. 12)	豁免管制	正 常		射源室
45	混合射源($^{137}\text{Cs} +$ $^{54}\text{Mn} + ^{60}\text{Co}$)	25. 2kBq	1	台電放射試驗室配製 (104. 02. 04)	豁免管制	正 常		射源室

附表 9 109 年度貯存壕溝區、集水池空氣分析統計表

單位：貝克/立方公尺

月份 活度 地點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
集水池	0.3	<MDA	0.29	<MDA	0.36	<MDA	<MDA	<MDA	0.34	0.43	0.4	<MDA
貯存壕溝區	上半年						下半年					
	<MDA						<MDA					

註：1、貯存溝區、集水池之空氣濃度係使用抽氣機抽氣取樣後，以 LB4110 儀器計測。

2、MDA 值範圍為 0.22~0.36 貝克/立方公尺。

3、管制區空氣懸浮微粒活度調查基準：以 Cs-137 之 0.1DAC 為 311 貝克/立方公尺。
以 Co-60 之 0.1DAC 為 123 貝克/立方公尺。

4、上述數據為總貝他數。

附表 10 109 年度第 8 貯存壕溝旁場界及辦公大樓大門旁空氣分析統計表

單位：貝克/立方公尺

月份 活度 地點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#8 貯存 壕溝旁場 界	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
辦公大樓 大門旁	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA

- 備註：1. 場區空氣取樣站有二站：位於第 8 貯存壕溝旁場界與辦公大樓大門旁。
2. 空氣取樣週期為每週一次，第 8 貯存壕溝旁場界與辦公大樓大門旁使用直讀式連續空浮監測器監測。
3. 儀器之最低可測空浮濃度範圍為 0.22~7.30 貝克/立方公尺。
4. 監測區空氣懸浮微粒活度查驗基準：以 Cs-137 之 0.03DAC 為 93 貝克/立方公尺。
以 Co-60 之 0.03DAC 為 37 貝克/立方公尺。
5. 管制區空氣懸浮微粒活度調查基準：以 Cs-137 之 0.1DAC 為 311 貝克/立方公尺。
以 Co-60 之 0.1DAC 為 123 貝克/立方公尺。
6. 上述數據為總貝他數。

附表 11 109 年度場區土樣分析統計表

單位：貝克/公斤

地點	週期 活度 核種	第一季			第二季			第三季			第四季		
大門口警衛室旁草地	Co-60	<MDA			<MDA			<MDA			<MDA		
	Cs-137	<MDA			<MDA			<MDA			<MDA		
辦公大樓前草地	Co-60	<MDA			<MDA			<MDA			<MDA		
	Cs-137	<MDA			<MDA			<MDA			<MDA		
鋼構廠房外草地	Co-60	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
		<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
	Cs-137	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA	<MDA
#1 溝旁沉積池	Co-60	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析
	Cs-137	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析
#8 溝旁沉積池	Co-60	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析
	Cs-137	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析	無足 量可 分析

備註：1. 低背景伽馬多頻分析儀 MDA 值：Cs-137 為 0.0495~1.0722 貝克/公斤，Co-60 為 0.0742~0.5005 貝克/公斤。

2. 場區土樣法規查驗基準：Cs-137 為 740 貝克/公斤，Co-60 為 200 貝克/公斤。

3. 大門口警衛室旁草地、辦公大樓前草地為每季執行，鋼構廠房外草地、#1 及 #8 溝旁沉積池為每月執行。

附表 12 109 年度消防設備檢修申報

消防安全設備改善計畫書


場所概要	樓層別	地上二層	樓地板面積	7021 M ²
	使用執照用途	業主無法提供	實際用途	辦公室, 宿舍, 倉庫, 低度危險工作場所
	場所名稱	台電拉能後端營運處蘭嶼貯存場	構造	钢筋混凝土, 有牆鋼構
	地址	台東縣蘭嶼鄉紅頭村1號		
	使用執照字號	業主無法提供	統一編號	
管理權人	姓名	楊慶仁	身分證文件字號	██████████
			出生日期	49年04月23日
	通訊處	台東縣蘭嶼鄉紅頭村1號		
	戶籍地	台東縣蘭嶼鄉紅頭村1號		
	電話	(O): 731510 (H):		
一、消防安全設備不符規定之項目及內容： 1. 室內消防栓：處理中心：電壓表故障。屋頂管路缺逆止閥。控制盤蜂鳴器故障。鋼構廠房：進水管接銹蝕。壓力表故障。 2. 火警自動警報設備：辦公大樓等：主機板異常。處理中心 2F 靠水塔側故障。差動式探測器故障維修工場及車庫 2 號。處理中心：通話裝置異常 2-9 號。音響裝置故障 7 號。鋼構廠房：差動式探測器故障 52, 54 號。 3. 緊急廣播設備：鋼構廠房：主機故障。 二、採行改善措施： 缺失部份依處置措施進行改善。 三、預定完成期限： 109 年 09 月 12 日完成改善。				
管理權人簽章		 (簽章)		

臺東縣消防局消防安全設備檢修申報受理單


場所名稱	台電核能後端營運處蘭嶼貯存場		地址	臺東縣蘭嶼鄉紅頭村1號	
管理權人	楊慶仁		管理權人(或受託人)簽章		
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 4. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 5. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。		
二	消防安全設備檢修報告書	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。		
三	消防安全設備檢查表	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 是否具有外觀、性能、綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫詳實。		
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免附)	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。		
五	消防安全設備檢修專業機構合格證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。		
六	檢修人員執照影本(檢修人員如違每三年應接受講習期限者須附講習證明文件影本)	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。		
七	使用執照影本	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。		
八	營利事業登記證影本(非營業場所者免附)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。		
九	封面、目錄及裝訂格式	☒ 是 ☐ 否	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。		
十	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)			
受理日期	109年08月25日		受理單位	臺東縣消防局	受理人員簽章 林仟雅

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報書、表單相關文件後填寫。


附圖 1 低放貯存場地下水井位置圖

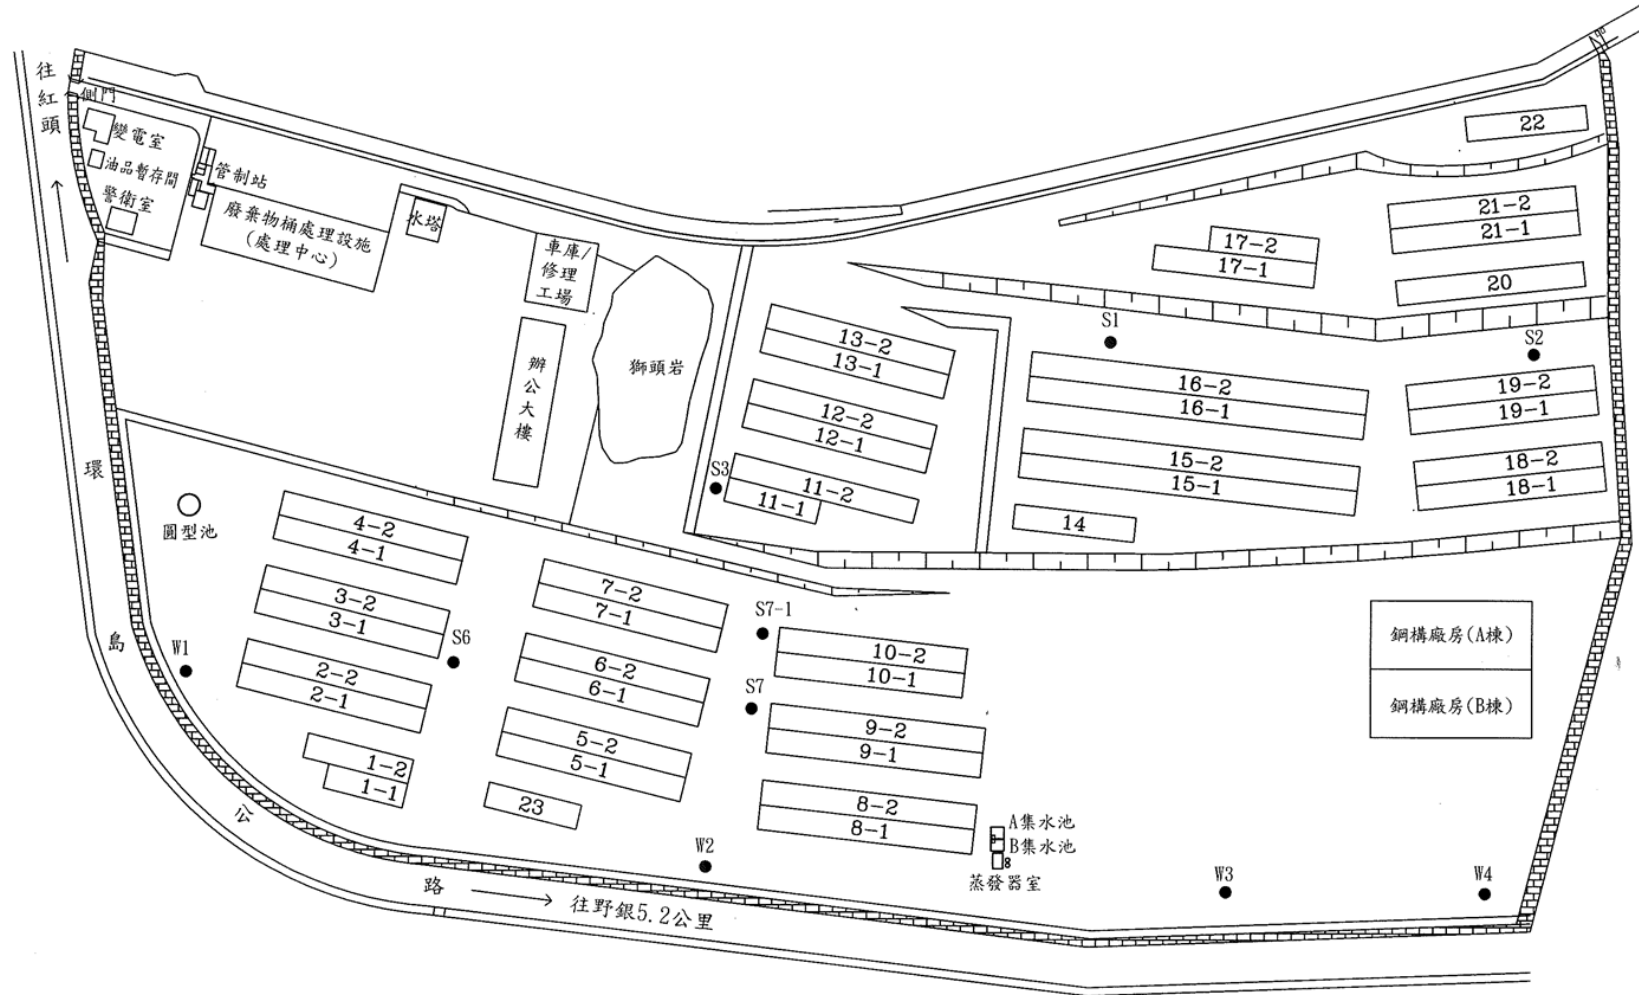

附圖 2 109 年每月地下水位統計圖

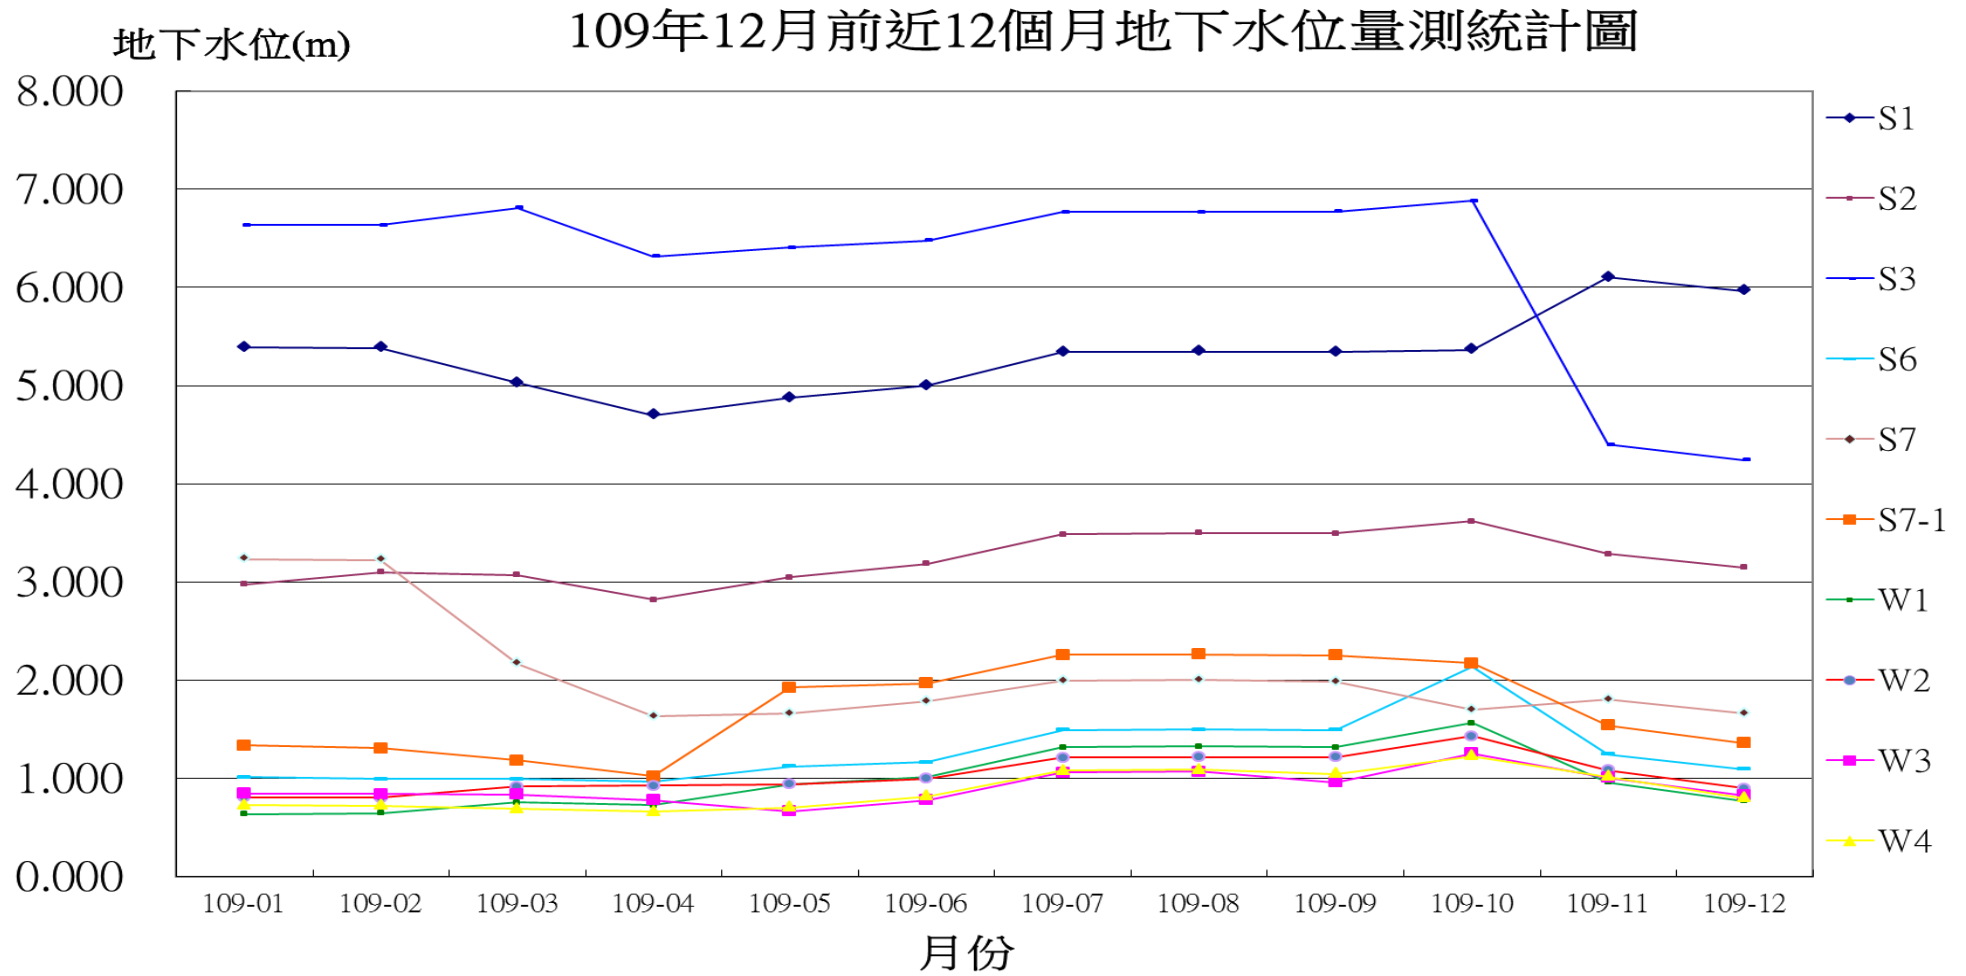

附圖 3 最近 10 年貯存壕溝實際滲水與降雨量統計

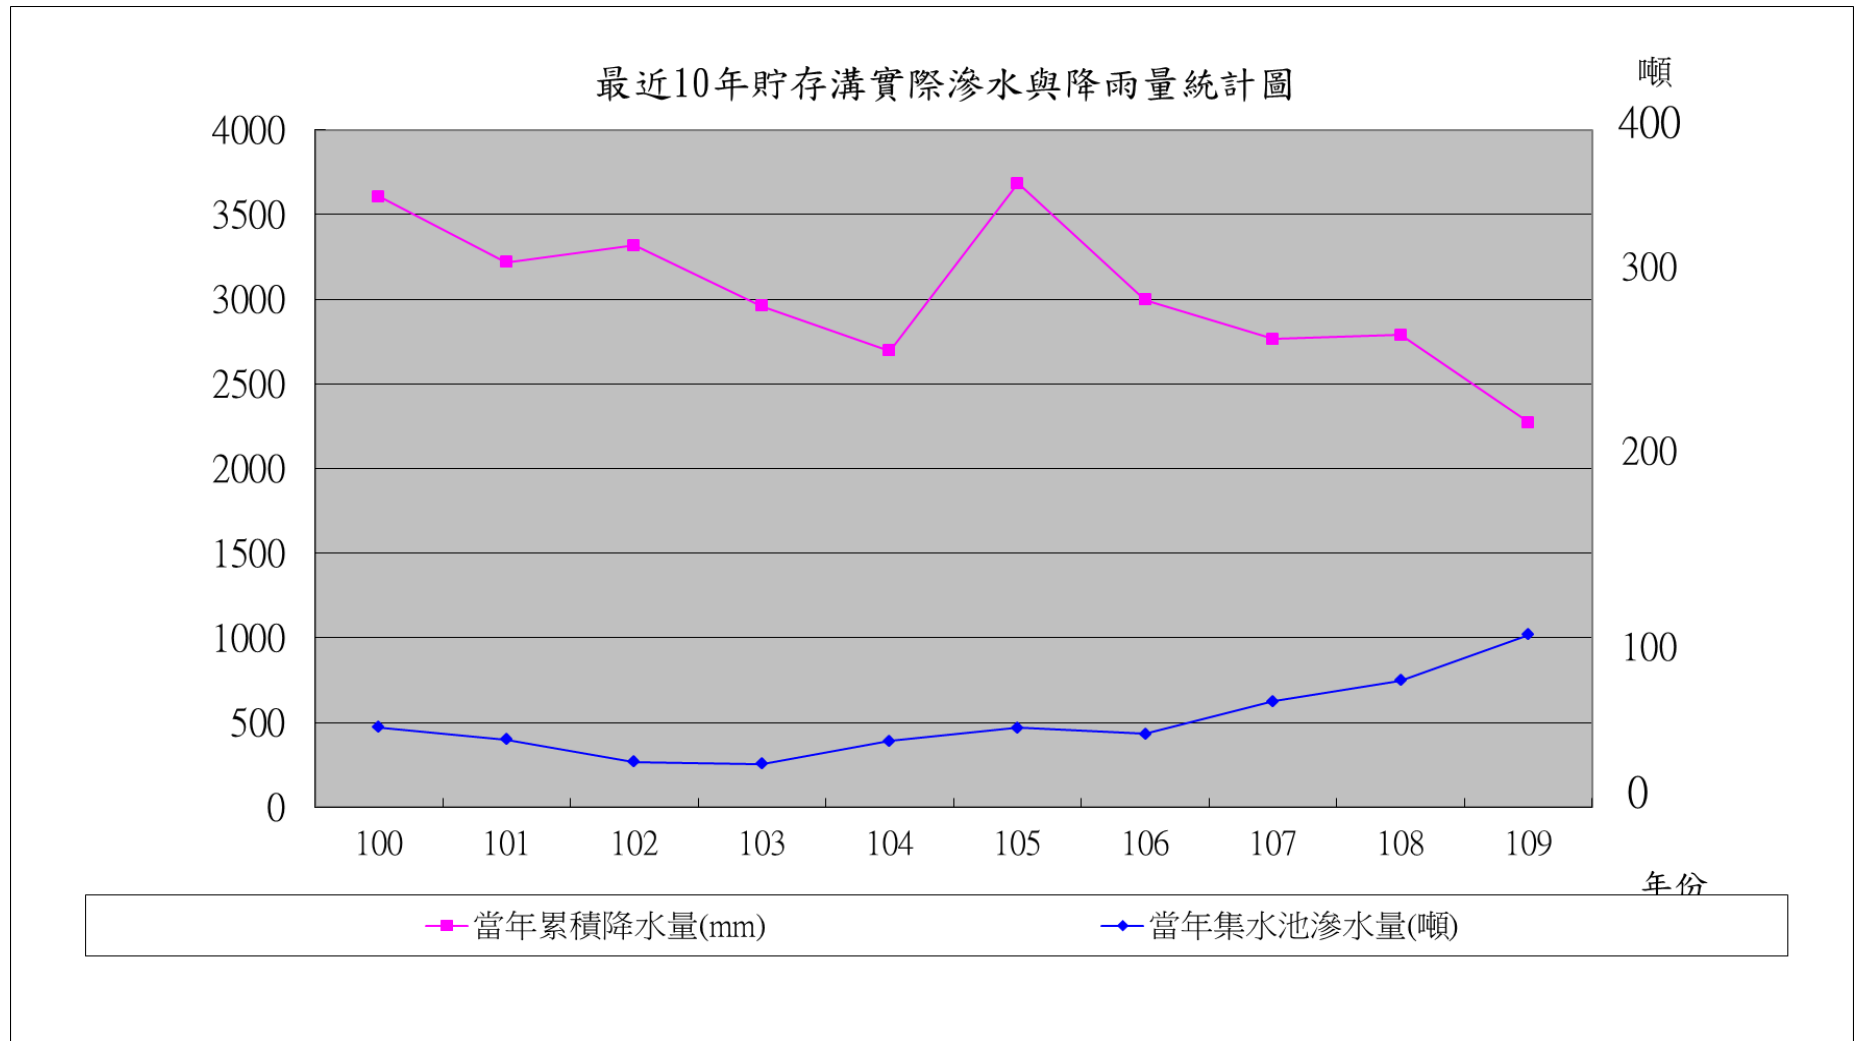

附圖 4 濃縮廢液核種活度分析表

R7

蘭嶼貯存場放射性核種活度分析表

取樣地點：☐蒸發器室集水池 ☐辦公室前方草坪 ☐警衛室後方草坪
☐辦公室前方排水溝 ☐發電機旁排水溝 ☐場外 SL515、516、517 站
☐#1-1/8-1 貯存溝旁場內排水溝沉積池 ☒其他：鋼構廠房 A 棟濃縮液

取樣種類：☒水樣 ☐土樣 ☐草樣 ☐砂樣 ☐其他

取樣週期：☐每月 ☐每季 ☐每年 ☒臨時性

取樣日期：107.06.12

分析日期：107.06.12

放射性核種	編號	單位：水樣 Bq/L	放射性核種	編號	單位：
Co-60	#1	7.62			
Cs-137	#1	5091			

備註：1. 編號#1：表示鋼構廠房 A 棟濃縮液 - 水樣。
 2. 本批次儀器 Co-60 MDA 值：3.598 Bq/L
 Cs-137 MDA 值：27.657 Bq/L

經辦： 覆核： 課長： 經理： 代

DNBM-L-5.4-4-H

附圖 5 #6-1 壕溝吊環焊補改善

